



ALMA 230V

Lampada da interni a sospensione.

Corpo lampada in alluminio anodizzato nero dal pieno.

Diffusore in vetro acrilico supertrasparente. Dimensione corpo lampada Ø40 x 80 mm.

Alimentazione 220-240V AC, rosone con driver integrato.


installazione	soffitto
utilizzo	interno
alimentazione	220-240V AC
potenza	4,5W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K 3000K 4000K
flusso luminoso	490lm 520lm 590lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
indice di abbagliamento	UGR < 19
dimmerazione	on/off, dimmerabile
ottica standard	8°, 15°, 25°, 45°
classe di isolamento	III




BK Nero
Black

UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000 -3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012


8°FWHM




15°FWHM



25° FWHM




45°FWHM



IT 07/2026 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
Con riserva di modifiche.



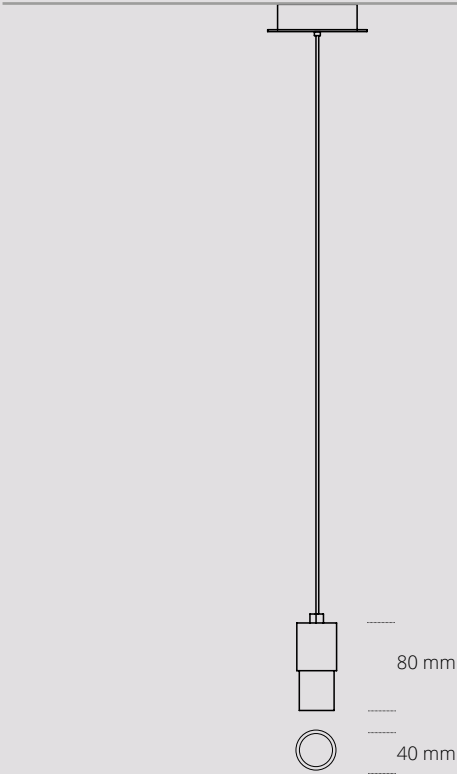

ALMA 230V

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
ALM-230V-A-2700K-_-BK-GL	4,5 W	490 lm	8° 15° 25° 45°	ON/OFF	IP 20	Black anodised
ALM-230V-A-3000K-_-BK-GL	4,5 W	520 lm	8° 15° 25° 45°	ON/OFF	IP 20	Black anodised
ALM-230V-A-4000K-_-BK-GL	4,5 W	590 lm	8° 15° 25° 45°	ON/OFF	IP 20	Black anodised
ALM-230V-D-2700K-_-BK-GL	4,5 W	490 lm	8° 15° 25° 45°	DALI, PUSH	IP 20	Black anodised
ALM-230V-D-3000K-_-BK-GL	4,5 W	520 lm	8° 15° 25° 45°	DALI, PUSH	IP 20	Black anodised
ALM-230V-D-4000K-_-BK-GL	4,5 W	590 lm	8° 15° 25° 45°	DALI, PUSH	IP 20	Black anodised

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

ALM-230V-D-2700K-_-BK-GL

8° 15° 25° 45° apertura fascio / beam

ESEMPIO / EXAMPLE

ALM-230V-D-2700K-45-BK-GL



ALMA 230V

Lampada da interni a sospensione.

Corpo lampada in alluminio anodizzato nero dal pieno.

Diffusore in vetro acrilico supertrasparente. Dimensione corpo lampada Ø40 x 80 mm.

Alimentazione 220-240V AC, rosone con driver integrato.


installazione	soffitto
utilizzo	interno
alimentazione	220-240V AC
potenza	4,5W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K 3000K 4000K
flusso luminoso	490lm 520lm 590lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
indice di abbagliamento	UGR < 19
dimmerazione	on/off, dimmerabile
ottica standard	8°, 15°, 25°, 45°
classe di isolamento	III




BR Ottone
Brass

UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000 -3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012


8°FWHM




15°FWHM



25° FWHM




45°FWHM



IT 07/2026 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
Con riserva di modifiche.



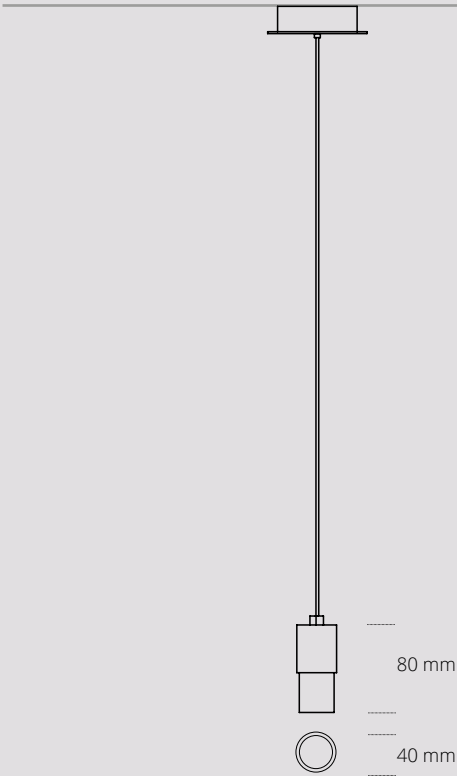

ALMA 230V

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
ALM-230V-A-2700K-_-BR-GL	4,5 W	490 lm	8° 15° 25° 45°	ON/OFF	IP 20	Brass
ALM-230V-A-3000K-_-BR-GL	4,5 W	520 lm	8° 15° 25° 45°	ON/OFF	IP 20	Brass
ALM-230V-A-4000K-_-BR-GL	4,5 W	590 lm	8° 15° 25° 45°	ON/OFF	IP 20	Brass
ALM-230V-D-2700K-_-BR-GL	4,5 W	490 lm	8° 15° 25° 45°	DALI, PUSH	IP 20	Brass
ALM-230V-D-3000K-_-BR-GL	4,5 W	520 lm	8° 15° 25° 45°	DALI, PUSH	IP 20	Brass
ALM-230V-D-4000K-_-BR-GL	4,5 W	590 lm	8° 15° 25° 45°	DALI, PUSH	IP 20	Brass

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

ALM-230V-D-2700K-_-BR-GL

8° 15° 25° 45° apertura fascio / *beam*

ESEMPIO / EXAMPLE

ALM-230V-D-2700K-45-BR-GL