

DADO 33 CC

ailis



DADO 33 CC.

Lampada da interni in corrente costante.

Apparecchio con morsetto regolabile, in alluminio anodizzato nero ricavato dal pieno.

Dimensione corpo 33x33x33mm, ghiera sp.10mm.

Stelo Ø6 mm in acciaio inox, lunghezza standard L100cm o L100cm, personalizzabile su richiesta.

Adatto al fissaggio su cartongesso o accessori.


installazione	parete soffitto
utilizzo	interno
alimentazione	SELV DC (*)
potenza	4,5W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K 3000K 4000K
flusso luminoso	490lm 520lm 590lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
indice di abbagliamento	UGR < 19
dimmerazione	On/Off, dimmerabile
ottica standard	8°, 15°, 25°, 45°
classe di isolamento	III




BK Nero
Black

UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000 -3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012


8°FWHM



15°FWHM



25°FWHM



45°FWHM



IT 07/2026 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
Con riserva di modifiche.



Soffitto *Ceiling*

100mm

Parete *Wall*

DADO 33 CC

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
DAD-33-CC-S10-2700K-__-BK	4,5 W	490	8° 15° 25° 45°	Not included	IP 30	Black anodised
DAD-33-CC-S10-3000K-__-BK	4,5 W	520	8° 15° 25° 45°	Not included	IP 30	Black anodised
DAD-33-CC-S10-4000K-__-BK	4,5 W	590	8° 15° 25° 45°	Not included	IP 30	Black anodised
DAD-33-CC-S100-2700K-__-BK	4,5 W	490	8° 15° 25° 45°	Not included	IP 30	Black anodised
DAD-33-CC-S100-3000K-__-BK	4,5 W	520	8° 15° 25° 45°	Not included	IP 30	Black anodised
DAD-33-CC-S100-4000K-__-BK	4,5 W	590	8° 15° 25° 45°	Not included	IP 30	Black anodised

(*) Alimentatore non incluso

(*) Driver not included

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

DAD-33-CC-S10-3000K-__-BK

8° 15° 25° 45° apertura fascio / *beam*

ESEMPIO / EXAMPLE

DAD-33-CC-S10-3000K-45-BK



DADO 33 CV.

Lampada da interni in tensione costante 12V DC.

Apparecchio con morsetto regolabile, in alluminio anodizzato nero ricavato dal pieno.

Dimensione corpo 33x33x33mm, ghiera sp.10mm.

Stelo Ø6 mm in acciaio inox, lunghezza standard L10cm o L100cm, personalizzabile su richiesta.

Adatto al fissaggio su cartongesso o accessori. Il collegamento di più elementi deve essere in parallelo.


installazione	parete soffitto
utilizzo	interno
alimentazione	12V DC
potenza	4,2 W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K 3000K 4000K
flusso luminoso	350lm 370lm 400lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
indice di abbagliamento	UGR < 19
dimmerazione	On/Off, dimmerabile
ottica standard	15°, 25°, 45°
classe di isolamento	III




BK Nero
Black

UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000 -3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012


15°FWHM



25°FWHM



45°FWHM



IT 07/2026 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
Con riserva di modifiche.



Soffitto *Ceiling*

100mm

Parete *Wall*

DADO 33 CV

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
DAD-33-CV-S10-2700K-__-BK	4,2 W	350	15° 25° 45°	Not included	IP 30	Black anodised
DAD-33-CV-S10-3000K-__-BK	4,2 W	370	15° 25° 45°	Not included	IP 30	Black anodised
DAD-33-CV-S10-4000K-__-BK	4,2 W	400	15° 25° 45°	Not included	IP 30	Black anodised
DAD-33-CV-S100-2700K-__-BK	4,2 W	350	15° 25° 45°	Not included	IP 30	Black anodised
DAD-33-CV-S100-3000K-__-BK	4,2 W	370	15° 25° 45°	Not included	IP 30	Black anodised
DAD-33-CV-S100-4000K-__-BK	4,2 W	400	15° 25° 45°	Not included	IP 30	Black anodised

(*) Alimentatore non incluso

(*) Driver not included

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

DAD-33-CV-S10-3000K-__-BK

15° 25° 45°

apertura fascio / *beam*

ESEMPIO / EXAMPLE

DAD-33-CV-S10-3000K-45-BK



DADO 33 CC.

Lampada da interni in corrente costante.

Apparecchio con morsetto regolabile, in acciaio inox o in ottone ricavato dal pieno.

Dimensione corpo 33x33x33mm, ghiera sp.10mm.

Stelo Ø6 mm in acciaio inox o in ottone, lunghezza standard L10cm o L100cm, personalizzabile su richiesta.

Adatto al fissaggio su cartongesso o accessori.

installazione	parete soffitto
utilizzo	interno
alimentazione	SELV DC (*)
potenza	4,5W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K 3000K 4000K
flusso luminoso	490lm 520lm 590lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
indice di abbagliamento	UGR < 19
dimmerazione	On/Off, dimmerabile
ottica standard	8°, 15°, 25°, 45°
classe di isolamento	III




ST Inox
Steel




BR Ruggine
Brass

UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000 -3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012


8°FWHM



15°FWHM



25°FWHM



45°FWHM



IT 07/2026 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
Con riserva di modifiche.



Soffitto *Ceiling*

100mm

Parete *Wall*

DADO 33 CC

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
DAD-33-CC-S10-2700K-_-_-_-	4,5 W	490	8° 15° 25° 45°	Not included	IP 30	Steel, Brass
DAD-33-CC-S10-3000K-_-_-_-	4,5 W	520	8° 15° 25° 45°	Not included	IP 30	Steel, Brass
DAD-33-CC-S10-4000K-_-_-_-	4,5 W	590	8° 15° 25° 45°	Not included	IP 30	Steel, Brass
DAD-33-CC-S100-2700K-_-_-_-	4,5 W	490	8° 15° 25° 45°	Not included	IP 30	Steel, Brass
DAD-33-CC-S100-3000K-_-_-_-	4,5 W	520	8° 15° 25° 45°	Not included	IP 30	Steel, Brass
DAD-33-CC-S100-4000K-_-_-_-	4,5 W	590	8° 15° 25° 45°	Not included	IP 30	Steel, Brass

(*) Alimentatore non incluso

(*) Driver not included

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

DAD-33-CC-S10-3000K-_-_-_-

BR Brass, ST Steel finitura / *finish*
8° 15° 25° 45° apertura fascio / *beam*

ESEMPIO / EXAMPLE

DAD-33-CC-S10-3000K-45-ST



DADO 33 CV.

Lampada da interni in tensione costante 12V DC.

Apparecchio con morsetto regolabile, in acciaio o in ottone ricavato dal pieno.

Dimensione corpo 33x33x33mm, ghiera sp.10mm.

Stelo Ø6 mm in acciaio inox o in ottone, lunghezza standard L10cm o L100cm, personalizzabile su richiesta.

Adatto al fissaggio su cartongesso o accessori. Il collegamento di più elementi deve essere in parallelo.

installazione	parete soffitto
utilizzo	interno
alimentazione	12V DC
potenza	4,2 W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K 3000K 4000K
flusso luminoso	350lm 370lm 400lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
indice di abbagliamento	UGR < 19
dimmerazione	On/Off, dimmerabile
ottica standard	15°, 25°, 45°
classe di isolamento	III




ST Inox
Steel




BR Ruggine
Brass

UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000 -3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012


15°FWHM



25°FWHM




45°FWHM



IT 07/2026 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
Con riserva di modifiche.



Soffitto *Ceiling*

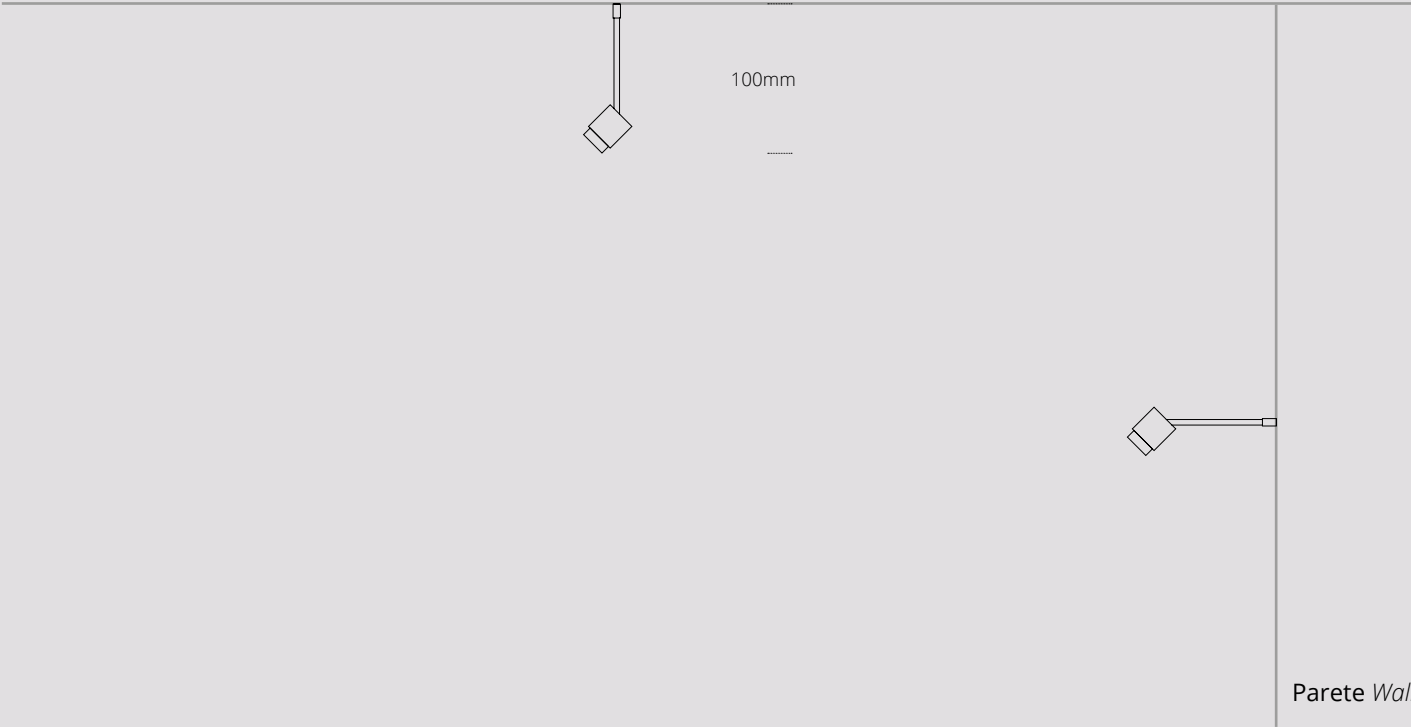

DADO 33 CV

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
DAD-33-CV-S10-2700K-_-_-_-	4,2 W	350	15° 25° 45°	Not included	IP 30	Steel, Brass
DAD-33-CV-S10-3000K-_-_-_-	4,2 W	370	15° 25° 45°	Not included	IP 30	Steel, Brass
DAD-33-CV-S10-4000K-_-_-_-	4,2 W	400	15° 25° 45°	Not included	IP 30	Steel, Brass
DAD-33-CV-S100-2700K-_-_-_-	4,2 W	350	15° 25° 45°	Not included	IP 30	Steel, Brass
DAD-33-CV-S100-3000K-_-_-_-	4,2 W	370	15° 25° 45°	Not included	IP 30	Steel, Brass
DAD-33-CV-S100-4000K-_-_-_-	4,2 W	400	15° 25° 45°	Not included	IP 30	Steel, Brass

(*) Alimentatore non incluso
(*) Driver not included

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

DAD-33-CV-S10-3000K-_-_-_-

BR Brass, ST Steel finitura / *finish*
15° 25° 45° apertura fascio / *beam*

ESEMPIO / EXAMPLE

DAD-33-CV-S10-3000K-45-BR