


DADO 33 TAVOLO




DADO 33 TAVOLO

Lampada da tavolo, dimmerabile con pulsante a sfioramento, struttura in acciaio inox magnetico, corpo lampada 33x33x33mm in alluminio anodizzato nero.
Base in acciaio da 148x80mm.
Abbinabile a MOTORE dispositivo ricaricabile.
Altezza lampada 600mm.


installazione	tavolo
utilizzo	interno
alimentazione	100/240V AC 50/60Hz con adattatore a spina
potenza	4,5W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K 3000K
flusso luminoso	490lm 520lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
indice di abbagliamento	UGR < 19
dimmerazione	pulsante a sfioramento
ottica standard	45°, Open Wide
classe di isolamento	III



UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000-3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012

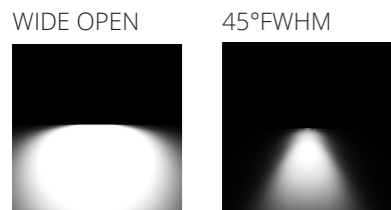

IT 02/2024 aiilis srl Contenuti tecnici aggiornati.
Con riserva di modifiche.

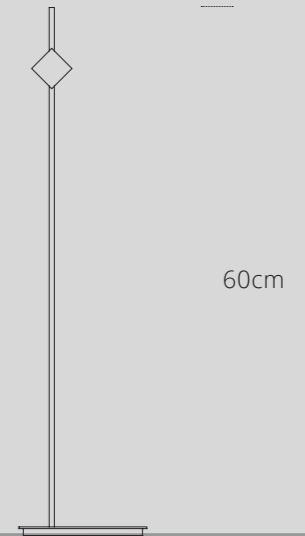

Tavolo Table

DADO 33 TAVOLO

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DIMMING	PROTECTION LEVEL	FINISH
DAD-33-60-2700K-_-BK	4,5 W	350	45° WIDE OPEN	YES	IP 40	Black anodised, inox steel
DAD-33-60-3000K-_-BK	4,5 W	370	45° WIDE OPEN	YES	IP 40	Black anodised, inox steel

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

DAD-33-60-2700K-_-BK

45° WIDE OPEN apertura fascio / beam

ESEMPIO / EXAMPLE

DAD-33-60-2700K-WO-BK

MOTORE

ITEM	RECHARGEABLE BATTERY	PROTECTION LEVEL	FINISH
MOT-12-33-DC	33 Wh Accumulatore ed erogatore di carica ricaricabile. Alimentazione tramite caricatore incluso. Involucro in acciaio inox.	IP 20	steel



© design and engineering by aiilis