



# DADO 33 parete/soffitto CC

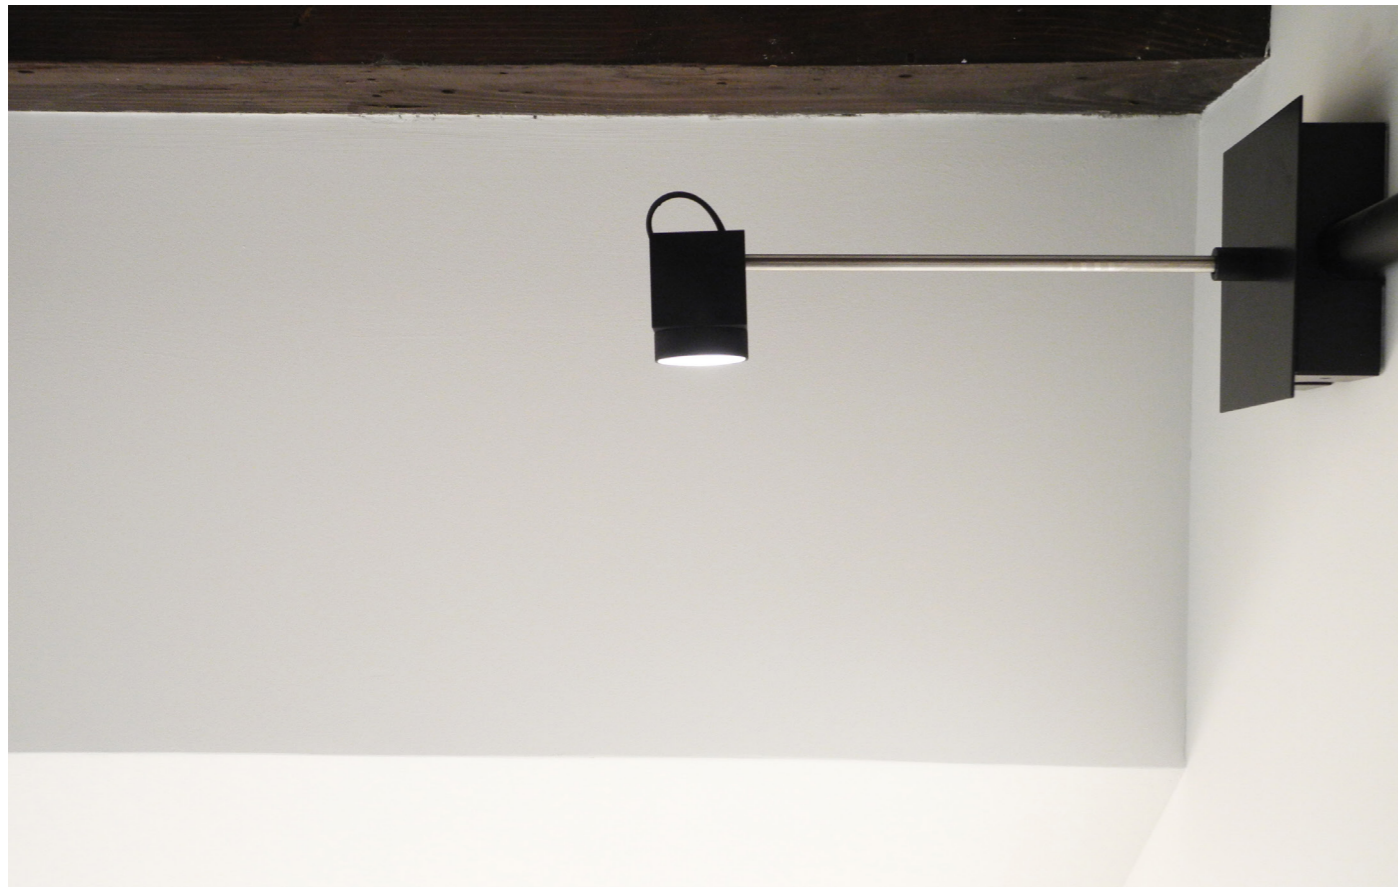


## DADO 33 parete/soffitto CC.

Lampada da interni in alluminio anodizzato nero.  
 Dimensione corpo lampada 33 x 33 x 33 mm con stelo Ø6 mm in acciaio inox.  
 Adatto al fissaggio su cartongesso o accessori.  
 Alimentato in bassa tensione continua in corrente costante.  
 Il collegamento di più elementi deve essere in serie.

installazione	parete soffitto
utilizzo	interno
alimentazione	SELV DC (*)
potenza	4,5W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K   3000K   4000K
flusso luminoso	490lm   520lm   590lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
indice di abbagliamento	UGR < 19
dimmerazione	On/Off, dimmerabile
ottica standard	8°, 15°, 25°, 45°
classe di isolamento	III




UNI EN 12464-1-2  
 CEI EN 60598-1  
 CEI EN 62031  
 CEI EN 62471  
 CEI EN 55015  
 CEI EN 61547  
 CEI EN 61000-3-2  
 CEI EN 61000-3-3  
 CEI EN 50581-2012

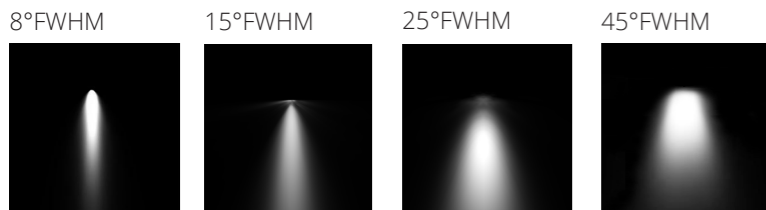

IT 02/2024 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.  
 Con riserva di modifiche.



Soffitto Ceiling

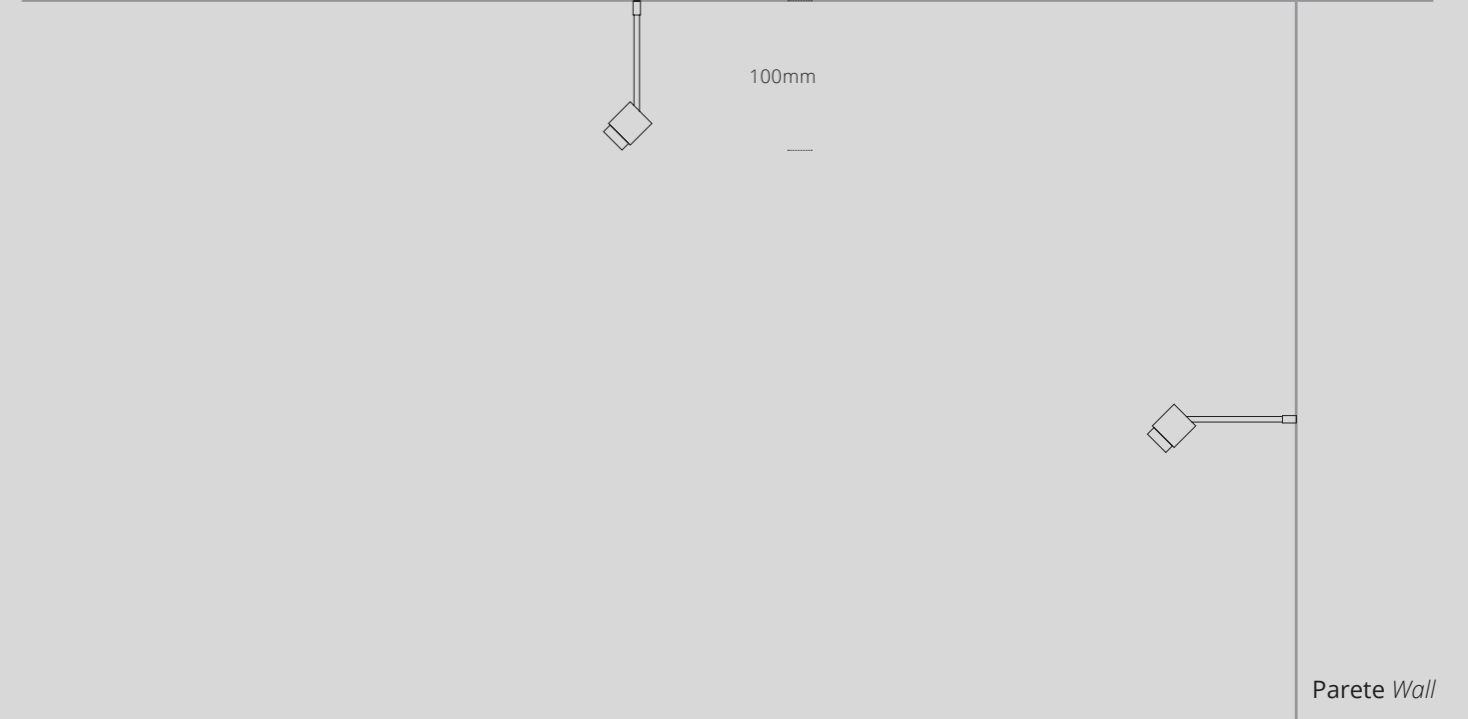

## DADO 33 CC parete/soffitto

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
DAD-33-CC-S10-2700K-_-BK	4,5 W	490	8° 15° 25° 45°	Not included	IP 30	Black anodised
DAD-33-CC-S10-3000K-_-BK	4,5 W	520	8° 15° 25° 45°	Not included	IP 30	Black anodised
DAD-33-CC-S10-4000K-_-BK	4,5 W	590	8° 15° 25° 45°	Not included	IP 30	Black anodised
DAD-33-CC-S100-2700K-_-BK	4,5 W	490	8° 15° 25° 45°	Not included	IP 30	Black anodised
DAD-33-CC-S100-3000K-_-BK	4,5 W	520	8° 15° 25° 45°	Not included	IP 30	Black anodised
DAD-33-CC-S100-4000K-_-BK	4,5 W	590	8° 15° 25° 45°	Not included	IP 30	Black anodised

(\*) Alimentatore non incluso  
 (\*) Driver not included

## CODICE D'ORDINE / ORDER CODE


DAD-33-CC-S10-3000K-\_-BK

## ESEMPIO / EXAMPLE

DAD-33-CC-S10-3000K-45-BK

8° 15° 25° 45° apertura fascio / beam


# DADO 33 parete/soffitto CV

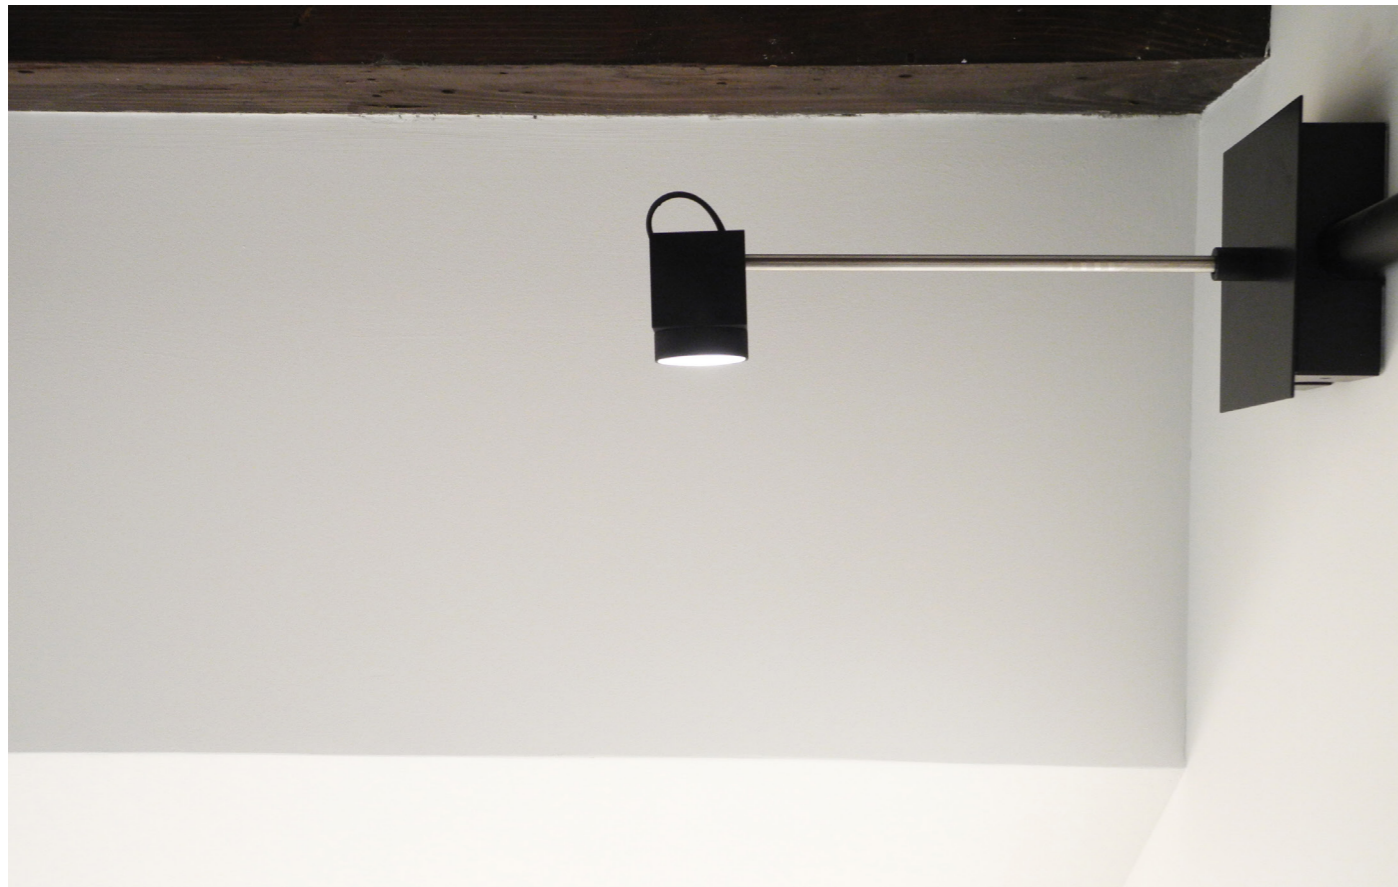

## DADO 33 parete/soffitto CV.

Lampada da interni in alluminio anodizzato nero.  
 Dimensione corpo lampada 33 x 33 x 33 mm con stelo Ø6 mm in acciaio inox.  
 Adatto al fissaggio su cartongesso o accessori.  
 Alimentato in bassa tensione continua in 12V DC.  
 Il collegamento di più elementi deve essere in parallelo.

installazione	parete soffitto
utilizzo	interno
alimentazione	12V DC
potenza	4,2 W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K   3000K   4000K
flusso luminoso	350lm   370lm   400lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
indice di abbagliamento	UGR < 19
dimmerazione	On/Off, dimmerabile
ottica standard	15°, 25°, 45°
classe di isolamento	III



UNI EN 12464-1-2  
 CEI EN 60598-1  
 CEI EN 62031  
 CEI EN 62471  
 CEI EN 55015  
 CEI EN 61547  
 CEI EN 61000-3-2  
 CEI EN 61000-3-3  
 CEI EN 50581-2012


15°FWHM    25°FWHM    45°FWHM



IT 02/2024 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.  
 Con riserva di modifiche.



Soffitto Ceiling

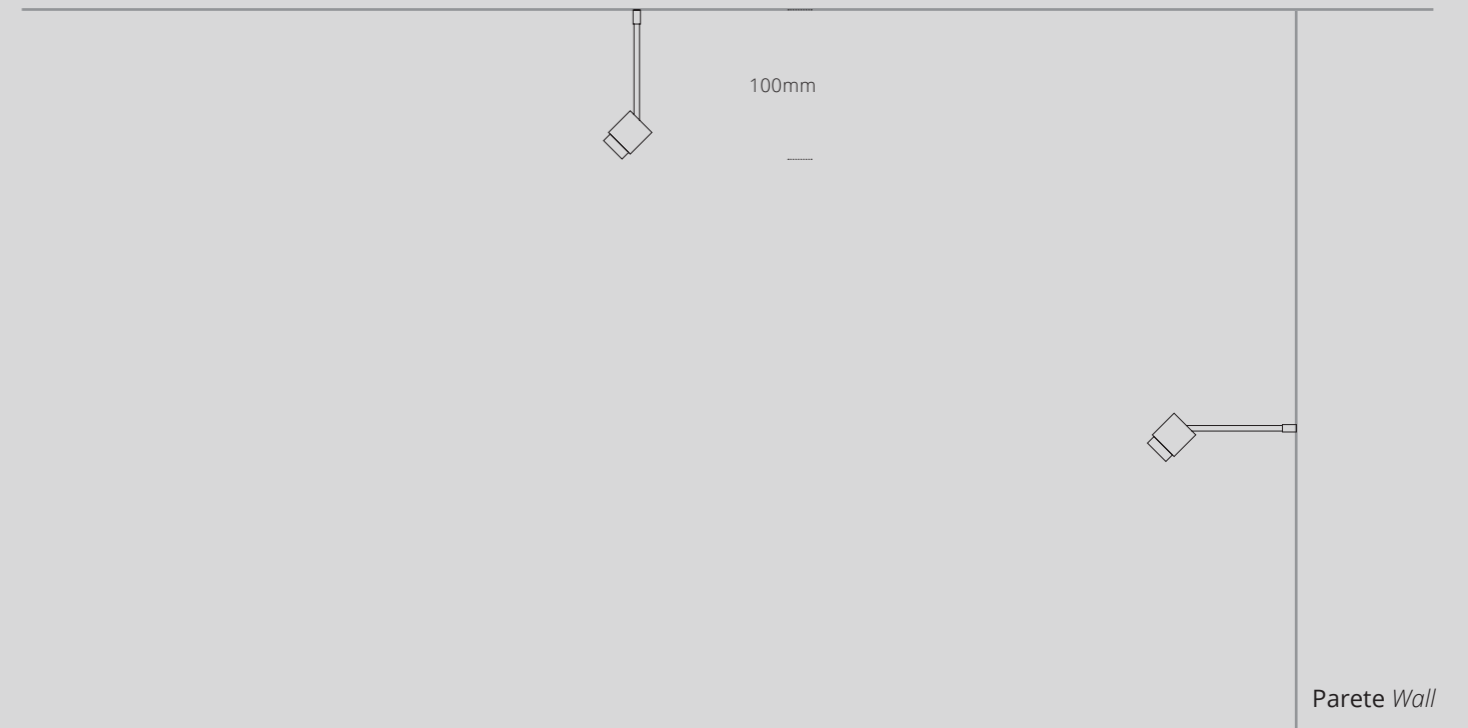

## DADO 33 CV parete/soffitto

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
DAD-33-CV-S10-2700K-_-BK	4,2 W	350	15° 25° 45°	Not included	IP 30	Black anodised
DAD-33-CV-S10-3000K-_-BK	4,2 W	370	15° 25° 45°	Not included	IP 30	Black anodised
DAD-33-CV-S10-4000K-_-BK	4,2 W	400	15° 25° 45°	Not included	IP 30	Black anodised
DAD-33-CV-S100-2700K-_-BK	4,2 W	350	15° 25° 45°	Not included	IP 30	Black anodised
DAD-33-CV-S100-3000K-_-BK	4,2 W	370	15° 25° 45°	Not included	IP 30	Black anodised
DAD-33-CV-S100-4000K-_-BK	4,2 W	400	15° 25° 45°	Not included	IP 30	Black anodised

(\*) Alimentatore non incluso  
 (\*) Driver not included

## CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

DAD-33-CV-S10-3000K-\_-BK

15° 25° 45°    apertura fascio / beam

## ESEMPIO / EXAMPLE

DAD-33-CV-S10-3000K-45-BK