



DADO 33 TERRA magnete

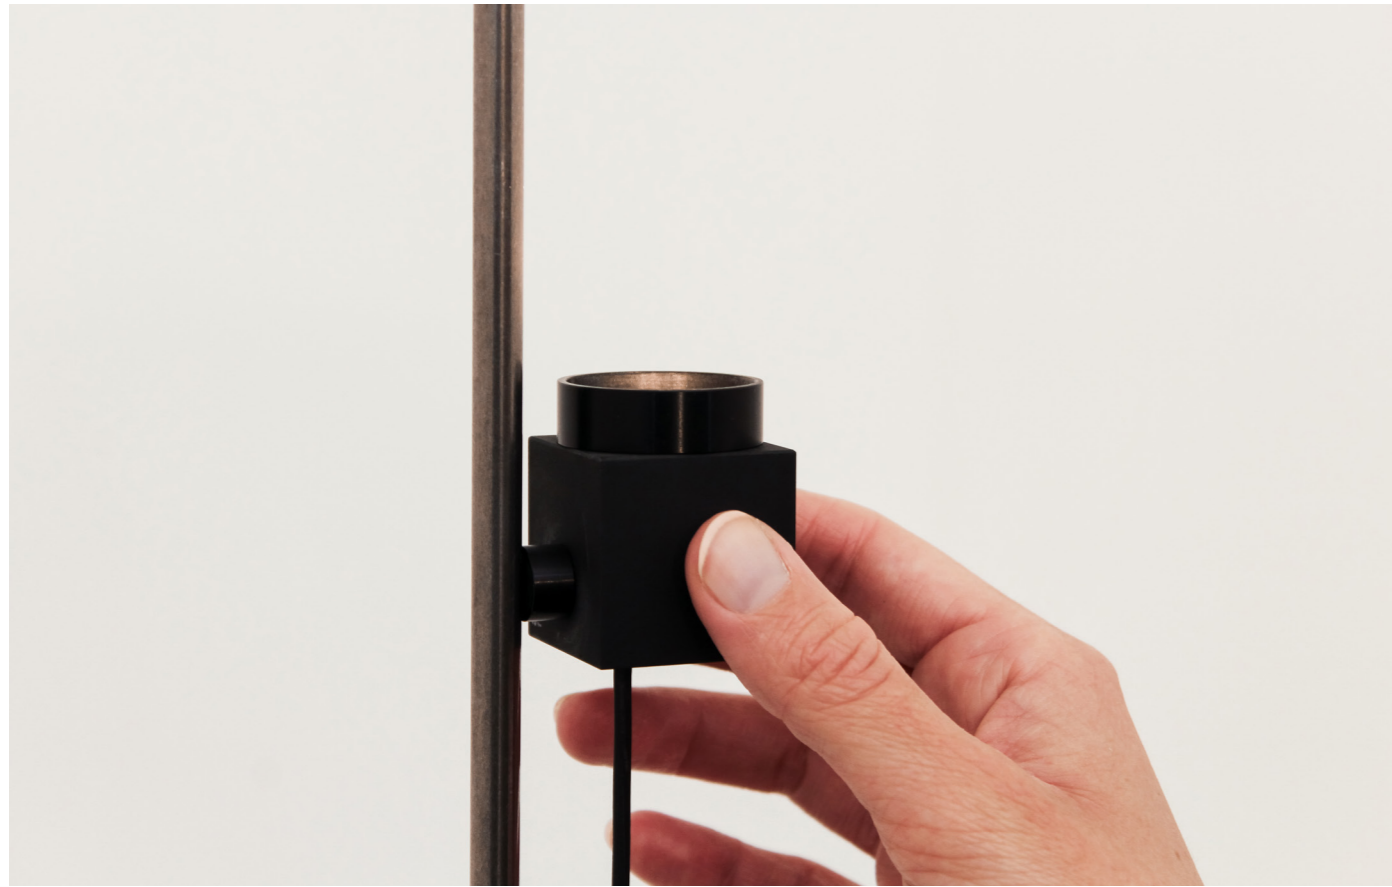


DADO 33 TERRA magnete

Lampada da interni a terra, dimmerabile con pulsante a pedaliere.
 Struttura in acciaio inox, con uno o due DADO 33 a libero aggancio magnetico.
 Base Ø110 mm stelo Ø8mm, altezza complessiva L200cm.
 Dimensione corpo lampada 33 x 33 x 33mm.
 Abbinabile a MOTORE dispositivo ricaricabile.



installazione	terra
utilizzo	interno
alimentazione	220 - 230V AC
potenza	4,2W o multipli
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K 3000K
flusso luminoso	380 400lm o multipli
indice di resa cromatica	CRI > 90
indice di abbagliamento	UGR < 19
dimmerazione	con pulsante a pedaliere
ottica standard	45°, WIDE OPEN
classe di isolamento	III



UNI EN 12464-1-2
 CEI EN 60598-1
 CEI EN 62031
 CEI EN 62471
 CEI EN 55015
 CEI EN 61547
 CEI EN 61000-3-2
 CEI EN 61000-3-3
 CEI EN 50581-2012

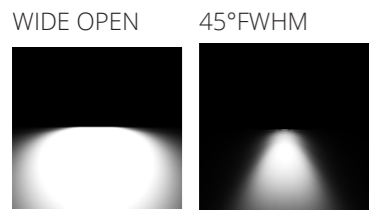

IT 02/2024 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
 Con riserva di modifiche.

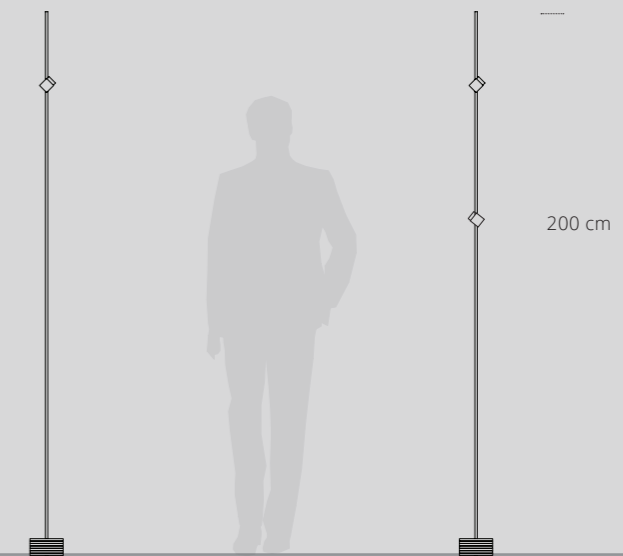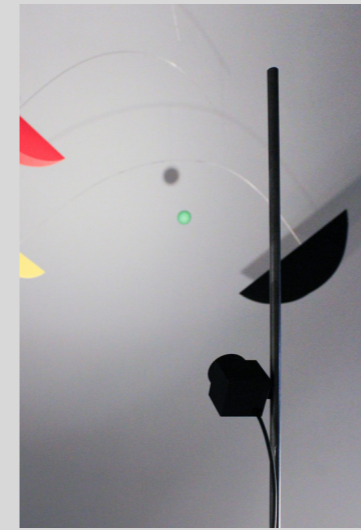

Terra Ground

DADO 33 TERRA magnete

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DIMMING	PROTECTION LEVEL	FINISH
DAD-33-200-1-2700K-__BK	4,2 W	380	45° WO	Pedaliere	IP 30	Black anodised
DAD-33-200-1-3000K-__BK	4,2 W	400	45° WO	Pedaliere	IP 30	Black anodised
DAD-33-200-2-2700K-__BK	8,4W	760	45° WO	Pedaliere	IP 30	Black anodised
DAD-33-200-2-3000K-__BK	8,4 W	800	45° WO	Pedaliere	IP 30	Black anodised

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

DAD-33-200-1-2700K-__BK

45° WO apertura fascio / beam

ESEMPIO / EXAMPLE

DAD-33-200-1-2700K-WO-BK

MOTORE accessorio

ITEM	RECHARGEABLE BATTERY	PROTECTION LEVEL	FINISH
MOT-12-33-DC	33 Wh Accumulatore ed erogatore di carica ricaricabile Alimentazione tramite caricatore incluso. Involucro in acciaio inox.	IP 20	steel



© design and engineering by ailis


DADO 33 TERRA morsetto



DADO 33 TERRA morsetto


Lampada da interni a terra, dimmerabile con pulsante a pedaliera.
 Struttura in acciaio inox, con uno o due DADO 33 con aggancio a morsetto.
 Base Ø110 mm stelo Ø8mm, altezza complessiva L200cm.
 Dimensione corpo lampada 33 x 33 x 33mm.
 Abbinabile a MOTORE dispositivo ricaricabile.

installazione	terra
utilizzo	interno
alimentazione	220 - 230V AC
potenza	4,2W o multipli
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K 3000K
flusso luminoso	380 400lm o multipli
indice di resa cromatica	CRI > 90
indice di abbagliamento	UGR < 19
dimmerazione	con pulsante a pedaliera
ottica standard	45°, WIDE OPEN
classe di isolamento	III



UNI EN 12464-1-2
 CEI EN 60598-1
 CEI EN 62031
 CEI EN 62471
 CEI EN 55015
 CEI EN 61547
 CEI EN 61000-3-2
 CEI EN 61000-3-3
 CEI EN 50581-2012

WIDE OPEN 45°FWHM

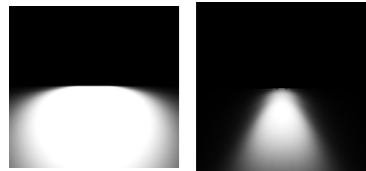

IT 02/2024 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
 Con riserva di modifiche.



200 cm

Terra Ground

DADO 33 TERRA morsetto

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DIMMING	PROTECTION LEVEL	FINISH
DAD-33-200-1-2700K-__BK	4,2 W	380	45° WO	Pedaliera	IP 30	Black anodised
DAD-33-200-1-3000K-__BK	4,2 W	400	45° WO	Pedaliera	IP 30	Black anodised
DAD-33-200-2-2700K-__BK	8,4W	760	45° WO	Pedaliera	IP 30	Black anodised
DAD-33-200-2-3000K-__BK	8,4 W	800	45° WO	Pedaliera	IP 30	Black anodised

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

DAD-33-200-1-2700K-__BK

45° WO apertura fascio / beam

ESEMPIO / EXAMPLE

DAD-33-200-1-2700K-WO-BK

MOTORE accessorio

ITEM	RECHARGEABLE BATTERY	PROTECTION LEVEL	FINISH
MOT-12-33-DC	33 Wh Accumulatore ed erogatore di carica ricaricabile Alimentazione tramite caricatore incluso. Involucro in acciaio inox.	IP 20	steel



© design and engineering by ailis