


# HASHI MINI 120

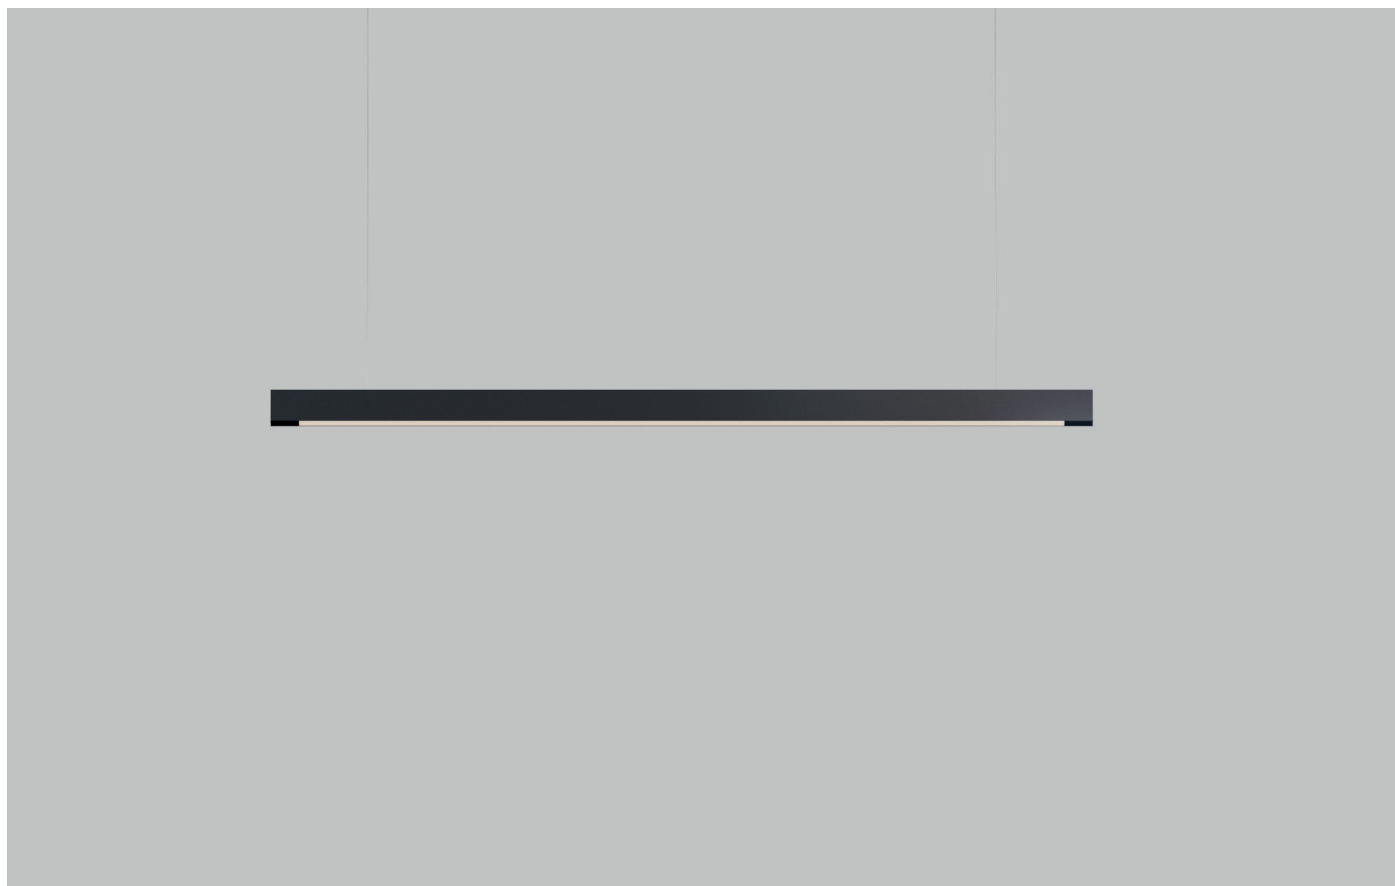

## HASHI MINI 120

Lampada da interni a sospensione monoemissione, su richiesta disponibile biemissione.

Rosone porta alimentatore incluso.


Diffusore in policarbonato opalino, prismaticizzato trasparente o in polimetilmetacrilato nero fumé.

Finitura con vernice a polveri epossidiche.

Garanzia di 10 anni.

Misure 18,4 x 20 x 1200 mm.


|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| installazione            | sospensione          |
| utilizzo                 | interno              |
| alimentazione            | 24V DC               |
| potenza                  | 29 W                 |
| sorgente luminosa        | led                  |
| temperatura colore       | 2700   3000K   4000K |
| flusso luminoso          | 2450lm   2500lm      |
| indice di resa cromatica | CRI > 90             |
| dimmerazione             | Dali Push, Casambi   |
| apertura fascio          | 80°, 120°            |
| classe di isolamento     | IP 30                |



UNI EN 12464-1-2  
CEI EN 60598-1  
CEI EN 62031  
CEI EN 62471  
CEI EN 55015  
CEI EN 61547  
CEI EN 61000 -3-2  
CEI EN 61000-3-3  
CEI EN 50581-2012


IT 02/2024 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.  
Con riserva di modifiche.

80°



120°



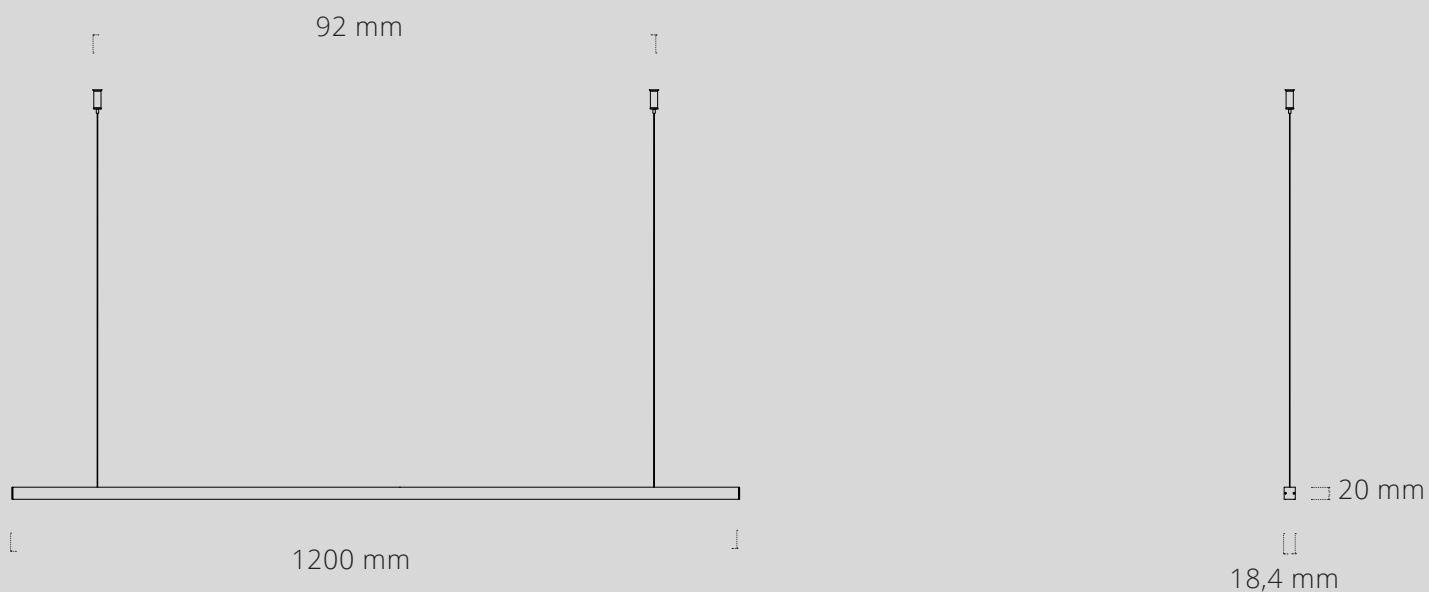

## HASHI MINI 120

| ITEM                  | WATT | LUMEN | BEAM      | DIMMING | PROTECTION LEVEL | FINISH               |
|-----------------------|------|-------|-----------|---------|------------------|----------------------|
| HASm-12-A-2700K-S2-__ | 29 W | 2450  | 80°, 120° | NO      | IP 30            | White, Black, Silver |
| HASm-12-D-2700K-S2-__ | 29 W | 2450  | 80°, 120° | YES     | IP 30            | White, Black, Silver |
| HASm-12-A-3000K-S2-__ | 29 W | 2450  | 80°, 120° | NO      | IP 30            | White, Black, Silver |
| HASm-12-D-3000K-S2-__ | 29 W | 2450  | 80°, 120° | YES     | IP 30            | White, Black, Silver |
| HASm-12-A-4000K-S2-__ | 29 W | 2500  | 80°, 120° | NO      | IP 30            | White, Black, Silver |
| HASm-12-D-4000K-S2-__ | 29 W | 2500  | 80° 120°  | YES     | IP 30            | White, Black, Silver |

### CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

HASm-12-A-2700K-S2-\_\_

White, Black, Silver finish

### ESEMPIO / EXAMPLE

HASm-12-A-2700K-S2-BK

A alimentatore ON/OFF / ON-OFF driver  
D alimentatore DALI / DALI driver

# HASHI MINI 170



## HASHI MINI 170

Lampada da interni a sospensione monoemissione, su richiesta disponibile biemissione.

Rosone porta alimentatore incluso.




Diffusore in policarbonato opalino, prismaticizzato trasparente o in polimetilmetacrilato nero fumé.

Finitura con vernice a polveri epossidiche.

Garanzia di 10 anni.

Misure 18,4 x 20 x 1700 mm.


|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| installazione            | sospensione          |
| utilizzo                 | interno              |
| alimentazione            | 24V DC               |
| potenza                  | 40 W                 |
| sorgente luminosa        | led                  |
| temperatura colore       | 2700   3000K   4000K |
| flusso luminoso          | 3460lm   3540lm      |
| indice di resa cromatica | CRI > 90             |
| dimmerazione             | Dali Push, Casambi   |
| ottica standard          | 80°   120°           |
| classe di isolamento     | IP 30                |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
|  | <b>BK Nero</b><br>Black     |
|  | <b>WT Bianco</b><br>White   |
|  | <b>SI Argento</b><br>Silver |


UNI EN 12464-1-2  
CEI EN 60598-1  
CEI EN 62031  
CEI EN 62471  
CEI EN 55015  
CEI EN 61547  
CEI EN 61000 -3-2  
CEI EN 61000-3-3  
CEI EN 50581-2012

IT 02/2024 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.  
Con riserva di modifiche.

80°



120°



IP30



1-10



## HASHI MINI 170

| ITEM                  | WATT | LUMEN | BEAM      | DIMMING | PROTECTION LEVEL | FINISH               |
|-----------------------|------|-------|-----------|---------|------------------|----------------------|
| HASm-17-A-2700K-S2-__ | 40 W | 3460  | 80°, 120° | NO      | IP 30            | White, Black, Silver |
| HASm-17-D-2700K-S2-__ | 40 W | 3460  | 80°, 120° | YES     | IP 30            | White, Black, Silver |
| HASm-17-A-3000K-S2-__ | 40 W | 3460  | 80°, 120° | NO      | IP 30            | White, Black, Silver |
| HASm-17-D-3000K-S2-__ | 40 W | 3460  | 80°, 120° | YES     | IP 30            | White, Black, Silver |
| HASm-17-A-4000K-S2-__ | 40 W | 3540  | 80°, 120° | NO      | IP 30            | White, Black, Silver |
| HASm-17-D-4000K-S2-__ | 40 W | 3540  | 80°, 120° | YES     | IP 30            | White, Black, Silver |

### CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

HASm-17-A-2700K-S2-\_\_

White, Black, Silver finish

### ESEMPIO / EXAMPLE

HASm-17-A-2700K-S2-BK

A alimentatore ON/OFF / ON-OFF driver  
D alimentatore DALI / DALI driver