


HASHI MINI 120

ailis

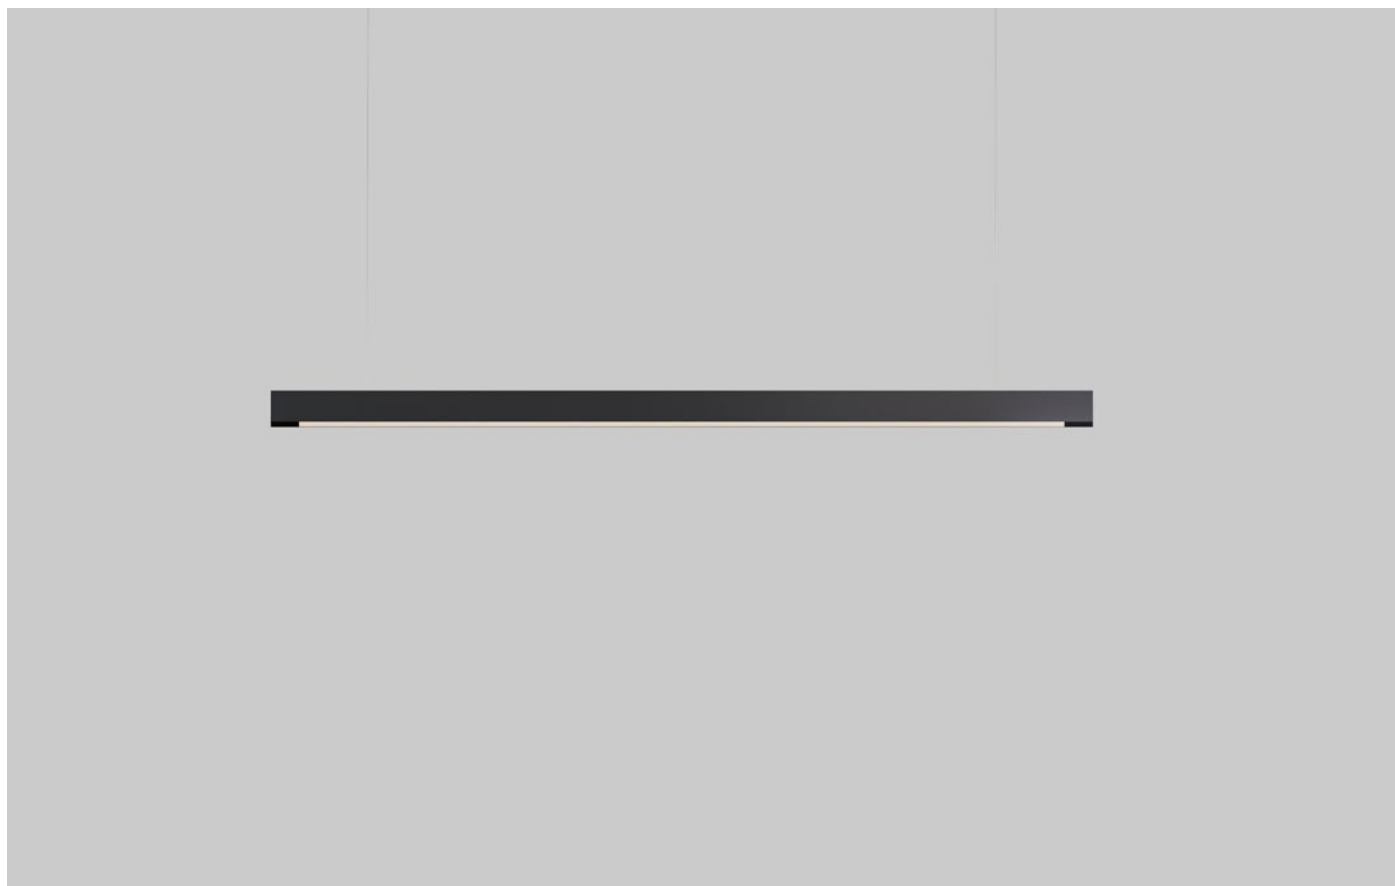

HASHI MINI 120

Lampada da interni per installazione a sospensione monoemissione.

Finitura BIANCO, NERO, ARGENTO.

Diffusore opalino di serie, oppure prismaticizzato trasparente o nero fumé da specificare in fase d'ordine.

Rosone con driver ON/OFF o DALI integrato.

Su richiesta con Casambi per controllo via APP e dispositivi compatibili.

Dimensioni 1200 x 18,4 x 20 mm.

installazione	sospensione
utilizzo	interno
alimentazione	24V DC
potenza	24 W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700 3000K 4000K
flusso luminoso	2500lm 2570lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
dimmerazione	ON/OFF, DALI
apertura fascio	80°, 120°
classe di isolamento	IP 30



SI Argento
Silver



WT bianco
White




BK Nero
Black


UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000 -3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012

prismaticizzato trasp.

80°




120°



IT 07/2026 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
Con riserva di modifiche.



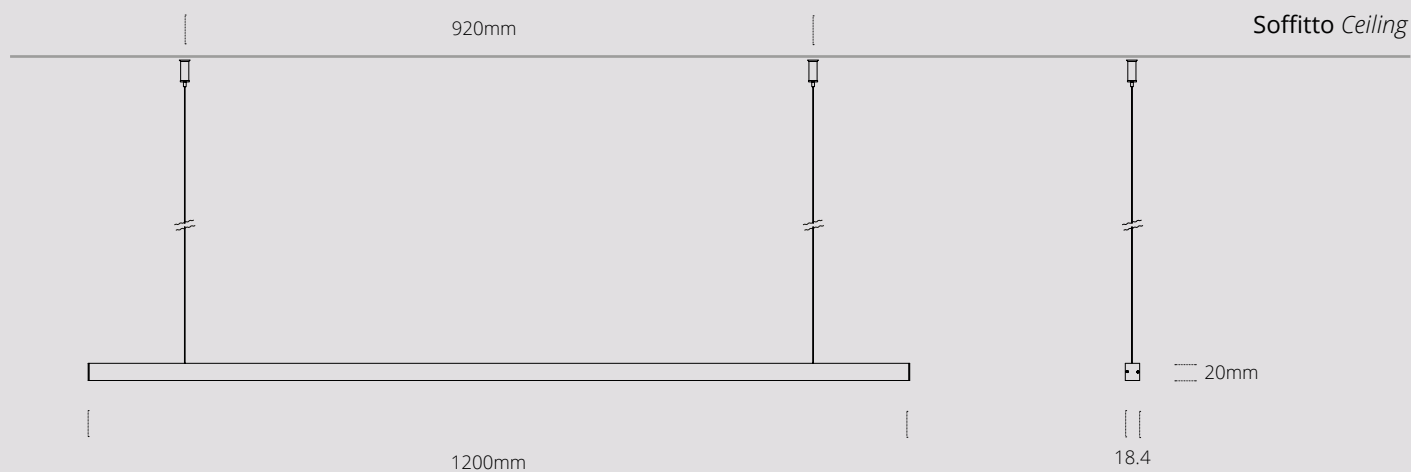

HASHI MINI 120

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DIMMING	PROTECTION LEVEL	FINISH
HASm-12-A-2700K-__	24 W	2500	80°, 120°	NO	IP 30	White, Black, Silver
HASm-12-D-2700K-__	24 W	2500	80°, 120°	YES	IP 30	White, Black, Silver
HASm-12-A-3000K-__	24 W	2500	80°, 120°	NO	IP 30	White, Black, Silver
HASm-12-D-3000K-__	24 W	2500	80°, 120°	YES	IP 30	White, Black, Silver
HASm-12-A-4000K-__	24 W	2570	80°, 120°	NO	IP 30	White, Black, Silver
HASm-12-D-4000K-__	24 W	2570	80° 120°	YES	IP 30	White, Black, Silver

A alimentatore/driver ON/OFF
D alimentatore/driver DALI PUSH

DIFFUSORI / DIFFUSERS



CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

ESEMPIO / EXAMPLE


HASm-12-A-2700K-__

HASm-12-A-2700K-**BK**

WT White, BK Black, SI Silver finitura / finish

HASHI MINI 120 *biemissione*

ailis

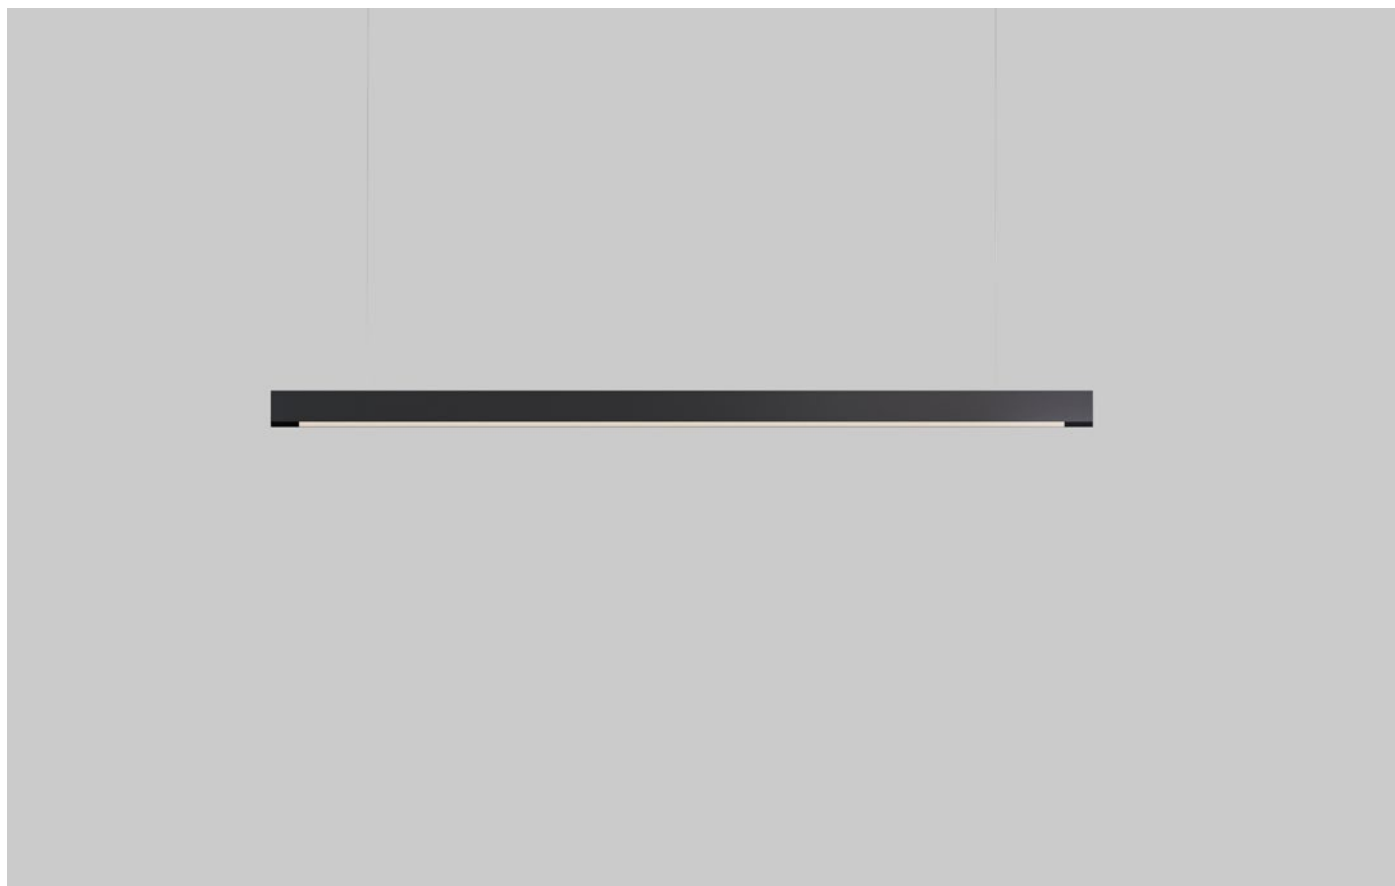

HASHI MINI 120 B *biemissione*

Lampada da interni per installazione a sospensione a biemissione.

Finitura BIANCO, NERO, ARGENTO.

Diffusore opalino di serie, oppure prismaticizzato trasparente o nero fumé da specificare in fase d'ordine.

Rosone con driver ON/OFF o DALI integrato.

Su richiesta con Casambi per controllo via APP e dispositivi compatibili.

Dimensioni 1200 x 18,4 x 20 mm.


installazione	sospensione
utilizzo	interno
alimentazione	24V DC
potenza	29 W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700 3000K 4000K
flusso luminoso	2720lm 2800lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
dimmerazione	ON/OFF, DALI
apertura fascio	80°, 120°
classe di isolamento	IP 30




UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000 -3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012

prismaticizzato trasp.

80°




120°



IT 07/2026 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
Con riserva di modifiche.



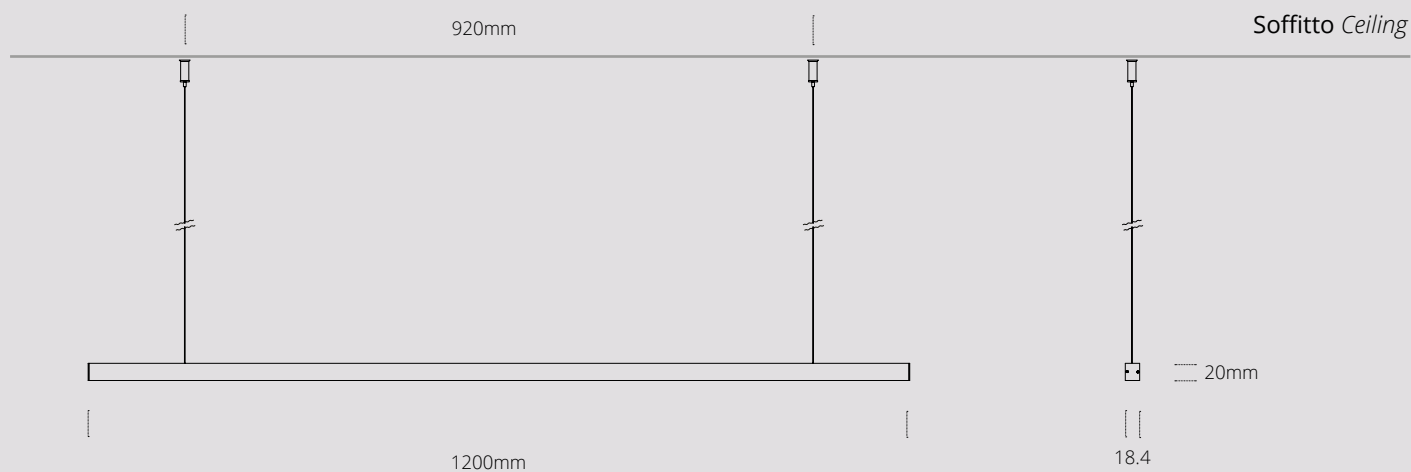

HASHI MINI 120 B *biemissione*

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DIMMING	PROTECTION LEVEL	FINISH
HASm-12-B-A-2700K-__	29 W	2720	80°, 120°	NO	IP 30	White, Black, Silver
HASm-12-B-D-2700K-__	29 W	2720	80°, 120°	YES	IP 30	White, Black, Silver
HASm-12-B-A-3000K-__	29 W	2720	80°, 120°	NO	IP 30	White, Black, Silver
HASm-12-B-D-3000K-__	29 W	2720	80°, 120°	YES	IP 30	White, Black, Silver
HASm-12-B-A-4000K-__	29 W	2800	80°, 120°	NO	IP 30	White, Black, Silver
HASm-12-B-D-4000K-__	29 W	2800	80° 120°	YES	IP 30	White, Black, Silver

A alimentatore/driver ON/OFF
D alimentatore/driver DALI PUSH

DIFFUSORI / DIFFUSERS



CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

HASm-12-B-A-2700K-__

ESEMPIO / EXAMPLE

HASm-12-B-A-2700K-**BK**

WT White, **BK** Black, **SI** Silver finitura / finish

HASHI MINI 170

ailis



HASHI MINI 170

Lampada da interni per installazione a sospensione monoemissione.

Finitura BIANCO, NERO, ARGENTO.

Diffusore opalino di serie, oppure prismaticizzato trasparente o nero fumé da specificare in fase d'ordine.

Rosone con driver ON/OFF o DALI integrato.

Su richiesta con Casambi per controllo via APP e dispositivi compatibili.

Dimensioni 1700 x 18,4 x 20 mm.

installazione	sospensione
utilizzo	interno
alimentazione	24V DC
potenza	35 W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700 3000K 4000K
flusso luminoso	3450lm 3640lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
dimmerazione	ON/OFF, DALI
ottica standard	80°, 120°
classe di isolamento	IP 30



SI Argento
Silver



WT bianco
White




BK Nero
Black


UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000 -3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012

prismaticizzato trasp.

80°



120°



IT 07/2026 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
Con riserva di modifiche.



IP30





HASHI MINI 170

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DIMMING	PROTECTION LEVEL	FINISH
HASm-17-A-2700K-__	35 W	3450	80°, 120°	NO	IP 30	White, Black, Silver
HASm-17-D-2700K-__	35 W	3450	80°, 120°	YES	IP 30	White, Black, Silver
HASm-17-A-3000K-__	35 W	3450	80°, 120°	NO	IP 30	White, Black, Silver
HASm-17-D-3000K-__	35 W	3450	80°, 120°	YES	IP 30	White, Black, Silver
HASm-17-A-4000K-__	35 W	3640	80°, 120°	NO	IP 30	White, Black, Silver
HASm-17-D-4000K-__	35 W	3640	80°, 120°	YES	IP 30	White, Black, Silver

A alimentatore/driver ON/OFF
D alimentatore/driver DALI PUSH

DIFFUSORI / DIFFUSERS



CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

ESEMPIO / EXAMPLE

HASm-17-D-3000K-__

HASm-17-D-3000K-**BK**

WT White, BK Black, SI Silver

finitura / finish

HASHI MINI 170 B *biemissione*

ailis



HASHI MINI 170 B *biemissione*

Lampada da interni per installazione a sospensione biemissione.

Finitura BIANCO, NERO, ARGENTO.

Diffusore opalino di serie, oppure prismaticizzato trasparente o nero fumé da specificare in fase d'ordine.

Rosone con driver ON/OFF o DALI integrato.

Su richiesta con Casambi per controllo via APP e dispositivi compatibili.

Dimensioni 1700 x 18,4 x 20 mm.

installazione	sospensione
utilizzo	interno
alimentazione	24V DC
potenza	60 W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700 3000K 4000K
flusso luminoso	5270lm 5400lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
dimmerazione	ON/OFF, DALI
ottica standard	80°, 120°
classe di isolamento	IP 30



SI Argento
Silver



WT bianco
White




BK Nero
Black


UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000 -3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012

prismaticizzato trasp.

80°



120°



IT 07/2026 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
Con riserva di modifiche.



IP30





HASHI MINI 170 B *biemissione*

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DIMMING	PROTECTION LEVEL	FINISH
HASm-17-B-A-2700K-__	60 W	5270	80°, 120°	NO	IP 30	White, Black, Silver
HASm-17-B-D-2700K-__	60 W	5270	80°, 120°	YES	IP 30	White, Black, Silver
HASm-17-B-A-3000K-__	60 W	5270	80°, 120°	NO	IP 30	White, Black, Silver
HASm-17-B-D-3000K-__	60 W	5270	80°, 120°	YES	IP 30	White, Black, Silver
HASm-17-B-A-4000K-__	60 W	5400	80°, 120°	NO	IP 30	White, Black, Silver
HASm-17-B-D-4000K-__	60 W	5400	80°, 120°	YES	IP 30	White, Black, Silver

A alimentatore/driver ON/OFF
D alimentatore/driver DALI PUSH

DIFFUSORI / DIFFUSERS



CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

ESEMPIO / EXAMPLE

HASm-17-B-D-3000K-__

HASm-17-B-D-3000K-**BK**

WT White, BK Black, SI Silver

finitura / finish