


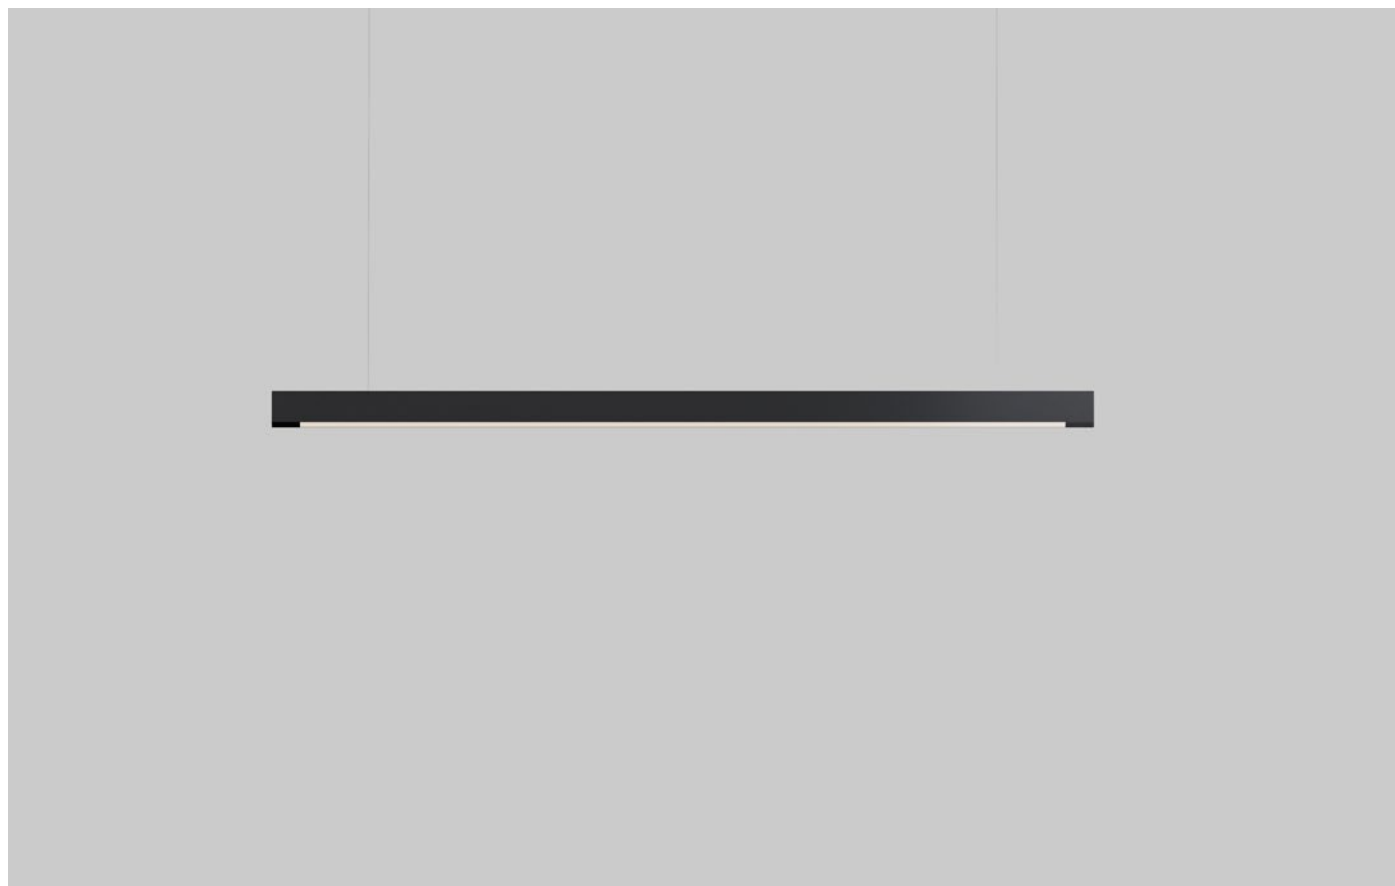

HASHI 120

Lampada da interni per installazione a sospensione monoemissione.

Finitura BIANCO, NERO, ARGENTO.

Diffusore opalino di serie, oppure prismaticizzato trasparente o nero fumé da specificare in fase d'ordine.

Rosone con driver ON/OFF o DALI integrato.

Su richiesta con Casambi per controllo via APP e dispositivi compatibili.

Dimensioni 1200 x 31 x 47 mm.

installazione	sospensione
utilizzo	interno
alimentazione	220-240V AC 50-60 Hz
potenza	44W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700 3000K 4000K
flusso luminoso	4210lm 4440lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
dimmerazione	ON/OFF, DALI
apertura fascio	80°, 120°
classe di isolamento	IP 30



SI Argento
Silver



WT bianco
White




BK Nero
Black


UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000 -3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012

prismaticizzato trasp.

80°



120°




IT 07/2026 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
Con riserva di modifiche.



IP30



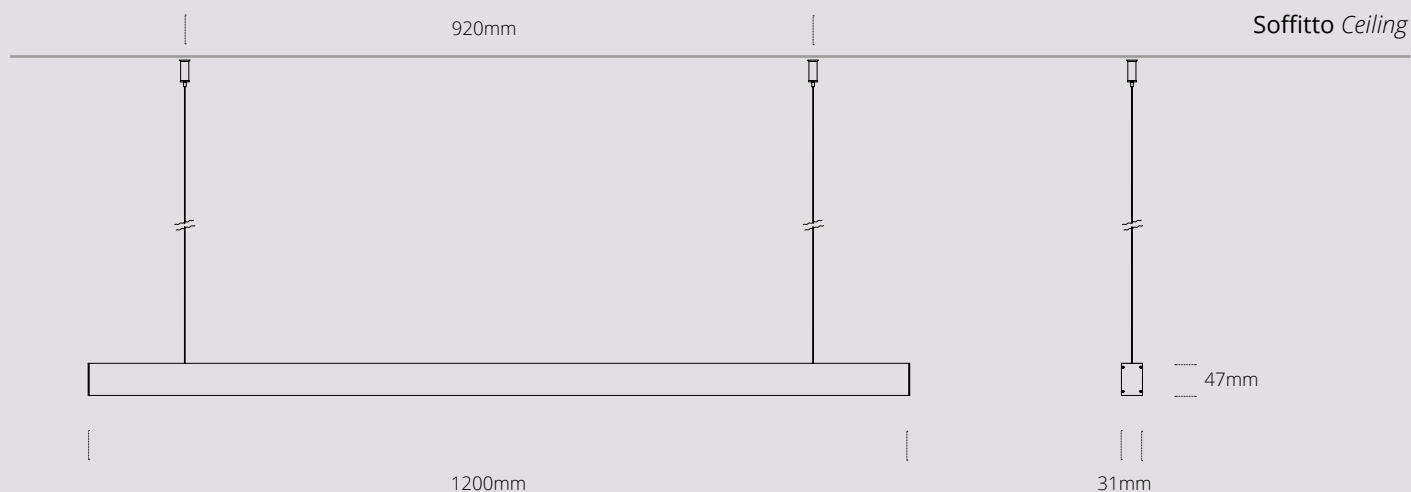

HASHI 120

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DIMMING	PROTECTION LEVEL	FINISH
HAS-12-A-2700K-__	44 W	4210	80°, 120°	NO	IP 30	White, Black, Silver
HAS-12-D-2700K-__	44 W	4210	80°, 120°	YES	IP 30	White, Black, Silver
HAS-12-A-3000K-__	44 W	4210	80°, 120°	NO	IP 30	White, Black, Silver
HAS-12-D-3000K-__	44 W	4210	80°, 120°	YES	IP 30	White, Black, Silver
HAS-12-A-4000K-__	44 W	4440	80°, 120°	NO	IP 30	White, Black, Silver
HAS-12-D-4000K-__	44 W	4440	80°, 120°	YES	IP 30	White, Black, Silver

A alimentatore/driver ON/OFF
D alimentatore/driver DALI PUSH

DIFFUSORI / DIFFUSERS



CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

HAS-12-A-3000K-__


ESEMPIO / EXAMPLE

HAS-12-A-3000K-**BK**

WT White, **BK** Black, **SI** Silver finitura / finish

HASHI 120 B *biemissione*

ailis

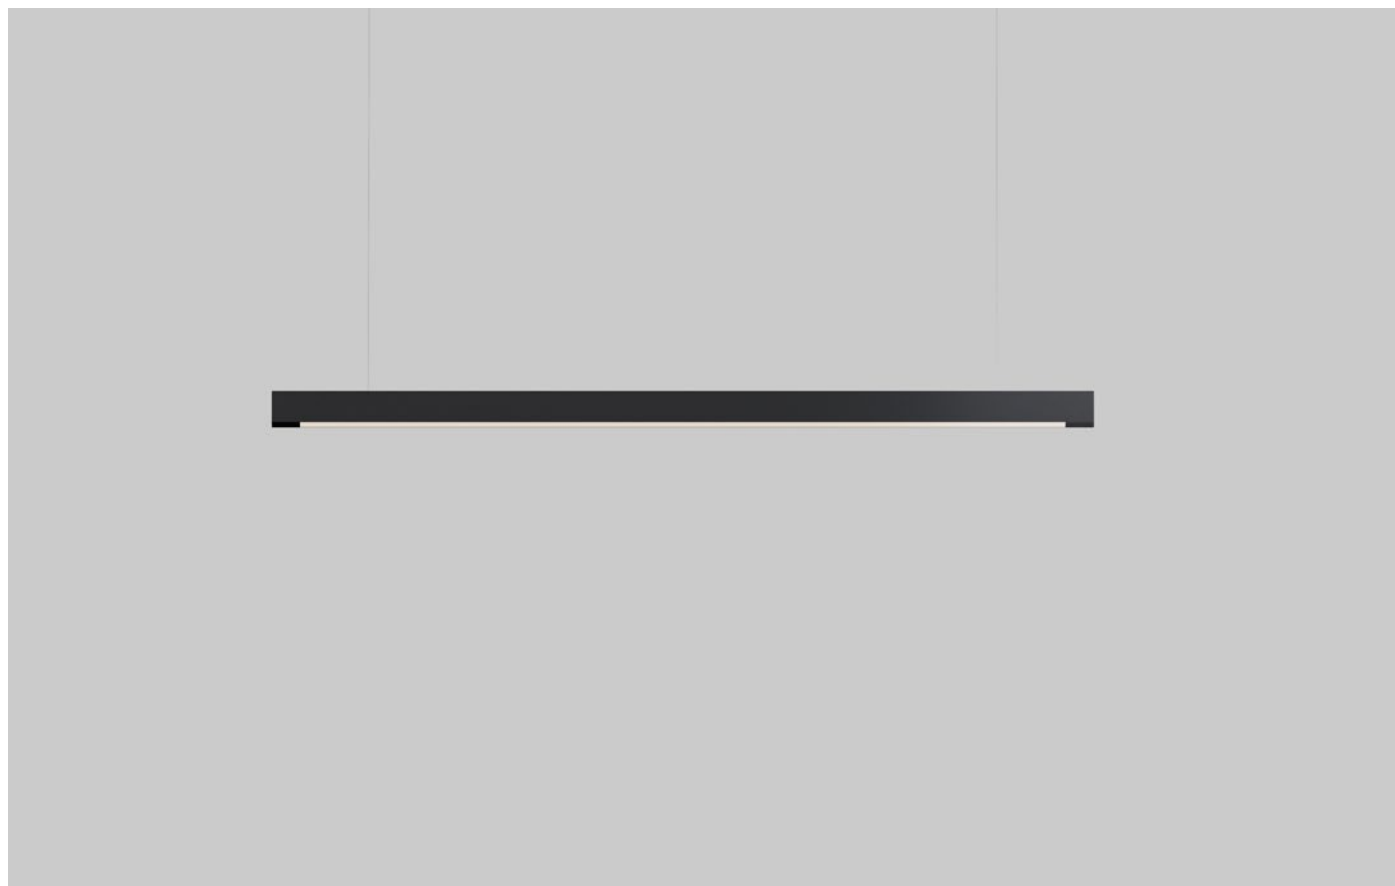

HASHI 120 B *biemissione*

Lampada da interni per installazione a sospensione biemissione.

Finitura BIANCO, NERO, ARGENTO.

Diffusore opalino di serie, oppure prismaticizzato trasparente o nero fumé da specificare in fase d'ordine.

Rosone con driver ON/OFF o DALI integrato.

Su richiesta con Casambi per controllo via APP e dispositivi compatibili.

Dimensioni 1200 x 31 x 47 mm.


installazione	sospensione
utilizzo	interno
alimentazione	220-240V AC 50-60 Hz
potenza	58 W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700 3000K 4000K
flusso luminoso	5430lm 5680lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
dimmerazione	ON/OFF, DALI
apertura fascio	80°, 120°
classe di isolamento	IP 30




UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000 -3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012

prismaticizzato trasp.

80°




120°



IT 07/2026 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
Con riserva di modifiche.



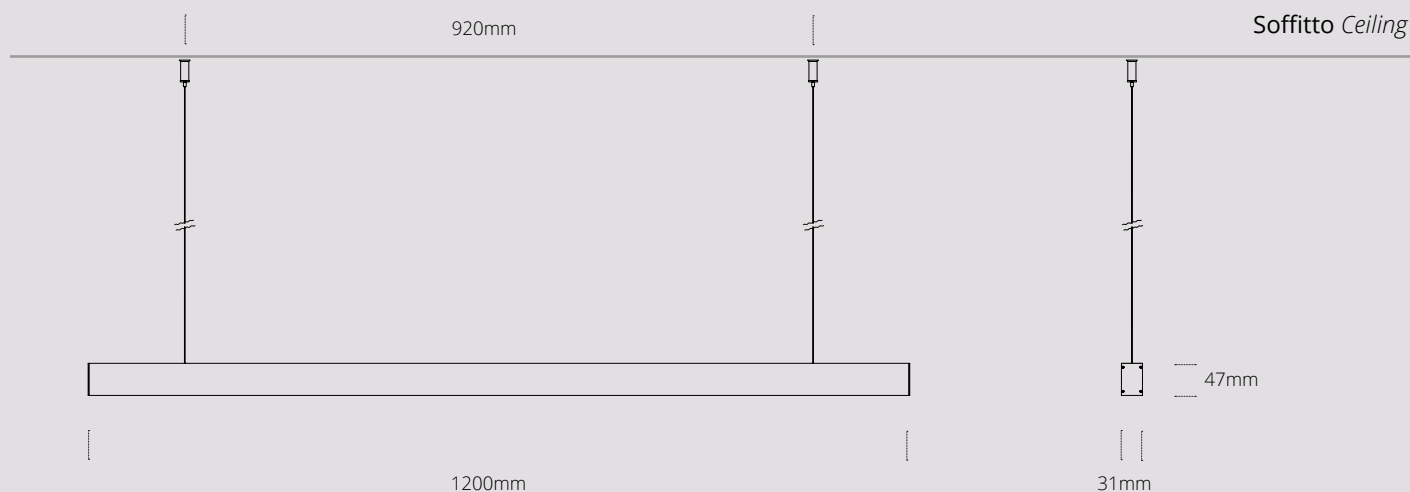

HASHI 120 biemissione

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DIMMING	PROTECTION LEVEL	FINISH
HAS-12-B-A-2700K-__	58 W	5430	80°, 120°	NO	IP 30	White, Black, Silver
HAS-12-B-D-2700K-__	58 W	5430	80°, 120°	YES	IP 30	White, Black, Silver
HAS-12-B-A-3000K-__	58 W	5430	80°, 120°	NO	IP 30	White, Black, Silver
HAS-12-B-D-3000K-__	58 W	5430	80°, 120°	YES	IP 30	White, Black, Silver
HAS-12-B-A-4000K-__	58 W	5680	80°, 120°	NO	IP 30	White, Black, Silver
HAS-12-B-D-4000K-__	58 W	5680	80°, 120°	YES	IP 30	White, Black, Silver

A alimentatore/driver ON/OFF
D alimentatore/driver DALI PUSH

DIFFUSORI / DIFFUSERS



CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

HAS-12-B-A-3000K-__

ESEMPIO / EXAMPLE

HAS-12-B-A-3000K-**BK**

WT White, **BK** Black, **SI** Silver finitura / finish

HASHI 170

ailis



HASHI 170

Lampada da interni per installazione a sospensione monoemissione.

Finitura BIANCO, NERO, ARGENTO.

Diffusore opalino di serie, oppure prismaticizzato trasparente o nero fumé da specificare in fase d'ordine.

Rosone con driver ON/OFF o DALI integrato.

Su richiesta con Casambi per controllo via APP e dispositivi compatibili.


Dimensioni 1700 x 31 x 47 mm.

installazione	sospensione
utilizzo	interno
alimentazione	220-240V AC AC 50-60 Hz
potenza	60 W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K 3000K 4000K
flusso luminoso	6320lm 6650lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
dimmerazione	ON/OFF, DALI
apertura fascio	80°, 120°
classe di isolamento	IP 30




UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000 -3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012

prismaticizzato trasparen.

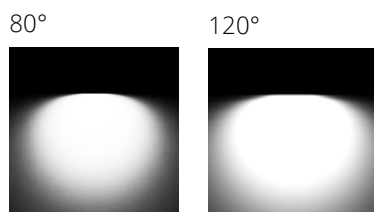

IT 07/2026 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
Con riserva di modifiche.



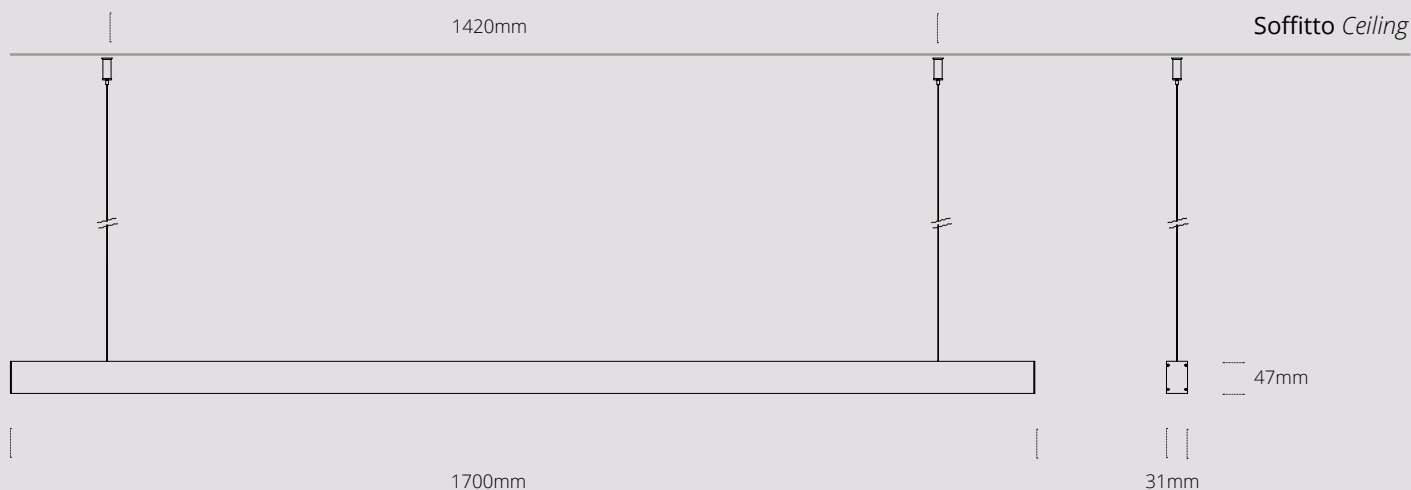

HASHI 170

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DIMMING	PROTECTION LEVEL	FINISH
HAS-17-A-2700K-__	60 W	6320	80°, 120°	NO	IP 30	White, Black, Silver
HAS-17-D-2700K-__	60 W	6320	80°, 120°	YES	IP 30	White, Black, Silver
HAS-17-A-3000K-__	60 W	6320	80°, 120°	NO	IP 30	White, Black, Silver
HAS-17-D-3000K-__	60 W	6320	80°, 120°	YES	IP 30	White, Black, Silver
HAS-17-A-4000K-__	60 W	6650	80°, 120°	NO	IP 30	White, Black, Silver
HAS-17-D-4000K-__	60 W	6650	80°, 120°	YES	IP 30	White, Black, Silver

A alimentatore/driver ON/OFF
D alimentatore/driver DALI PUSH

DIFFUSORI / DIFFUSERS



CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

HAS-17-A-3000K-__

ESEMPIO / EXAMPLE

HAS-17-A-3000K-**BK**

WT White, **BK** Black, **SI** Silver finitura / finish

HASHI 170 B *biemissione*

ailis



HASHI 170 B *biemissione*

Lampada da interni per installazione a sospensione biemissione.

Finitura BIANCO, NERO, ARGENTO.

Diffusore opalino di serie, oppure prismaticizzato trasparente o nero fumé da specificare in fase d'ordine.

Rosone con driver ON/OFF o DALI integrato.

Su richiesta con Casambi per controllo via APP e dispositivi compatibili.

Dimensioni 1700 x 31 x 47 mm.


installazione	sospensione
utilizzo	interno
alimentazione	220-240V AC AC 50-60 Hz
potenza	80 W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K 3000K 4000K
flusso luminoso	8050lm 8410lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
dimmerazione	ON/OFF, DALI
apertura fascio	80°, 120°
classe di isolamento	IP 30




UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000 -3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012

prismaticizzato trasp.

80°



120°




IT 07/2026 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
Con riserva di modifiche.



IP30



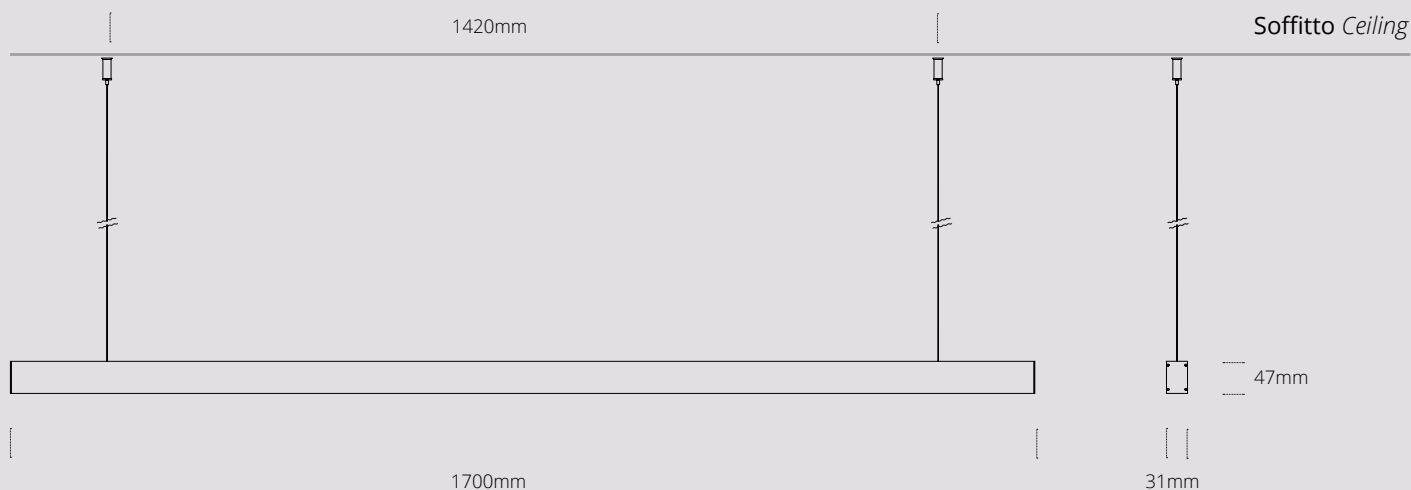

HASHI 170 B biemissione

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DIMMING	PROTECTION LEVEL	FINISH
HAS-17-B-A-2700K-__	80 W	8050	80°, 120°	NO	IP 30	White, Black, Silver
HAS-17-B-D-2700K-__	80 W	8050	80°, 120°	YES	IP 30	White, Black, Silver
HAS-17-B-A-3000K-__	80 W	8050	80°, 120°	NO	IP 30	White, Black, Silver
HAS-17-B-D-3000K-__	80 W	8050	80°, 120°	YES	IP 30	White, Black, Silver
HAS-17-B-A-4000K-__	80 W	8410	80°, 120°	NO	IP 30	White, Black, Silver
HAS-17-B-D-4000K-__	80 W	8410	80°, 120°	YES	IP 30	White, Black, Silver

A alimentatore/driver ON/OFF
D alimentatore/driver DALI PUSH

DIFFUSORI / DIFFUSERS



CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

HAS-17-B-A-3000K-__

ESEMPIO / EXAMPLE

HAS-17-B-A-3000K-**BK**

WT White, BK Black, SI Silver finitura / finish