




IHI 1
Lampada da interni per installazione a soffitto.
Installazione con fissaggio magnetico.
Cover bianco, nero, acciaio inox, ruggine, ottone.
Ottiche di precisione.
Misure 100 x 100 x 14 mm.

installazione	plafone
utilizzo	interno
alimentazione	SELV CC 700mA
potenza	9W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K 3000K 4000K
flusso luminoso	1080lm 1120lm 1170lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
indice di abbagliamento	UGR < 19
driver	On/Off, DALI (*)
ottica standard	10° 25° 65° 100°
classe di isolamento	III



				
WT Bianco White	BK Nero Black	RU Ruggine Rust	BR Ottone Brass	ST Inox Steel

UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000 -3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012

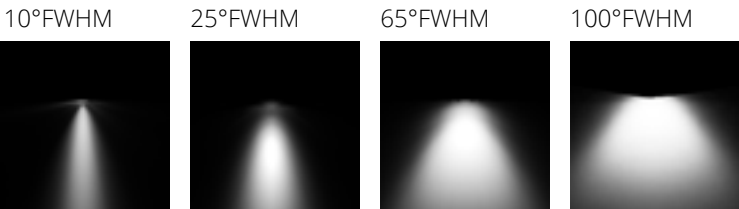

IT 07/2026 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
Con riserva di modifiche.



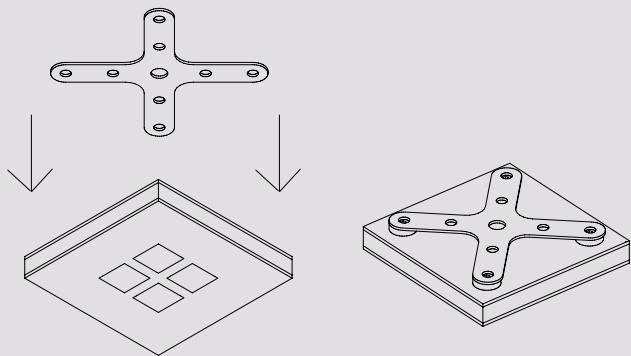

fissaggio magnetico con staffa di ancoraggio inclusa

IHI 1

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
IHI1 - CC - PL - 2700K - _ _ - _ _	9 W	1080	10° 25° 65° 100°	Not included	IP 40	White, Black, Steel, Rust, Brass
IHI1 - CC - PL - 3000K - _ _ - _ _	9 W	1120	10° 25° 65° 100°	Not included	IP 40	White, Black, Steel, Rust, Brass
IHI1 - CC - PL - 4000K - _ _ - _ _	9 W	1170	10° 25° 65° 100°	Not included	IP 40	White, Black, Steel, Rust, Brass

(*) Alimentatore remoto non incluso
(*) Remote driver not included

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

IHI1 - CC - PL - 2700K - _ _ - _ _

ESEMPIO / EXAMPLE

IHI1 - CC - PL - 2700K - 25° - BK

WT White, BK Black, RU Rust, BR Brass, ST Steel finitura / finish

10° 25° 65° 100° apertura fascio / beam