

# IHI 3 LONG




## IHI 3 LONG

Lampada da interni a sospensione. Monoemissione.  
 Ottiche di precisione.  
 Alimentatore interno a rosone in dotazione.  
 Finiture bianco, nero, ruggine e acciaio inox.  
 Misure 950 x 100 x 14 mm.

installazione	sospensione
utilizzo	interno
alimentazione	220-240V AC
potenza	27W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K   3000K   4000K
flusso luminoso	3240lm   3360lm   3510lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
driver	On/Off, DALI
ottica standard	25° 65° (su richiesta 10° 100°)
classe di isolamento	III




UNI EN 12464-1-2  
 CEI EN 60598-1  
 CEI EN 62031  
 CEI EN 62471  
 CEI EN 55015  
 CEI EN 61547  
 CEI EN 61000-3-2  
 CEI EN 61000-3-3  
 CEI EN 50581-2012

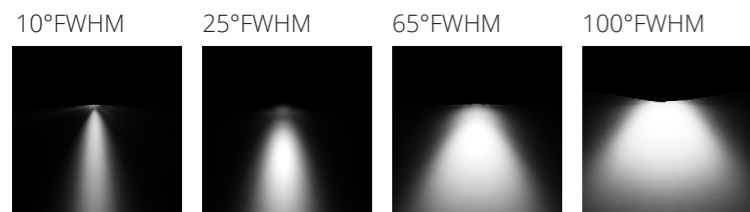

IT 02/2024 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.  
 Con riserva di modifiche.



Soffitto Ceiling

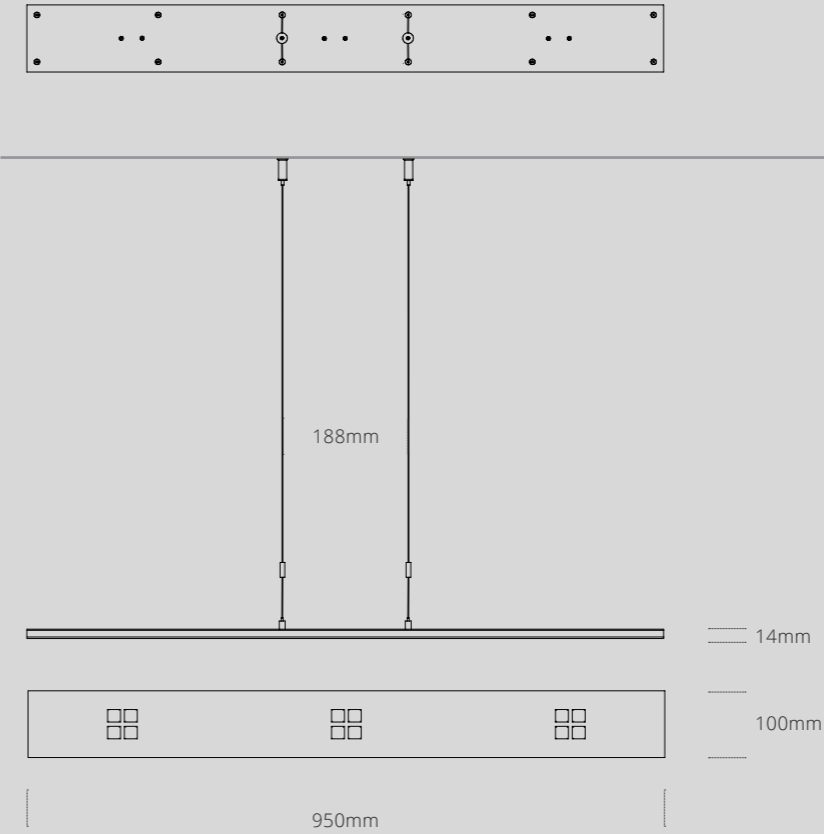

## IHI 3 LONG

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
IHI3L - A - 2700K - _ _ _ _	27 W	3240	25° 65°	ON/OFF	IP 20	White, Black, Steel, Rust
IHI3L - A - 3000K - _ _ _ _	27 W	3360	25° 65°	ON/OFF	IP 20	White, Black, Steel, Rust
IHI3L - A - 4000K - _ _ _ _	27 W	3510	25° 65°	ON/OFF	IP 20	White, Black, Steel, Rust
IHI3L - D - 2700K - _ _ _ _	27 W	3240	25° 65°	DALI, PUSH	IP 20	White, Black, Steel, Rust
IHI3L - D - 3000K - _ _ _ _	27 W	3360	25° 65°	DALI, PUSH	IP 20	White, Black, Steel, Rust
IHI3L - D - 4000K - _ _ _ _	27 W	3510	25° 65°	DALI, PUSH	IP 20	White, Black, Steel, Rust

A alimentatore/driver ON/OFF  
 D alimentatore DALI PUSH

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

IHI3L - A - 2700K - \_ \_ \_ \_

WT White, BK Black, ST Steel, RU Rust  
 10° 25° 65° 100° apertura fascio / beam

ESEMPIO / EXAMPLE

IHI3L - A - 2700K - 65° - BK