


IHI 4 LONG

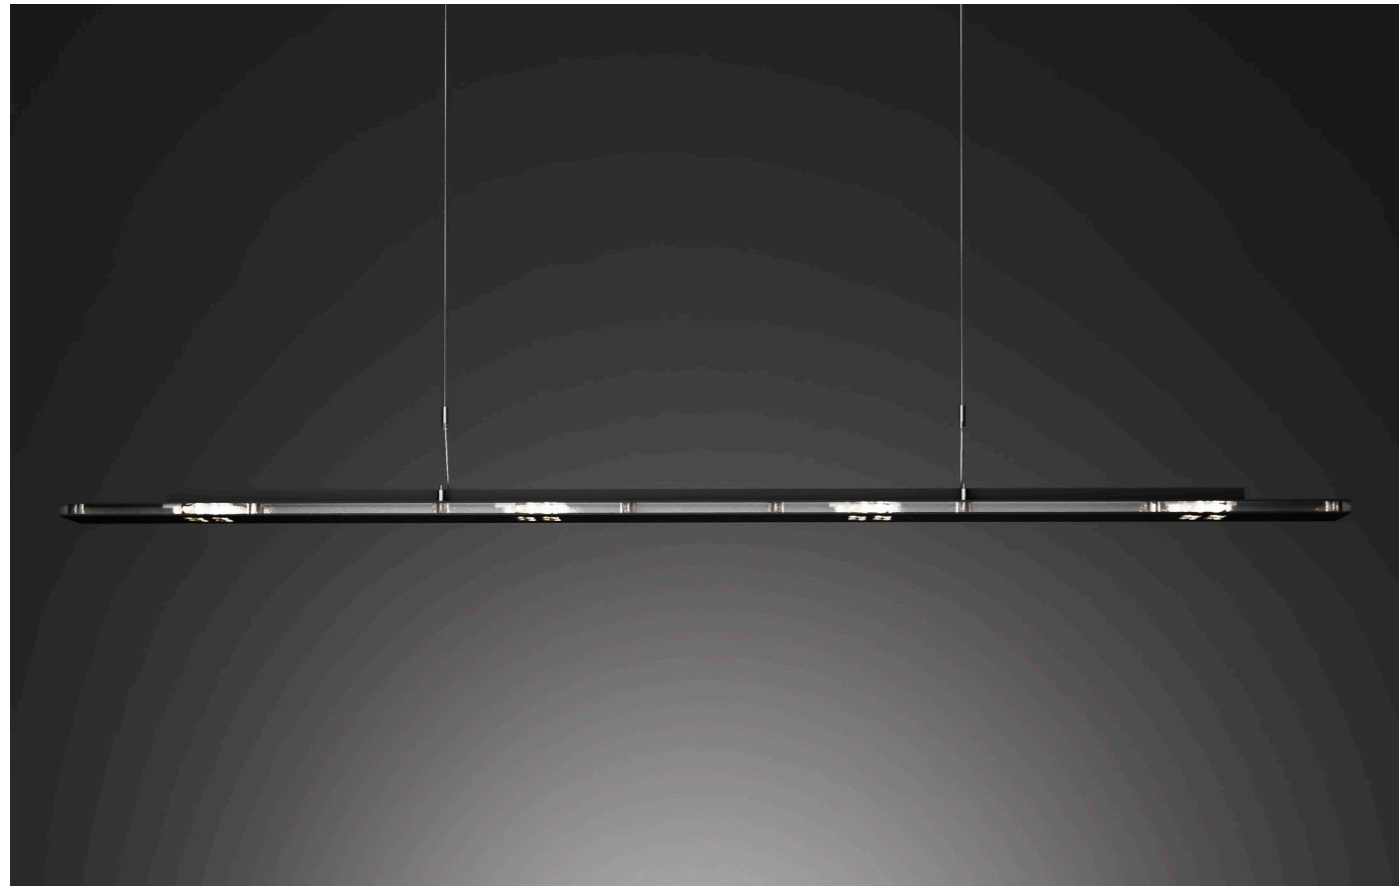

IHI 4 LONG


Lampada da interni a sospensione. Monoemissione.
 Ottiche di precisione.
 Alimentatore interno a rosone in dotazione.
 Finiture bianco, nero, ruggine e acciaio inox.
 Misure 1285 x 100 x 14 mm.

installazione	sospensione
utilizzo	interno
alimentazione	220-240V AC
potenza	36W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K 3000K 4000K
flusso luminoso	4320lm 4480lm 4680lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
driver	On/Off, DALI
ottica standard	65°, 25° (su richiesta 10°, 100°)
classe di isolamento	III





UNI EN 12464-1-2
 CEI EN 60598-1
 CEI EN 62031
 CEI EN 62471
 CEI EN 55015
 CEI EN 61547
 CEI EN 61000-3-2
 CEI EN 61000-3-3
 CEI EN 50581-2012


25°FWHM 65°FWHM

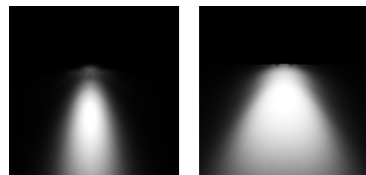

IT 02/2024 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
 Con riserva di modifiche.



Soffitto Ceiling

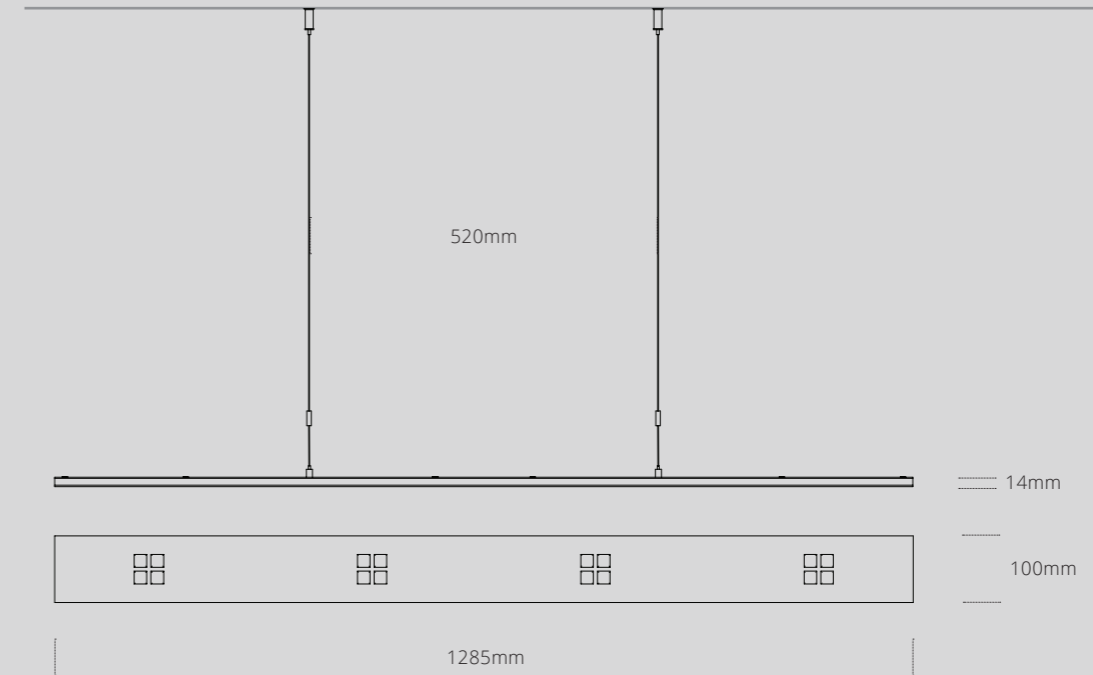

IHI 4 LONG

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
IHI4L - A - 2700K - _ _ _ _	36 W	4320	25° 65°	ON/OFF	IP 20	White, Black, Steel, Rust
IHI4L - A - 3000K - _ _ _ _	36 W	4480	25° 65°	ON/OFF	IP 20	White, Black, Steel, Rust
IHI4L - A - 4000K - _ _ _ _	36 W	4680	25° 65°	ON/OFF	IP 20	White, Black, Steel, Rust
IHI4L - D - 2700K - _ _ _ _	36 W	4320	25° 65°	DALI, PUSH	IP 20	White, Black, Steel, Rust
IHI4L - D - 3000K - _ _ _ _	36 W	4480	25° 65°	DALI, PUSH	IP 20	White, Black, Steel, Rust
IHI4L - D - 4000K - _ _ _ _	36 W	4680	25° 65°	DALI, PUSH	IP 20	White, Black, Steel, Rust

A alimentatore/driver ON/OFF
 D alimentatore DALI PUSH

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE


IHI4L - A - 2700K - _ _ _ _

WT White, BK Black, ST Steel, RU Rust
 10° 25° 65° 100° apertura fascio / beam

ESEMPIO / EXAMPLE

IHI4L - A - 2700K - 65° - BK

IHI 4 LONG biemissione

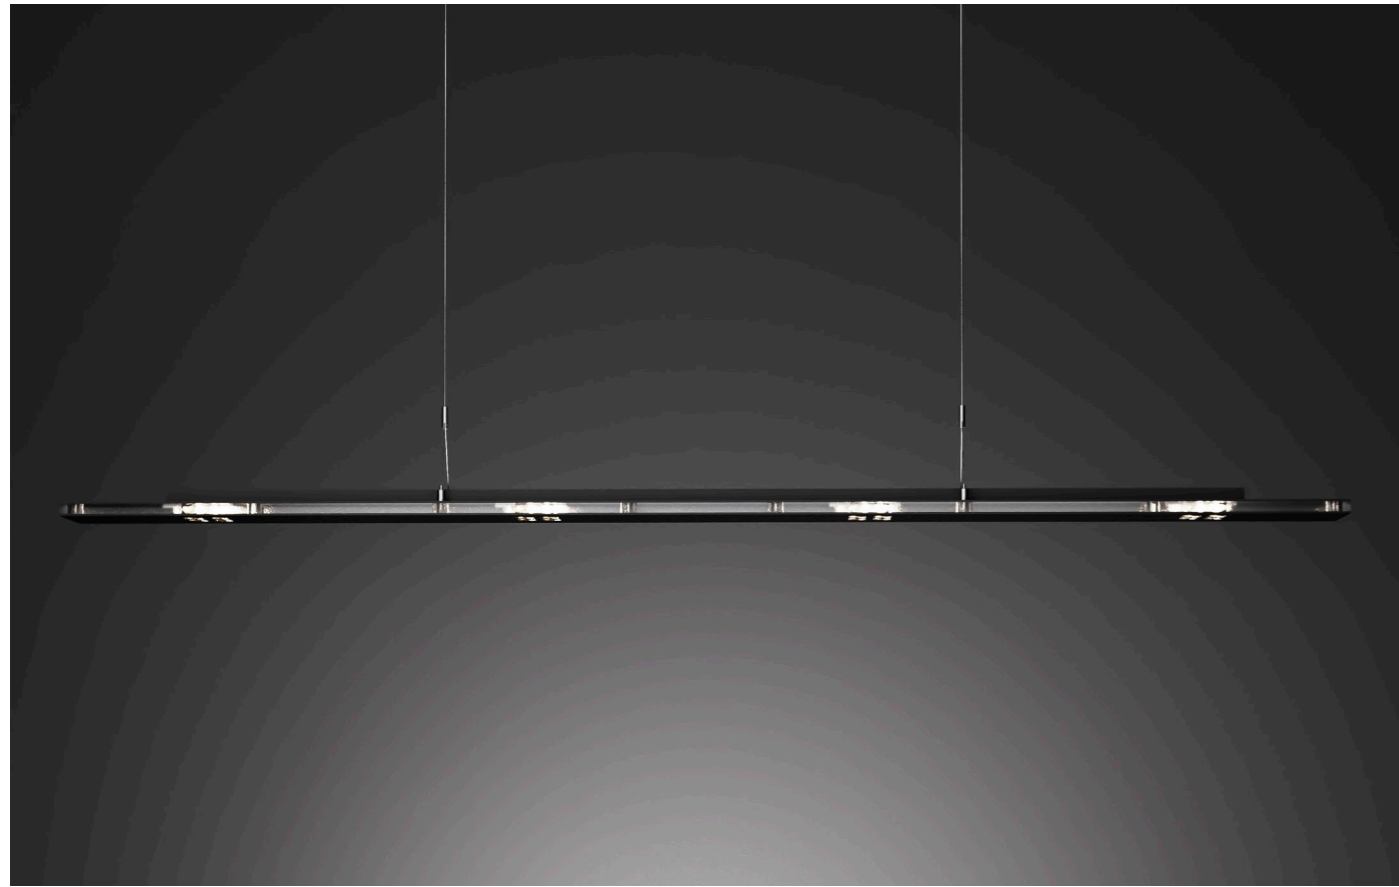

IHI 4 LONG biemissione


Lampada da interni a sospensione. Biemissione.
Alimentatore interno a rosone in dotazione.
Ottiche di precisione e diffusore superiore in policarbonato opalino o trasparente.
Finiture bianco, nero, ruggine e acciaio inox.
Misure 1285 x 100 x 27 mm.

installazione	sospensione
utilizzo	interno
alimentazione	220-240V AC
potenza	60W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K 3000K 4000K
flusso luminoso	4320lm 4480lm 4680lm DOWN 1920lm 2010lm 2130lm UP
indice di resa cromatica	CRI > 90
driver	On/Off, DALI
ottica standard	65°, 25° DOWN 120° UP
classe di isolamento	III




UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000-3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012


25°D 120°U 65°D 120°U

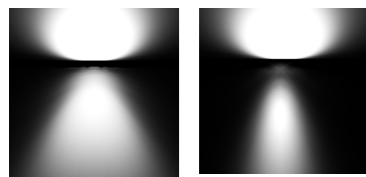

IT 02/2024 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
Con riserva di modifiche.



Soffitto Ceiling

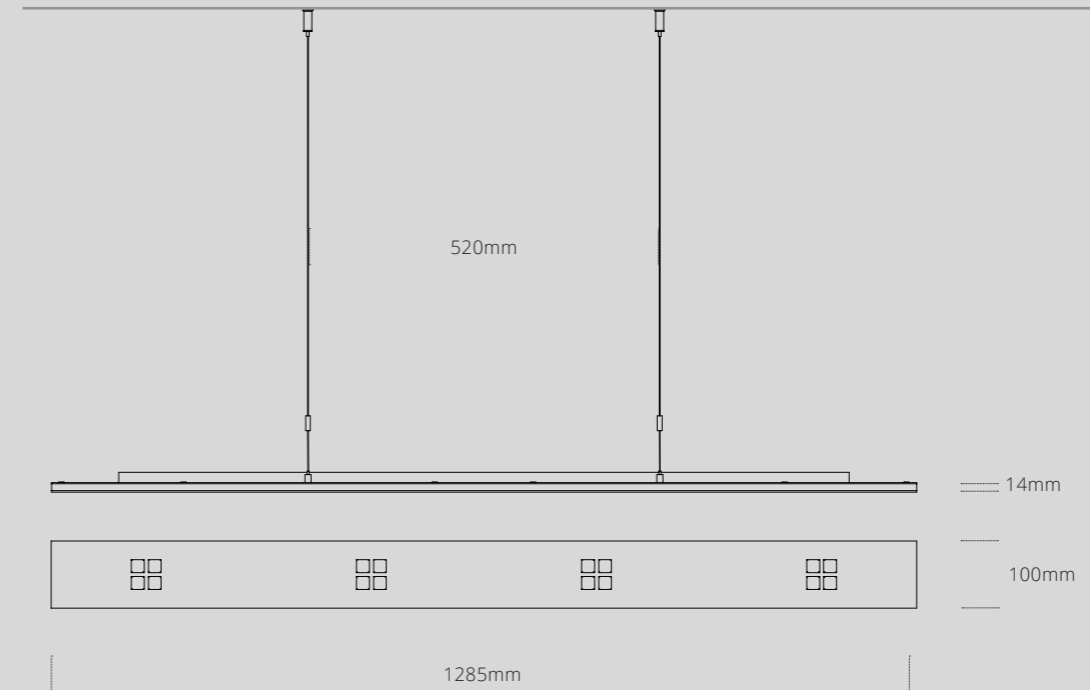

IHI 4 LONG biemissione

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
IHI4L - B - A - 2700K - _ _ - _ _	60 W	6240	25° 65°	ON/OFF	IP 20	White, Black, Steel, Rust
IHI4L - B - A - 3000K - _ _ - _ _	60 W	6490	25° 65°	ON/OFF	IP 20	White, Black, Steel, Rust
IHI4L - B - A - 4000K - _ _ - _ _	60 W	6810	25° 65°	ON/OFF	IP 20	White, Black, Steel, Rust
IHI4L - B - D - 2700K - _ _ - _ _	60 W	6240	25° 65°	DALI, PUSH	IP 20	White, Black, Steel, Rust
IHI4L - B - D - 3000K - _ _ - _ _	60 W	6490	25° 65°	DALI, PUSH	IP 20	White, Black, Steel, Rust
IHI4L - B - D - 4000K - _ _ - _ _	60 W	6810	25° 65°	DALI, PUSH	IP 20	White, Black, Steel, Rust

A alimentatore/driver ON/OFF
D alimentatore DALI PUSH

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

IHI4L - A - 2700K - _ _ - _ _

WT White, BK Black, ST Steel, RU Rust
10° 25° 65° 100° apertura fascio / beam

ESEMPIO / EXAMPLE

IHI4L - A - 2700K - 65° - BK