



esempio di installazione di due IHI 1 su supporto a parete singolo

## IHI parete

Lampada da interni composta da IHI 1 con supporti a parete.  
Installazione con fissaggio magnetico.  
Cover bianco, nero, acciaio inox, ruggine, ottone.  
Ottiche di precisione.

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| installazione            | parete                   |
| utilizzo                 | interno                  |
| alimentazione            | SELV CC 700mA            |
| potenza                  | 9W                       |
| sorgente luminosa        | led                      |
| temperatura colore       | 2700K   3000K   4000K    |
| flusso luminoso          | 1080lm   1120lm   1170lm |
| indice di resa cromatica | CRI > 90                 |
| indice di abbagliamento  | UGR < 19                 |
| driver                   | On/Off, DALI (*)         |
| ottica standard          | 10° 25° 65° 100°         |
| classe di isolamento     | III                      |



**WT** Bianco  
White



**BK** Nero  
Black



**RU** Ruggine  
Rust




**BR** Ottone  
Brass




**ST** Inox  
Steel

UNI EN 12464-1-2  
CEI EN 60598-1  
CEI EN 62031  
CEI EN 62471  
CEI EN 55015  
CEI EN 61547  
CEI EN 61000 -3-2  
CEI EN 61000-3-3  
CEI EN 50581-2012


10°FWHM



25°FWHM



65°FWHM




100°FWHM



IT 07/2026 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.  
Con riserva di modifiche.



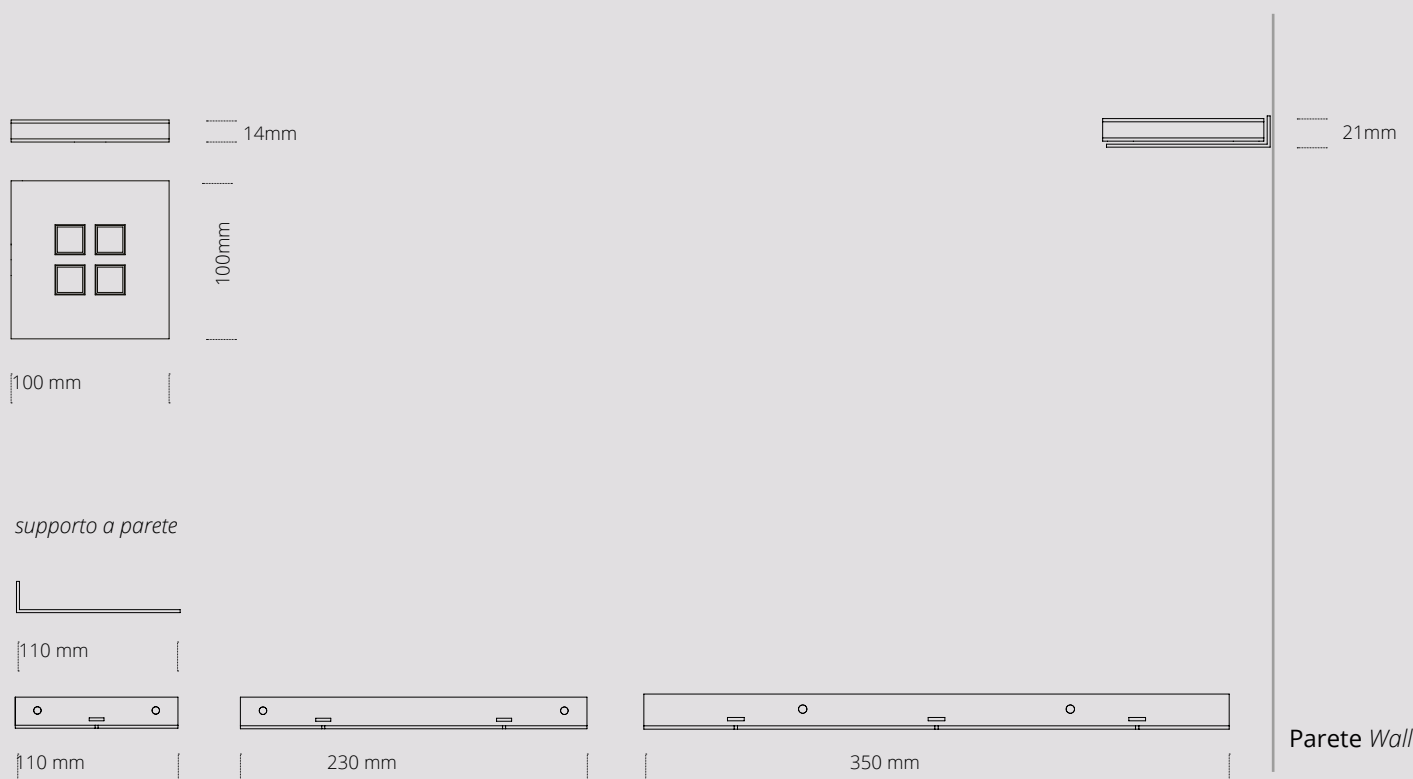

## IHI 1

| ITEM                               | WATT | LUMEN | BEAM             | DRIVER       | PROTECTION LEVEL | FINISH                           |
|------------------------------------|------|-------|------------------|--------------|------------------|----------------------------------|
| IHI1 - CC - PL - 2700K - _ _ - _ _ | 9 W  | 1080  | 10° 25° 65° 100° | Not included | IP 40            | White, Black, Steel, Rust, Brass |
| IHI1 - CC - PL - 3000K - _ _ - _ _ | 9 W  | 1120  | 10° 25° 65° 100° | Not included | IP 40            | White, Black, Steel, Rust, Brass |
| IHI1 - CC - PL - 4000K - _ _ - _ _ | 9 W  | 1170  | 10° 25° 65° 100° | Not included | IP 40            | White, Black, Steel, Rust, Brass |

## supporto a parete

| ITEM            |                             | FINISH |
|-----------------|-----------------------------|--------|
| ACC-4010-ZH1-WT | supporto a parete 1 lampada | White  |
| ACC-4010-ZH1-BK | supporto a parete 1 lampada | Black  |
| ACC-4010-ZH2-WT | supporto a parete 2 lampade | White  |
| ACC-4010-ZH2-BK | supporto a parete 2 lampade | Black  |
| ACC-4010-ZH3-WT | supporto a parete 3 lampade | White  |
| ACC-4010-ZH3-BK | supporto a parete 3 lampade | Black  |

(\*) Alimentatore non incluso

(\*) Driver not included

## CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

IHI1 - CC - PL - 2700K - \_ \_ - \_ \_

WT White, BK Black, RU Rust, BR Brass, ST Steel

10° 25° 65° 100° apertura fascio / beam

## ESEMPIO / EXAMPLE

IHI1 - CC - PL - 2700K - 25° - BK

finitura / finish