
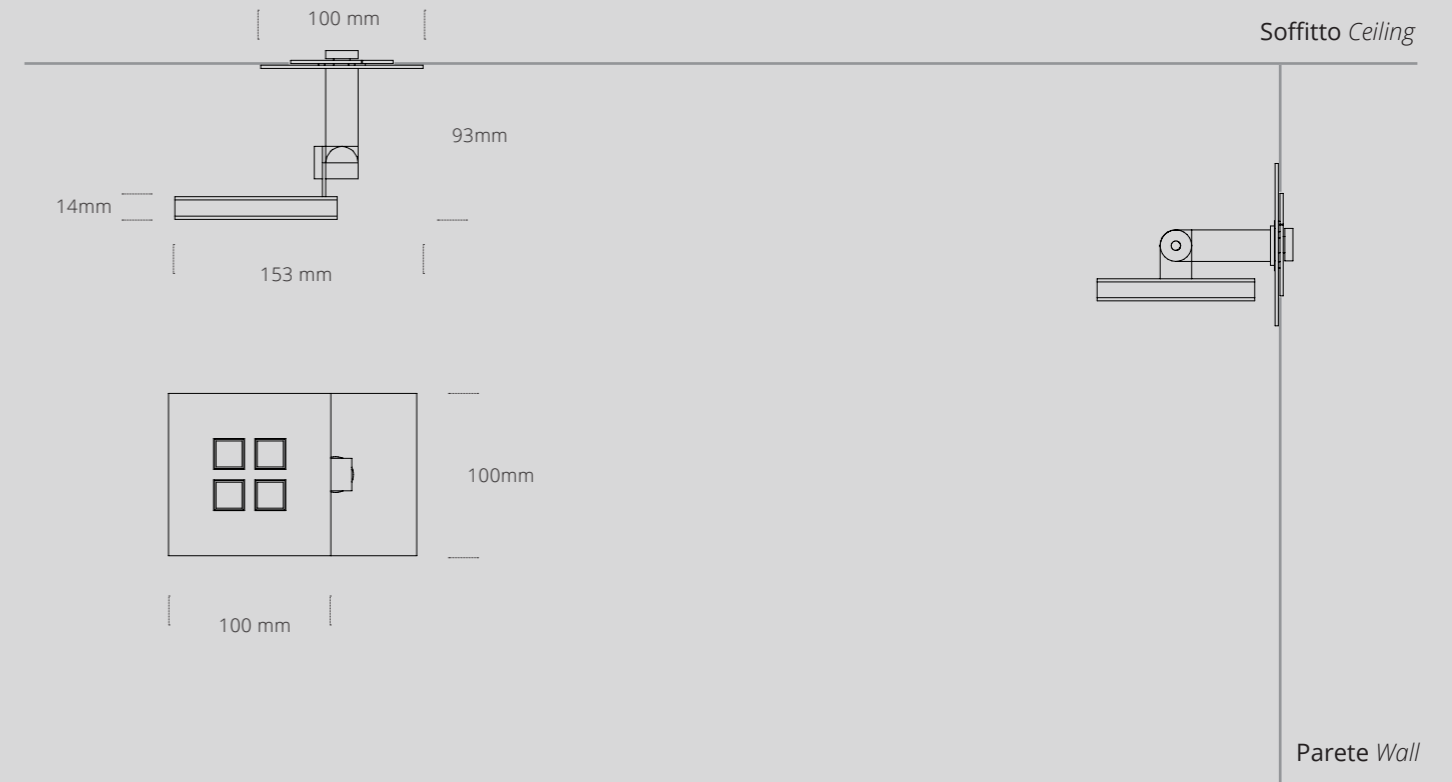



IHI 1 parete soffitto

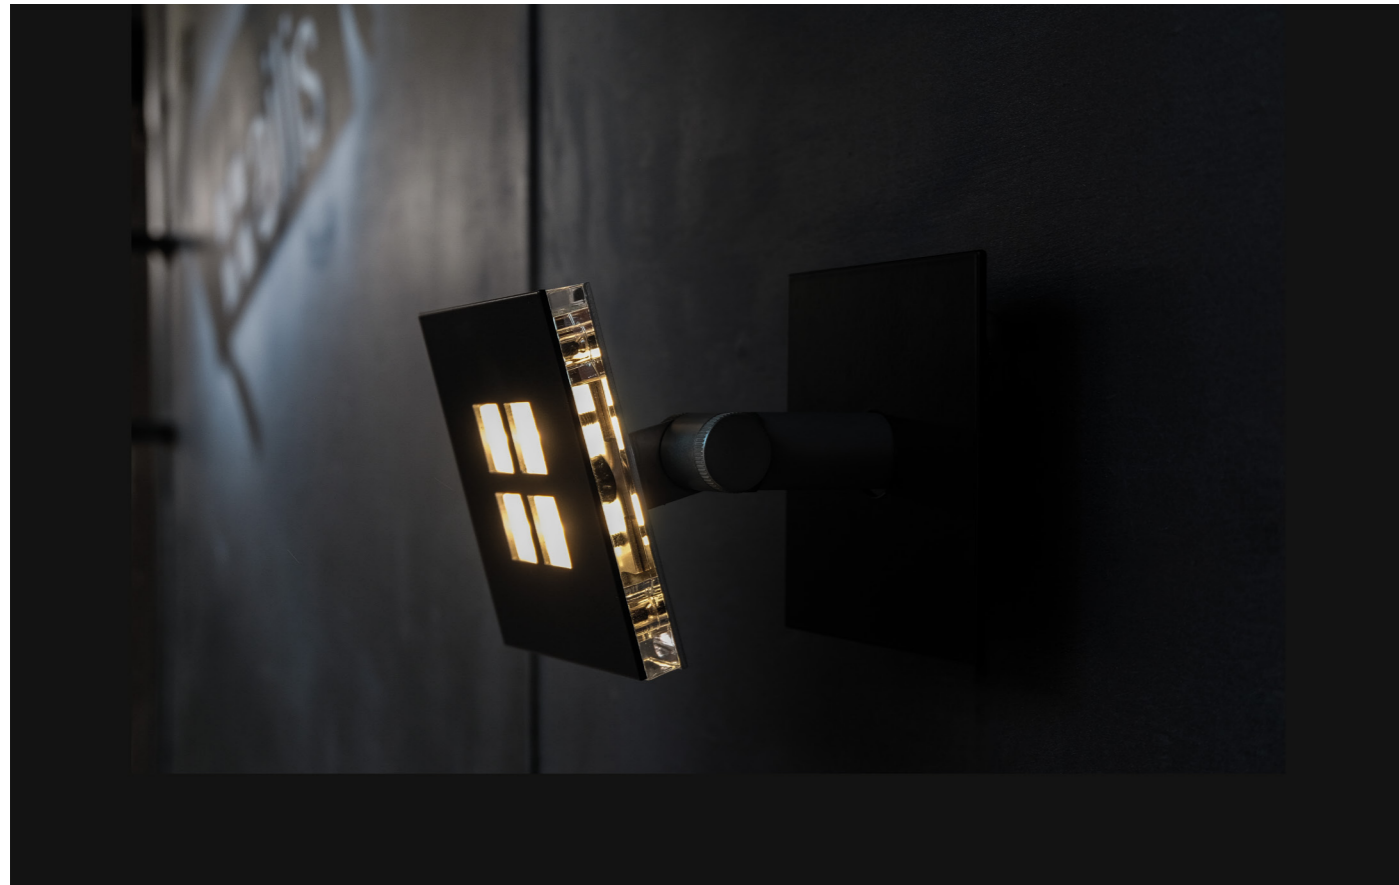


IHI 1 parete soffitto

Lampada da interni a parete o a soffitto. Testa orientabile su due assi di rotazione.
 Finiture bianco e nero.
 Ottiche di precisione.
 Misure 153 x 100 x 93 mm.
 Solo per montaggio su pannelli o cartongesso.

installazione	a parete o soffitto
utilizzo	interno
alimentazione	SELV CC 700mA
potenza	9W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K 3000K 4000K
flusso luminoso	1080lm 1120lm 1170lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
indice di abbagliamento	UGR < 19
driver	On/Off, DALI (*)
ottica standard	10° 25° 65° 100°
classe di isolamento	III



UNI EN 12464-1-2
 CEI EN 60598-1
 CEI EN 62031
 CEI EN 62471
 CEI EN 55015
 CEI EN 61547
 CEI EN 61000-3-2
 CEI EN 61000-3-3
 CEI EN 50581-2012

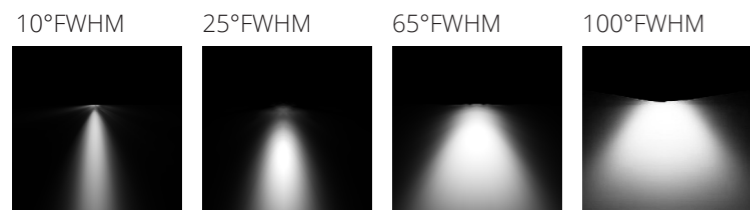

IT 02/2024 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
 Con riserva di modifiche.



IHI 1 parete soffitto

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
IHI1 - CC - PS - 2700K - _ _ - _	9 W	1080	10° 25° 65° 100°	Not included	IP 40	White, Black, Steel
IHI1 - CC - PS - 3000K - _ _ - _	9 W	1120	10° 25° 65° 100°	Not included	IP 40	White, Black, Steel
IHI1 - CC - PS - 4000K - _ _ - _	9 W	1170	10° 25° 65° 100°	Not included	IP 40	White, Black, Steel

(*) Alimentatore remoto non incluso
 (*) Remote driver not included


CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

IHI1 - CC - PS - 2700K - _ _ - _
 WT White, BK Black finitura / finish
 10° 25° 65° 100° apertura fascio / beam

ESEMPIO / EXAMPLE

IHI1 - CC - PS - 2700K - 25° - BK

IHI 2 parete soffitto

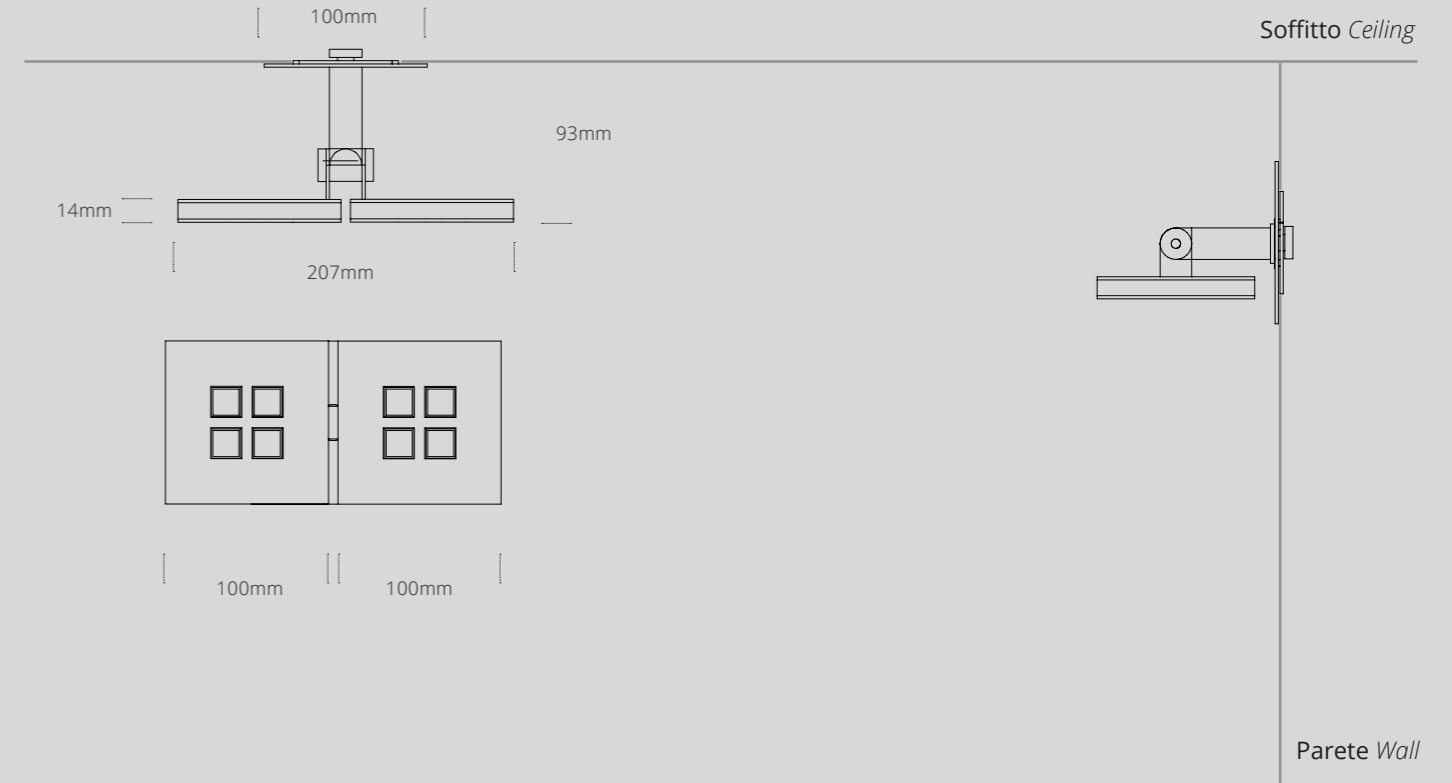


IHI 2 parete soffitto

Lampada da interni per installazione a parete o soffitto con teste orientabili su due assi di rotazione. Finiture bianco, nero e acciaio inox.


Ottiche di precisione ad elevata durata e rendimento e possibilità di orientare le teste su due assi di rotazione. Misure 207 x 100 x 93 mm.

Solo per montaggio su pannelli o cartongesso.


installazione	parete o soffitto
utilizzo	interno
alimentazione	SELV CC 700mA
potenza	18W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K 3000K 4000K
flusso luminoso	2160lm 2240lm 2340lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
indice di abbagliamento	UGR < 19
driver	On/Off, DALI (*)
ottica standard	10° 25° 65° 100°
classe di isolamento	III



WT Bianco
White




BK Nero
Black




ST Inox
Steel

UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000-3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012

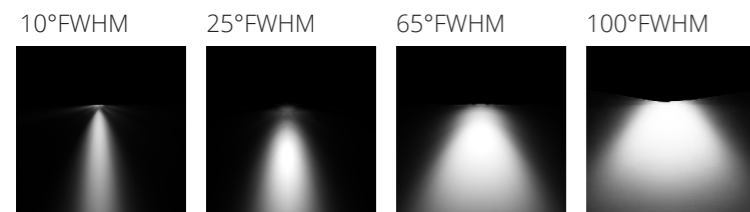

IT 02/2024 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati. Con riserva di modifiche.



IHI 2 parete soffitto

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
IHI2 - CC - PS - 2700K - _ _ - _	18 W	2160	10° 25° 65° 100°	Not included	IP 40	White, Black, Steel
IHI2 - CC - PS - 3000K - _ _ - _	18 W	2240	10° 25° 65° 100°	Not included	IP 40	White, Black, Steel
IHI2 - CC - PS - 4000K - _ _ - _	18 W	2340	10° 25° 65° 100°	Not included	IP 40	White, Black, Steel

(*) Alimentatore non incluso
(*) Driver not included

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

IHI2 - CC - PS - 2700K - _ _ - _

ESEMPIO / EXAMPLE

IHI2 - CC - PS - 2700K -25°- BK

WT White, BK Black, ST Steel finitura / finish
10° 25° 65° 100° apertura fascio / beam