


# LINEA 16 monoemissione

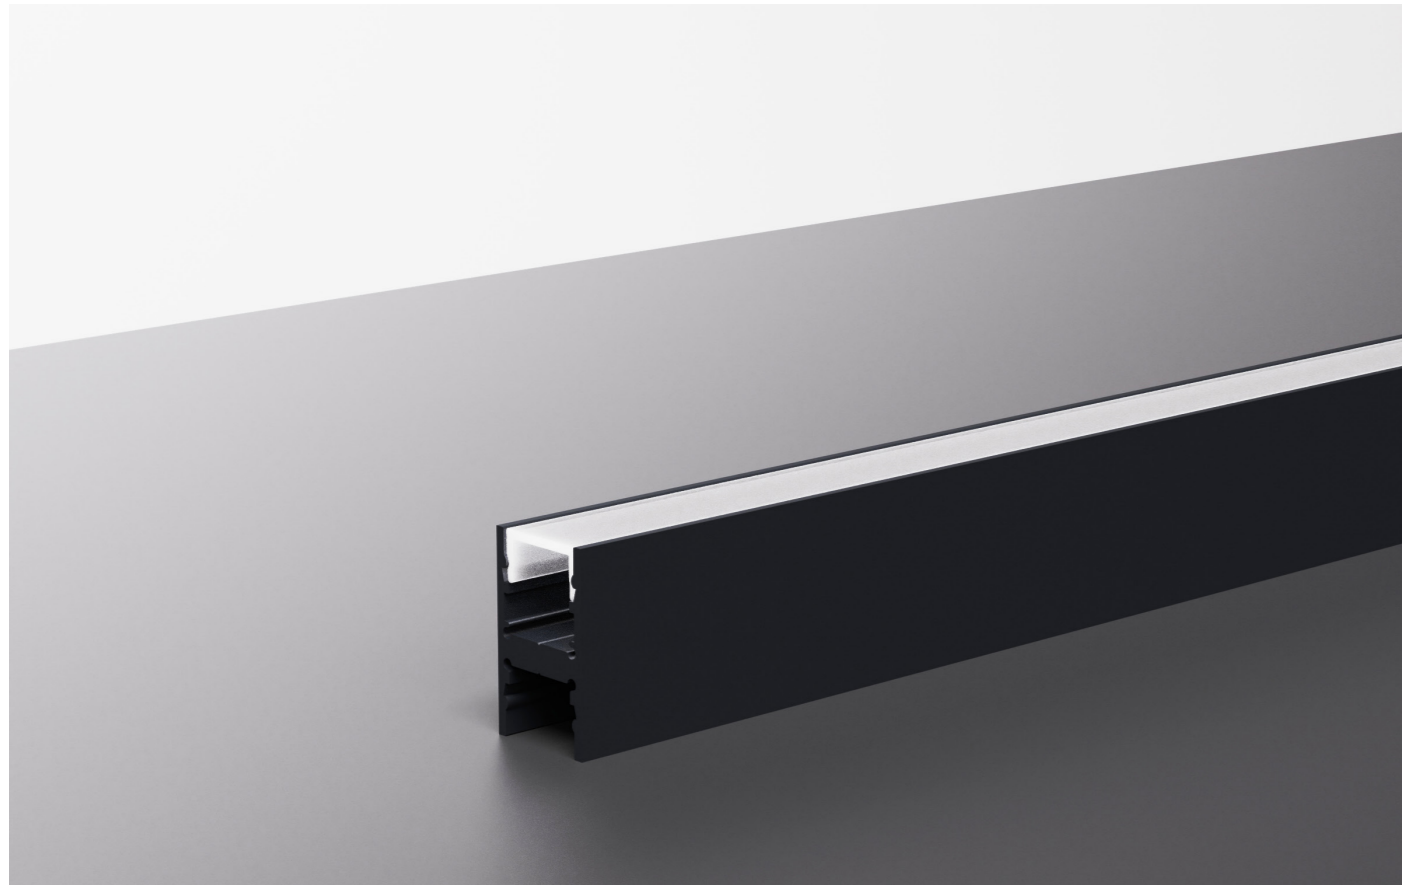


## LINEA 16 monoemissione

Linea led luminosa per applicazioni interne. Corpo in alluminio nelle finiture anodizzato naturale, verniciato bianco e nero. Diffusori in policarbonato opalino, trasparente, prismaticizzato trasparente a basso UGR e in PMMA nero fumé. Completa di terminali di chiusura in plastica, di accessori di fissaggio e 2 metri di cavo di alimentazione. Personalizzabile con taglio su misura fino a 6 metri. Misura sezione 18,4 x 31 mm. Garanzia di 5 anni.


installazione utilizzo alimentazione potenza per metro sorgente luminosa temperatura colore indice di resa cromatica diffusore standard dimmerazione classe di isolamento	plafone / sospensione interno 24V DC (*) 18W/m   24W/m   RGB led 2700K   3000K   4000K CRI > 90 opalino diffondente beam 120° On/Off, dimmerabile III
--	--

(\*) Alimentatore remoto non incluso  
(\*) Remote Driver not included

120°



IT 04/2024 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.  
Con riserva di modifiche.




Installazione a sospensione  
Pending installation




Installazione a plafone  
Ceiling installation



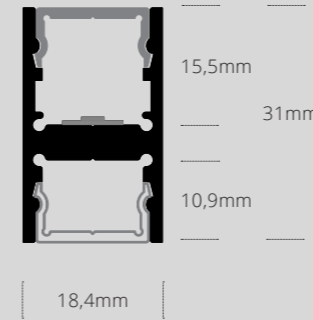

### SEZIONE / SECTION



### FINITURA / FINISH

-  **WT** Bianco  
White
-  **BK** Nero  
Black
-  **AL** Anodizzato naturale  
Natural anodized

### DIFFUSORI / DIFFUSERS

-  **DIFF-0100-OP**  
Policarbonato opalino
-  **DIFF-0100-PR**  
Prismaticizzato trasparente
-  **DIFF-0100-BK**  
PMMA nero fumé
-  **DIFF-0100-TR**  
Policarbonato trasparente

## LINEA 16 monoemissione cablata con certificazione CE

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM ANGLE	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
LIN-16-M-_-IP30-18-2700K-_-	18W/m	1800	120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-16-M-_-IP30-24-2700K-_-	24W/m	2400	120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-16-M-_-IP30-18-3000K-_-	18W/m	1800	120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-16-M-_-IP30-24-3000K-_-	24W/m	2400	120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-16-M-_-IP30-18-4000K-_-	18W/m	1840	120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-16-M-_-IP30-24-4000K-_-	24W/m	2450	120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-16-M-_-IP30-18-RGB-NQ-_-	18W/m			Remote	IP 30	White, Black, Aluminium

### CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

LIN-16-M-\_-IP30-18-2700K-\_-

WT BK AL

### ESEMPIO / EXAMPLE

LIN-16-M-WT-IP30-18-4000K-250

lunghezza in cm / length in centimeters

# LINEA 16 biemissione




## LINEA 16 biemissione

Linea led luminosa per applicazioni interne. Corpo in alluminio nelle finiture anodizzato naturale, verniciato bianco e nero. Diffusori in policarbonato opalino, trasparente, prismaticizzato trasparente a basso UGR e in PMMA nero fumé. Completa di terminali di chiusura in plastica, di accessori di fissaggio e 2 metri di cavo di alimentazione. Personalizzabile con taglio su misura fino a 6 metri. Misura sezione 18,4 x 31 mm. Garanzia di 5 anni.

installazione	sospensione
utilizzo	interno
alimentazione	24V DC (*)
potenza per metro	18W/m   24W/m   RGB
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K   3000K   4000K
indice di resa cromatica	CRI > 90
diffusore standard	opalino diffondente beam 2x120°
dimmerazione	On/Off, dimmerabile
classe di isolamento	III

(\*) Alimentatore remoto non incluso  
(\*) Remote Driver not included

2 x 120°




IT 04/2024 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.  
Con riserva di modifiche.



Installazione a sospensione  
Pending installation

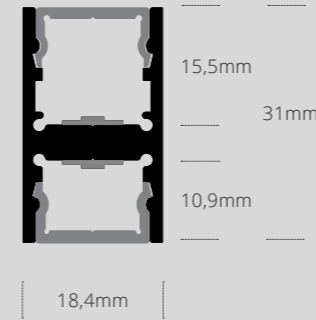



### SEZIONE / SECTION



### FINITURA / FINISH

-  **WT** Bianco  
White
-  **BK** Nero  
Black
-  **AL** Anodizzato naturale  
Natural anodized

### DIFFUSORI / DIFFUSERS

-  **DIFF-0100-OP**  
Policarbonato opalino
-  **DIFF-0100-PR**  
Prismaticizzato trasparente
-  **DIFF-0100-BK**  
PMMA nero fumé
-  **DIFF-0100-TR**  
Policarbonato trasparente

### LINEA 16 biemissione cablata con certificazione CE

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM ANGLE	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
LIN-16-B-_-IP30-18-2700K-_-	18W/m	1800	2 x 120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-16-B-_-IP30-24-2700K-_-	24W/m	2400	2 x 120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-16-B-_-IP30-18-3000K-_-	18W/m	1800	2 x 120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-16-B-_-IP30-24-3000K-_-	24W/m	2400	2 x 120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-16-B-_-IP30-18-4000K-_-	18W/m	1840	2 x 120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-16-B-_-IP30-24-4000K-_-	24W/m	2450	2 x 120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-16-B-_-IP30-18-RGB-NQ-_-	18W/m			Remote	IP 30	White, Black, Aluminium

### CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

LIN-16-B-\_-IP30-18-2700K-\_-

WT BK AL

### ESEMPIO / EXAMPLE

LIN-16-B-WT-IP30-18-4000K-250

lunghezza in cm / length in centimeters