


LINEA 21 monoemissione

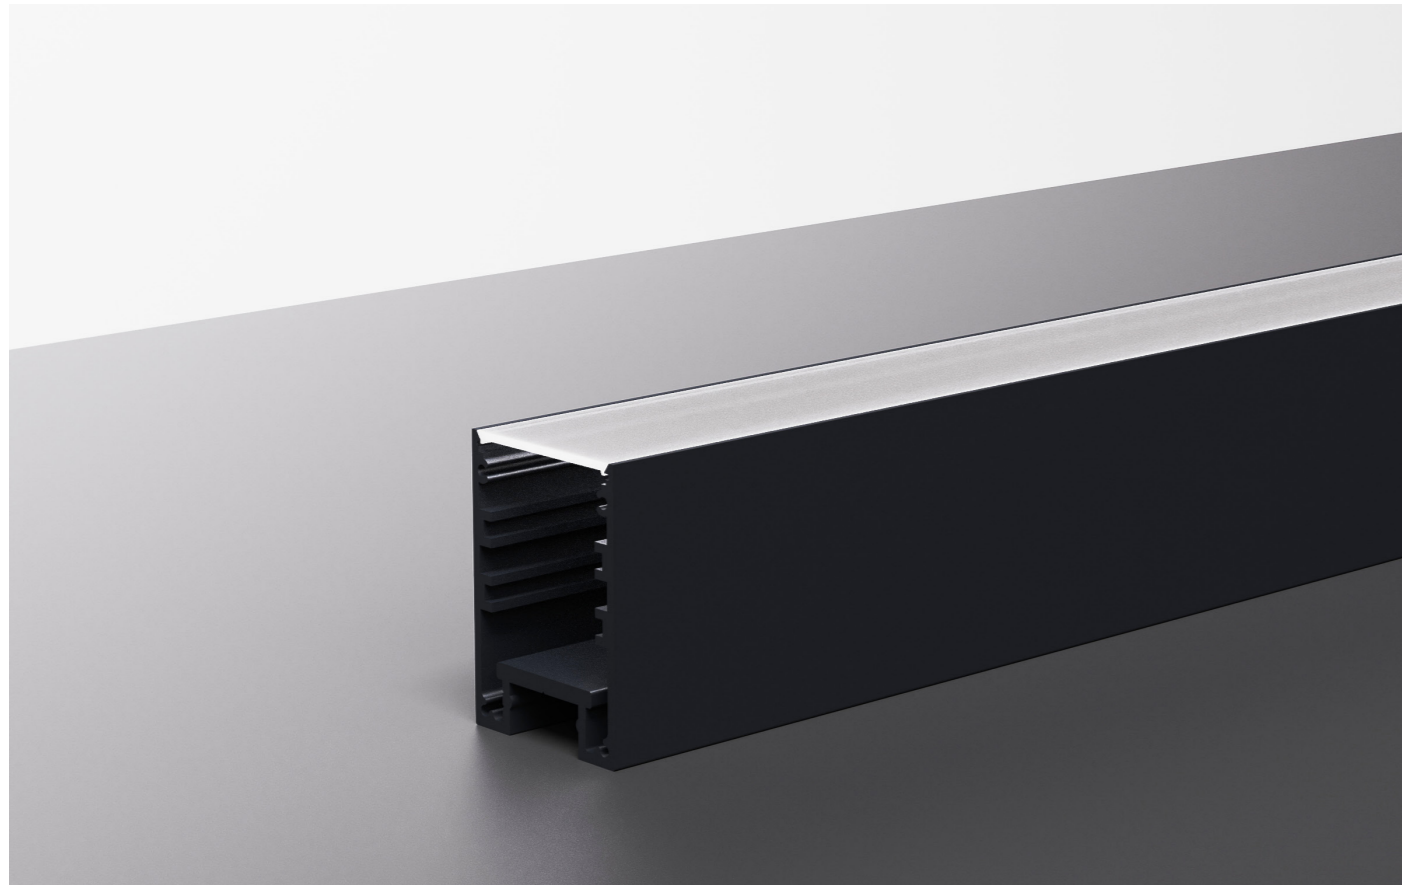


LINEA 21 monemissione

Linea led luminosa per applicazioni interne. Corpo in alluminio nelle finiture anodizzato naturale, verniciato bianco e nero. Diffusori in policarbonato opalino, trasparente, prismaticizzato trasparente a basso UGR e in PMMA nero fumé. Completa di terminali di chiusura in plastica, di accessori di fissaggio e 2 metri di cavo di alimentazione. Personalizzabile con taglio su misura fino a 6 metri. Misura sezione 30,8 x 44 mm. Garanzia di 5 anni.


installazione utilizzo alimentazione potenza per metro sorgente luminosa temperatura colore indice di resa cromatica diffusore standard dimmerazione classe di isolamento	plafone / sospensione interno 24V DC (*) 18W/m 24W/m RGB led 2700K 3000K 4000K CRI > 90 opalino diffondente beam 120° On/Off, dimmerabile III
--	--

(*) Alimentatore remoto non incluso
(*) Remote Driver not included

120°



IT 04/2024 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
Con riserva di modifiche.




Installazione a sospensione
Pending installation




Installazione a plafone
Ceiling installation

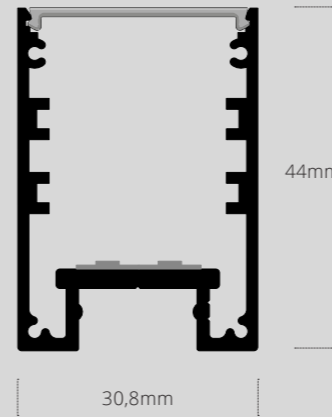


SEZIONE / SECTION



FINITURA / FINISH

-  **WT** Bianco
White
-  **BK** Nero
Black
-  **AL** Anodizzato naturale
Natural anodized

DIFFUSORI / DIFFUSERS

-  **DIFF-0100-OP**
Policarbonato opalino
-  **DIFF-0100-PR**
Prismaticizzato trasparente
-  **DIFF-0100-BK**
PMMA nero fumé

LINEA 21 monoemissione cablata con certificazione CE

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM ANGLE	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
LIN-21-M-__IP30-18-2700K-__	18W/m	1800	120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-21-M-__IP30-24-2700K-__	24W/m	2400	120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-21-M-__IP30-18-3000K-__	18W/m	1800	120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-21-M-__IP30-24-3000K-__	24W/m	2400	120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-21-M-__IP30-18-4000K-__	18W/m	1840	120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-21-M-__IP30-24-4000K-__	24W/m	2450	120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-21-M-__IP30-18-RGB-NQ-__	18W/m			Remote	IP 30	White, Black, Aluminium

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

LIN-21-M-__IP30-18-2700K-__

WT BK AL

ESEMPIO / EXAMPLE

LIN-21-M-WT-IP30-18-4000K-250

lunghezza in cm / length in centimeters

LINEA 21 biemissione




LINEA 21 biemissione

Linea led luminosa per applicazioni interne. Corpo in alluminio nelle finiture anodizzato naturale, verniciato bianco e nero. Diffusori in policarbonato opalino, trasparente, prismaticizzato trasparente a basso UGR e in PMMA nero fumé. Completa di terminali di chiusura in plastica, di accessori di fissaggio e 2 metri di cavo di alimentazione. Personalizzabile con taglio su misura fino a 6 metri. Misura sezione 30,8 x 44 mm.

installazione	sospensione
utilizzo	interno
alimentazione	24V DC (*)
potenza per metro	18W/m 24W/m RGB
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K 3000K 4000K
indice di resa cromatica	CRI > 90
diffusore standard	opalino diffondente beam 2x120°
dimmerazione	On/Off, dimmerabile
classe di isolamento	III

(*) Alimentatore remoto non incluso
(*) Remote Driver not included

2 x 120°




IT 04/2024 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
Con riserva di modifiche.





Installazione a sospensione
Pending installation

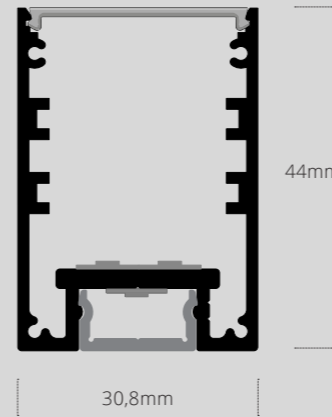



SEZIONE / SECTION



FINITURA / FINISH

-  **WT Bianco**
White
-  **BK Nero**
Black
-  **AL Anodizzato naturale**
Natural anodized

DIFFUSORI / DIFFUSERS

-  **DIFF-0100-OP**
Policarbonato opalino
-  **DIFF-0100-PR**
Prismaticizzato trasparente
-  **DIFF-0100-BK**
PMMA nero fumé
-  **DIFF-0100-TR**
Policarbonato trasparente

LINEA 21 biemissione cablata con certificazione CE

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM ANGLE	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
LIN-21-B-_-IP30-18-2700K-_-	18W/m	1800	2 x 120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-21-B-_-IP30-24-2700K-_-	24W/m	2400	2 x 120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-21-B-_-IP30-18-3000K-_-	18W/m	1800	2 x 120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-21-B-_-IP30-24-3000K-_-	24W/m	2400	2 x 120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-21-B-_-IP30-18-4000K-_-	18W/m	1840	2 x 120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-21-B-_-IP30-24-4000K-_-	24W/m	2450	2 x 120°	Remote	IP 30	White, Black, Aluminium
LIN-21-B-_-IP30-18-RGB-NQ-_-	18W/m			Remote	IP 30	White, Black, Aluminium

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

LIN-21-B-_-IP30-18-2700K-_-

WT BK AL

ESEMPIO / EXAMPLE

LIN-21-B-WT-IP30-18-4000K-250

lunghezza in cm / length in centimeters