

# LINEA 48 news 2025




## LINEA 48

Linea led luminosa per applicazioni interne. Corpo in alluminio nelle finiture anodizzato naturale, verniciato bianco e nero. Diffusori in policarbonato opalino, prismaticizzato trasparente a basso UGR e in PMMA nero fumé. Completa di terminali di chiusura in plastica, di accessori di fissaggio e 2 metri di cavo di alimentazione. Personalizzabile con taglio su misura fino a 6 metri. Misura sezione 76,2 x 15 mm. Garanzia di 5 anni.

installazione	incasso plafone parete
utilizzo	interno
alimentazione	24V DC (*)
potenza per metro	6W/m   12W/m   18W/m   24W/m
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K   3000K   4000K
indice di resa cromatica	CRI > 90
diffusore standard	opalino diffondente beam 120°
dimmerazione	On/Off, dimmerabile
classe di isolamento	III

(\*) Alimentatore remoto non incluso  
(\*) Remote Driver not included

120°



IT 04/2024 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.  
Con riserva di modifiche.



Installazione ad incasso  
Recessed installation

SEZIONE / SECTION

FINITURA / FINISH

DIFFUSORI / DIFFUSERS


WT Bianco  
White

AL Anodizzato naturale  
Natural anodized

DIFF-0100-OP  
Policarbonato opalino

DIFF-0100-PR  
Prismaticizzato trasparente

DIFF-0100-BK  
PMMA nero fumé

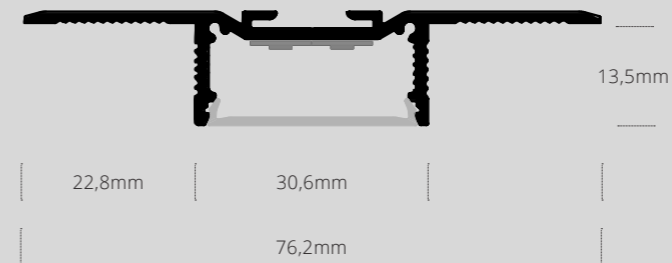

## LINEA 48

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM ANGLE	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
LIN-48-__-IP30-12-2700K-__-__	12W/m	1200	120°	Remote	IP 30	White, Aluminium
LIN-48-__-IP30-18-2700K-__-__	18W/m	1800	120°	Remote	IP 30	White, Aluminium
LIN-48-__-IP30-24-2700K-__-__	24W/m	2400	120°	Remote	IP 30	White, Aluminium
LIN-48-__-IP30-12-3000K-__-__	12W/m	1200	120°	Remote	IP 30	White, Aluminium
LIN-48-__-IP30-18-3000K-__-__	18W/m	1800	120°	Remote	IP 30	White, Aluminium
LIN-48-__-IP30-24-3000K-__-__	24W/m	2400	120°	Remote	IP 30	White, Aluminium
LIN-48-__-IP30-12-4000K-__-__	12W/m	1220	120°	Remote	IP 30	White, Aluminium
LIN-48-__-IP30-18-4000K-__-__	18W/m	1840	120°	Remote	IP 30	White, Aluminium
LIN-48-__-IP30-24-4000K-__-__	24W/m	2450	120°	Remote	IP 30	White, Aluminium

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

ESEMPIO / EXAMPLE

LIN-48-\_\_-IP30-18-2700K-\_\_-\_\_

LIN-48-WT-IP30-18-4000K-250

lunghezza in cm / length in centimeters

WT AL