


MOU 360



ailis



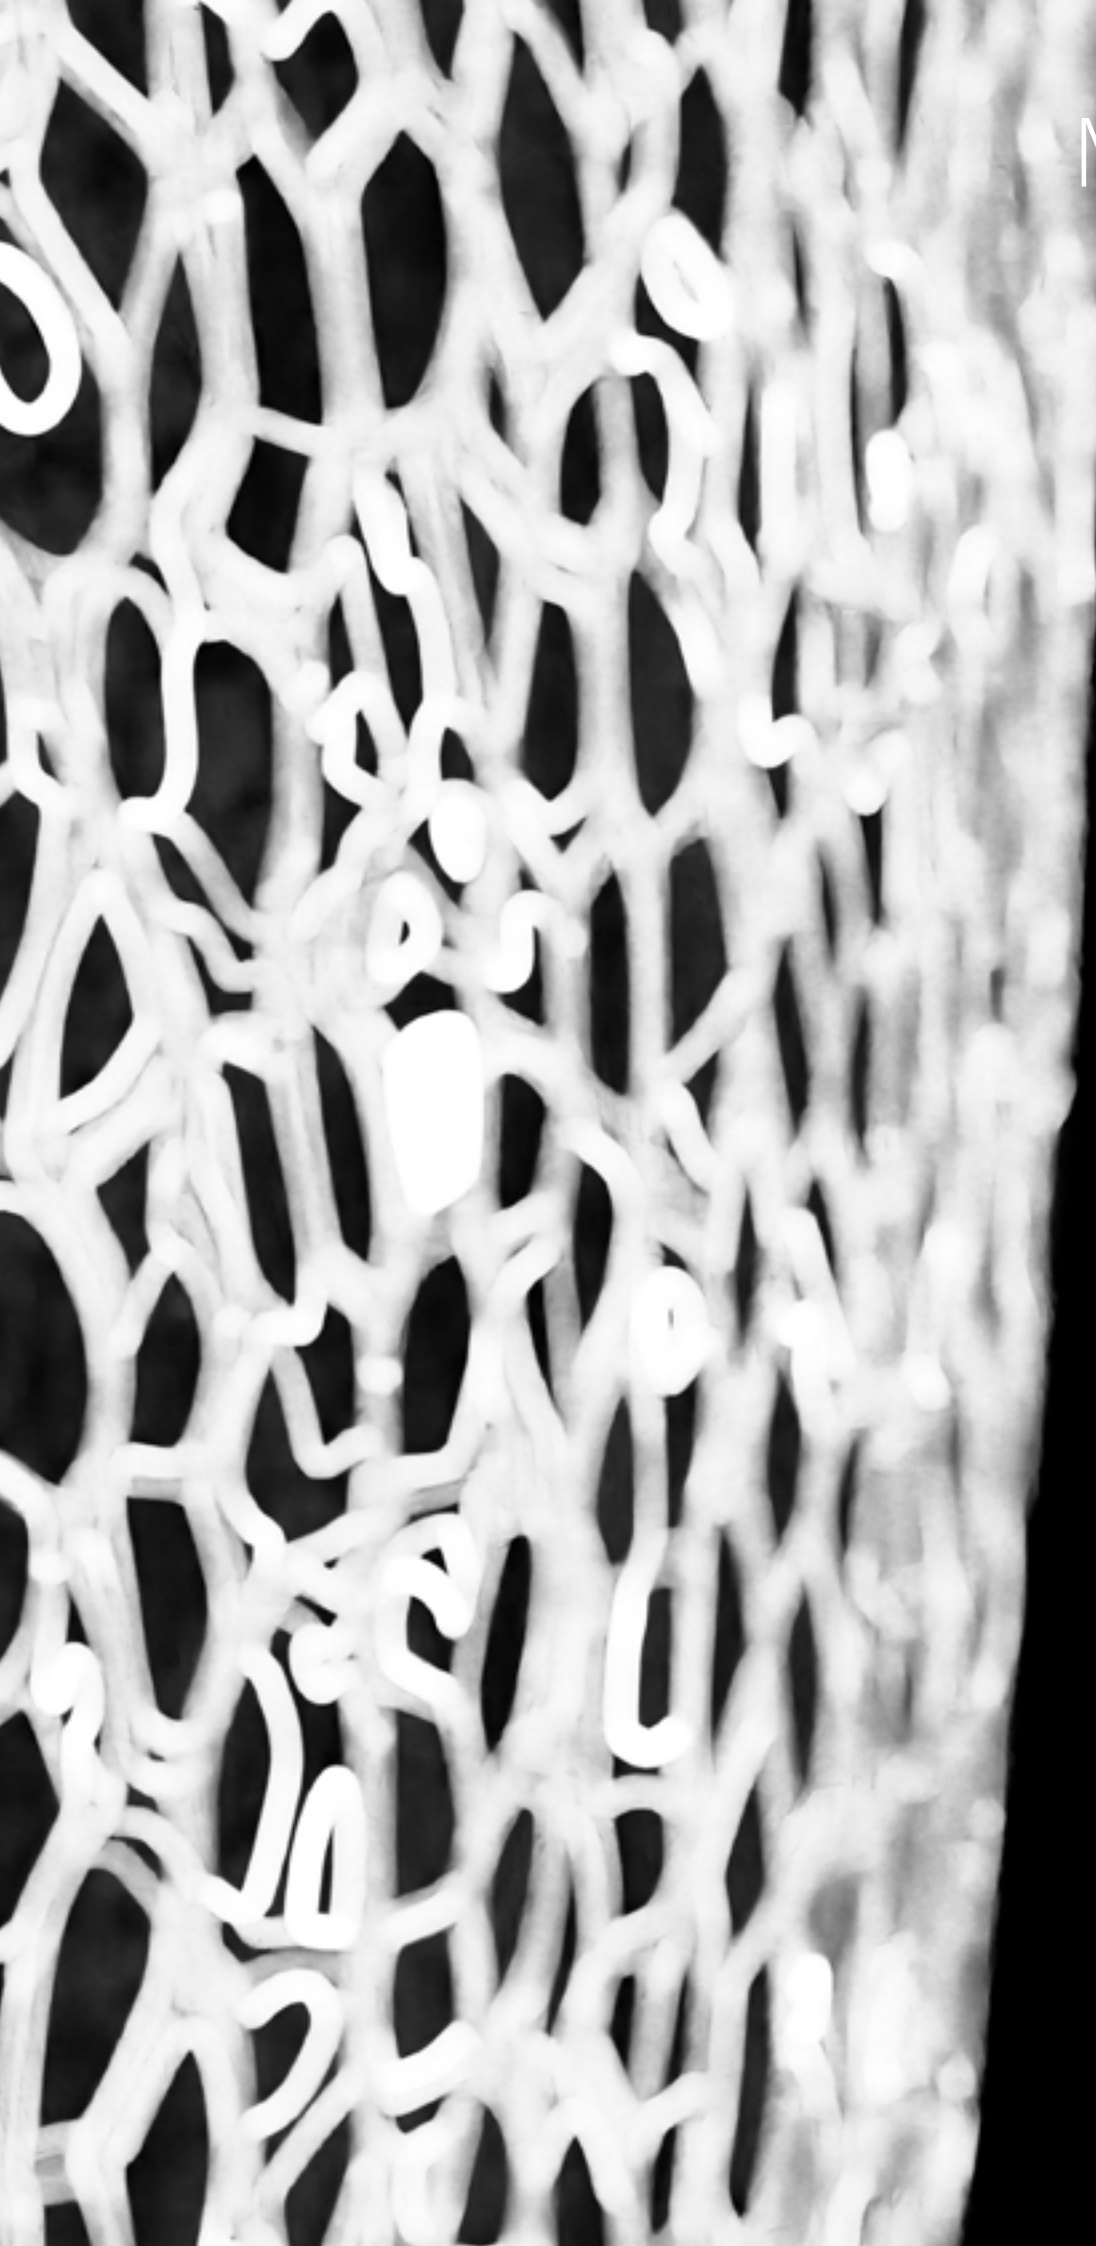

MOU 360

Linea luminosa 360°.
In materiale siliconico.
Diametro 18 / 25 mm.

Molto flessibile, in grado di assumere svariate forme con curve e controcurve anche di piccolo raggio.
LUCE morbida e sinuosa facilmente adattabile a qualsiasi soluzione decorativa.

Emissione luminosa uniformemente diffusa su tutta la superficie senza la percezione di punti o zone d'ombra.


Fornitura su misura, prodotto certificato dal nostro laboratorio.

Led ad alta efficienza luminosa.
Indice resa cromatico CRI >90.
Trattamento anti-ingiallimento.
Resistenza alle alte ed alle basse temperature.
Adatto per l'impiego in ambienti interni ed esterni.
Sistemi di ancoraggio studiati su misura.
Alimentatore non incluso.
Dimmerabile DALI, CASAMBI, PUSH 0-10 V, 1-10V.

MOU 360



360° BEAM

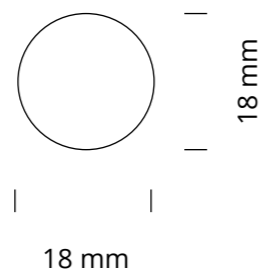


UNI EN 12464-1-2
 CEI EN 60598-1
 CEI EN 62031
 CEI EN 62471
 CEI EN 55015
 CEI EN 61547
 CEI EN 61000 -3-2
 CEI EN 61000-3-3
 CEI EN 50581-2012



INSTALLAZIONE	LIBERA
FINITURA	BIANCO OPACO
TENSIONE	24V DC
GRADO DI PROTEZIONE	IP 65
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
POTENZA PER METRO	15 W/m
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA COLORE	3000K 4000K
APERTURA FASCIO LUMINOSO	360°
FLUSSO LUMINOSO PER METRO	950 lm/m @3000K 950 lm/m @4000K

INDICE DI RESA CROMATICA	>90
TOLLERANZA DEL COLORE SDCM	2
DIMMERAZIONE	DALI, PUSH, 0-10 V, 1-10 V
DIMENSIONE SEZIONE	Ø 18 mm
MATERIALI	SILICONE
GARANZIA	10 ANNI
IT 07/2022 ailis srl	Contenuti tecnici aggiornati. Con riserva di modifiche.

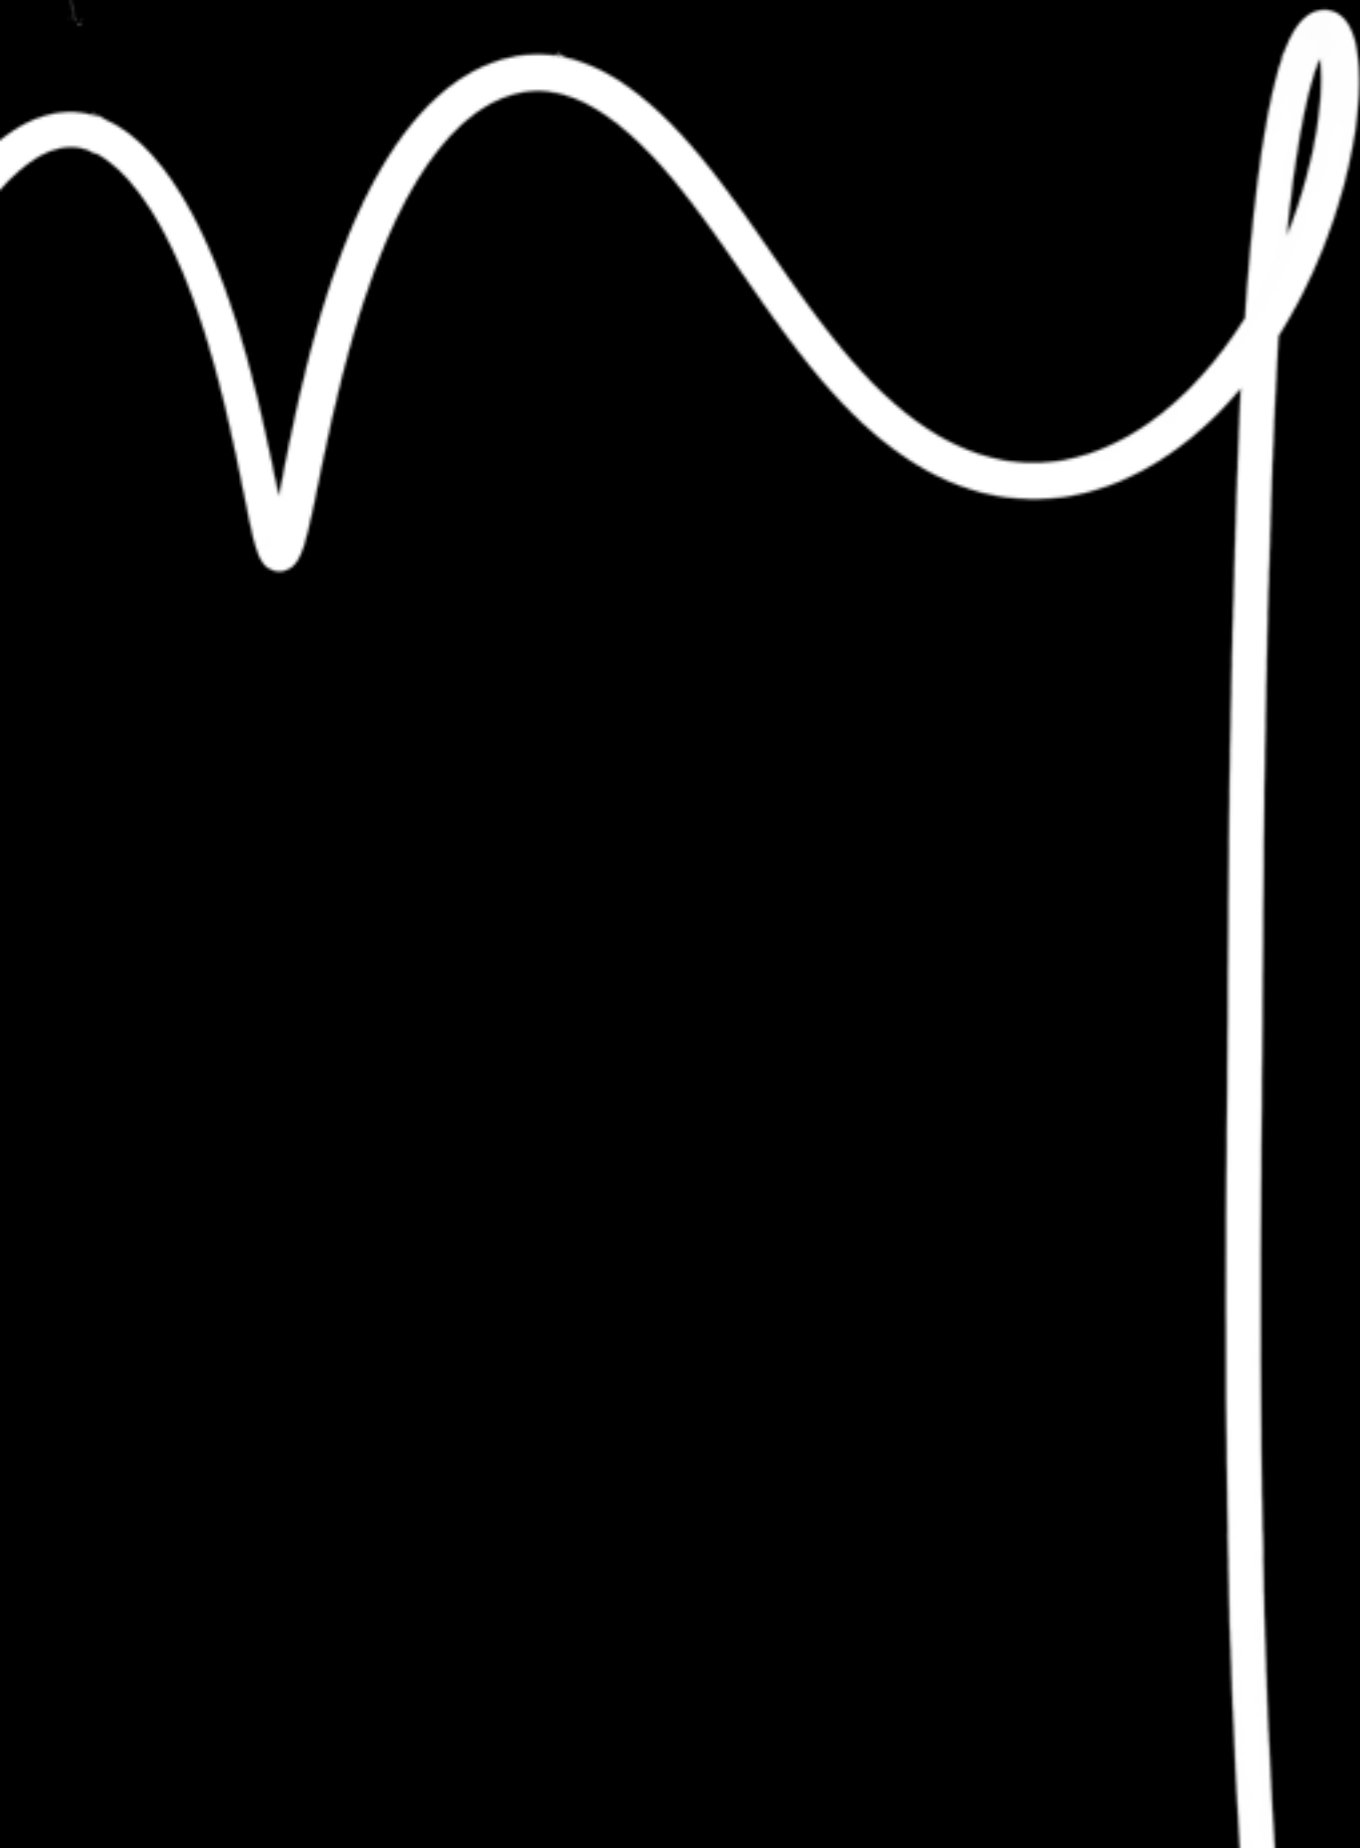


MOU 360 18 MM

CODICE	W/m	LUMEN/m	APERTURA FASCIO LUMINOSO	TEMPERATURA COLORE	GRADO DI PROTEZIONE	ALIMENTATORE
MOU-65-C-18-24-15-3000K-BK	15 W/m	950	360°	3000 K	IP 65	Remoto, non incluso
MOU-65-C-18-24-15-3000K-WT	15 W/m	950	360°	3000 K	IP 65	Remoto, non incluso
MOU-65-C-18-24-15-4000K-BK	15 W/m	950	360°	4000 K	IP 65	Remoto, non incluso
MOU-65-C-18-24-15-4000K-WT	15 W/m	950	360°	4000 K	IP 65	Remoto, non incluso


ACCESSORI

CODICE	
MOU-1825-2020-A	KIT di sospensione con cavetto in acciaio L 3000mm comprendente rosoncino cromato a soffitto con morsetto di bloccaggio, fissaggio a lazo autobloccante utilizzabile per MOU-360 18 e 25mm regolabile in altezza da soffitto.
CODICE	
MOU-1825-2020-AB	KIT di sospensione con cavetto in NYLON L 3000mm comprendente rosoncino cromato a soffitto con morsetto di bloccaggio, fissaggio a lazo autobloccante utilizzabile per MOU-360 18 e 25mm con doppia regolazione
CODICE	
MOU-18-TUB-1000	
Tubo trasparente sospensione	
L1000mm	

MOU 360

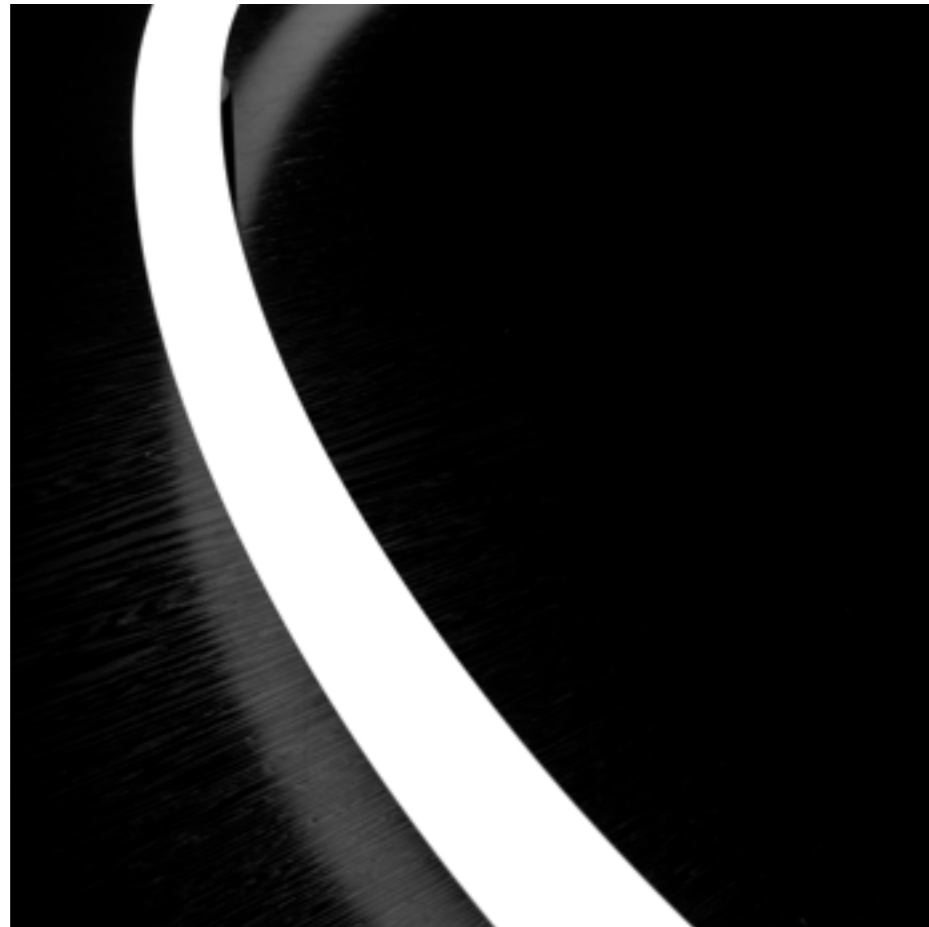

360° BEAM

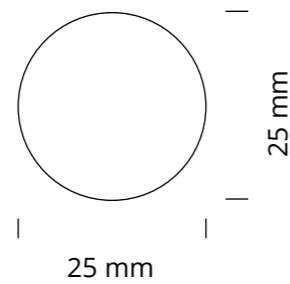

- UNI EN 12464-1-2
- CEI EN 60598-1
- CEI EN 62031
- CEI EN 62471
- CEI EN 55015
- CEI EN 61547
- CEI EN 61000 -3-2
- CEI EN 61000-3-3
- CEI EN 50581-2012



INSTALLAZIONE	LIBERA
FINITURA	BIANCO OPACO
TENSIONE	24V DC
GRADO DI PROTEZIONE	IP 65
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
POTENZA PER METRO	15 W/m
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA COLORE	3000K 4000K
APERTURA FASCIO LUMINOSO	360°
FLUSSO LUMINOSO PER METRO	950 lm/m @3000K 950 lm/m @4000K

INDICE DI RESA CROMATICA	>90
TOLLERANZA DEL COLORE SDCM	2
DIMMERAZIONE	DALI, PUSH, 0-10 V, 1-10 V
DIMENSIONE SEZIONE	Ø 25 mm
MATERIALI	SILICONE
GARANZIA	10 ANNI
IT 07/2022 ailis srl	Contenuti tecnici aggiornati. Con riserva di modifiche.



MOU 360 25 MM

CODICE	W/m	LUMEN/m	APERTURA FASCIO LUMINOSO	TEMPERATURA COLORE	GRADO DI PROTEZIONE	ALIMENTATORE
MOU-65-C-25-24-15-3000K-BK	15 W/m	950	360°	2700 K	IP 65	Remoto, non incluso
MOU-65-C-25-24-15-3000K-WT	15 W/m	950	360°	3000 K	IP 65	Remoto, non incluso
MOU-65-C-25-24-15-4000K-BK	15 W/m	950	360°	4000 K	IP 65	Remoto, non incluso
MOU-65-C-25-24-15-4000K-WT	15 W/m	950	360°	4000 K	IP 65	Remoto, non incluso

ACCESSORI

CODICE	
MOU-1825-2020-A	KIT di sospensione con cavetto in acciaio L 3000mm comprendente rosoncino cromato a soffitto con morsetto di bloccaggio, fissaggio a lazo autobloccante utilizzabile per MOU-360 18 e 25mm regolabile in altezza da soffitto.
CODICE	
MOU-1825-2020-AB	KIT di sospensione con cavetto in NYLON L 3000mm comprendente rosoncino cromato a soffitto con morsetto di bloccaggio, fissaggio a lazo autobloccante utilizzabile per MOU-360 18 e 25mm con doppia regolazione
CODICE	
MOU-25-TUB-1000	Tubo trasparente sospensione L1000mm



ailis

ailis srl

Via Marsan, 15/A
36063 - Marostica
Vicenza Italy
T+39 0424 1948109
info@ailis.it
www.ailis.it