



MOU 360 18

Linea luminosa 360° in materiale siliconico, morbida e sinuosa facilmente adattabile a qualsiasi soluzione decorativa. Diametro Ø18 mm, molto flessibile, in grado di assumere svariate forme. Emissione luminosa uniformemente diffusa su tutta la superficie senza la percezione di punti o zone d'ombra. Fornita su misura, con terminali in alluminio anodizzato nero accessori vari. Adatto per uso interno ed esterno.

installazione	soffitto / parete
utilizzo	interno / esterno
alimentazione	24V DC
potenza	15W/m
sorgente luminosa	led
temperatura colore	3000K 4000K
flusso luminoso	950lm/m 990lm/m
indice di resa cromatica	CRI > 90
indice di abbagliamento	UGR<19
driver	On/Off, DALI (*)
materiale	silicone bianco
classe di isolamento	IP65



WT bianco
White

UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000 -3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012

360°




*** necessita un'installazione attenzionata

IT 02/2024 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati. Con riserva di modifiche.



Soffitto Ceiling

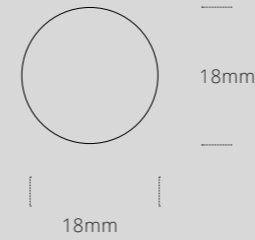

Parete Wall

MOU 360 18

ITEM	W/m	LUMEN/m	BEAM	COLOR TEMPERATURE	PROTECTION LEVEL	DRIVER	FINISH
MOU-65-C-18-24-15-3000K-BK	15 W/m	950	360°	3000 K	IP 65	Remote	White
MOU-65-C-18-24-15-4000K-BK	15 W/m	990	360°	4000 K	IP 65	Remote	White

(*) Alimentatore non incluso
(*) Driver not included

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE


MOU-65-C-18-24-15-3000K-BK-__

ESEMPIO / EXAMPLE

MOU-65-C-18-24-15-3000K-WT-250

lunghezza in cm / lenght in centimeters

MOU 360 25

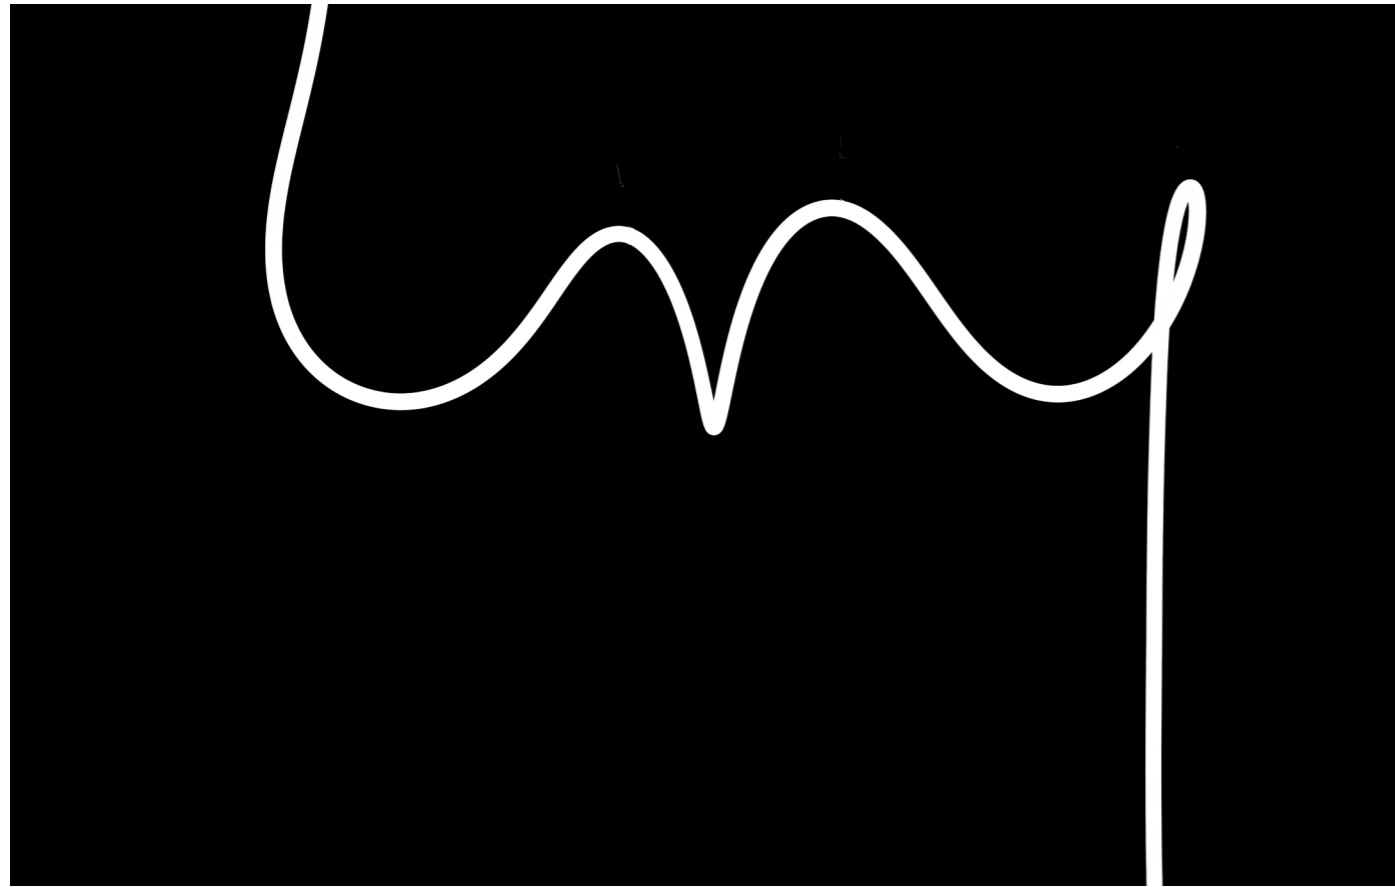

MOU 360 25

Linea luminosa 360° in materiale siliconico, morbida e sinuosa facilmente adattabile a qualsiasi soluzione decorativa. Diametro Ø25 mm, molto flessibile, in grado di assumere svariate forme. Emissione luminosa uniformemente diffusa su tutta la superficie senza la percezione di punti o zone d'ombra. Fornita su misura, con terminali in alluminio anodizzato nero accessori vari. Adatto per uso interno ed esterno.

installazione	soffitto / parete
utilizzo	interno / esterno
alimentazione	24V 48V DC (*)
potenza	15W/m
sorgente luminosa	led
temperatura colore	3000K 4000K
flusso luminoso	950lm/m 990lm/m
indice di resa cromatica	CRI > 90
indice di abbagliamento	UGR<19
driver	On/Off, DALI (*)
materiale	silicone bianco
classe di isolamento	IP65



WT bianco
White

UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000-3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012

360°




*** necessita un'installazione attenzionata

IT 02/2024 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati. Con riserva di modifiche.



Soffitto Ceiling

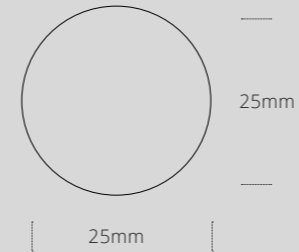

Parete Wall

MOU 360 25

ITEM	W/m	LUMEN/m	BEAM	COLOR TEMPERATURE	PROTECTION LEVEL	DRIVER	FINISH
MOU-65-C-25-24-15-3000K-BK	15 W/m	950	360°	3000 K	IP 65	Remote	White
MOU-65-C-25-24-15-4000K-BK	15 W/m	990	360°	4000 K	IP 65	Remote	White

(*) Alimentatore non incluso

(*) Driver not included

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

MOU-65-C-25-24-15-3000K-WT-__

ESEMPIO / EXAMPLE

MOU-65-C-25-24-15-3000K-WT-250

lunghezza in cm / lenght in centimeters