


MOU




ailis

MOU

MOU
LUCE in movimento

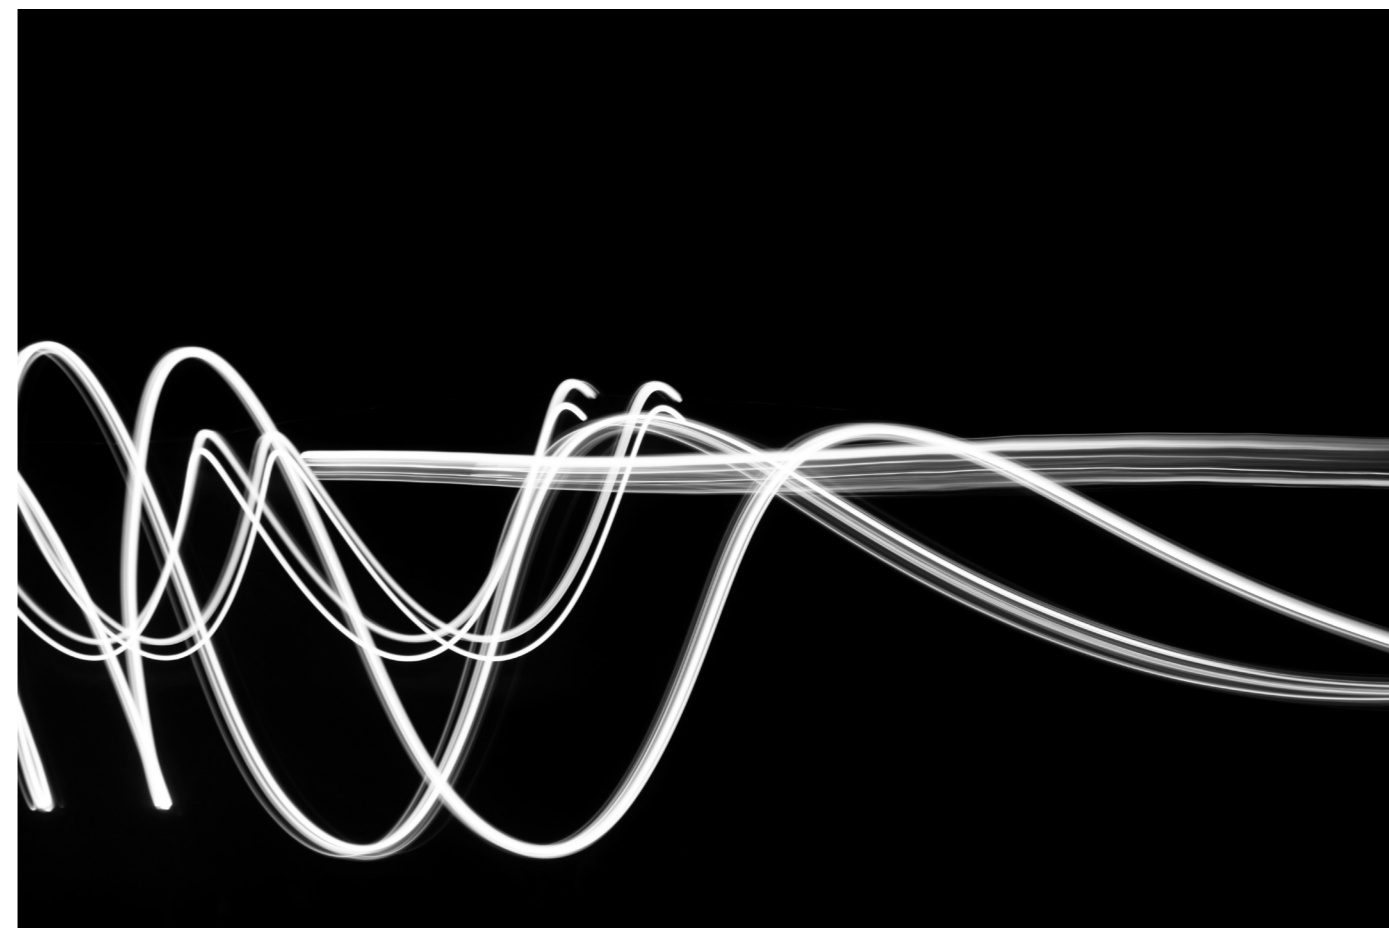

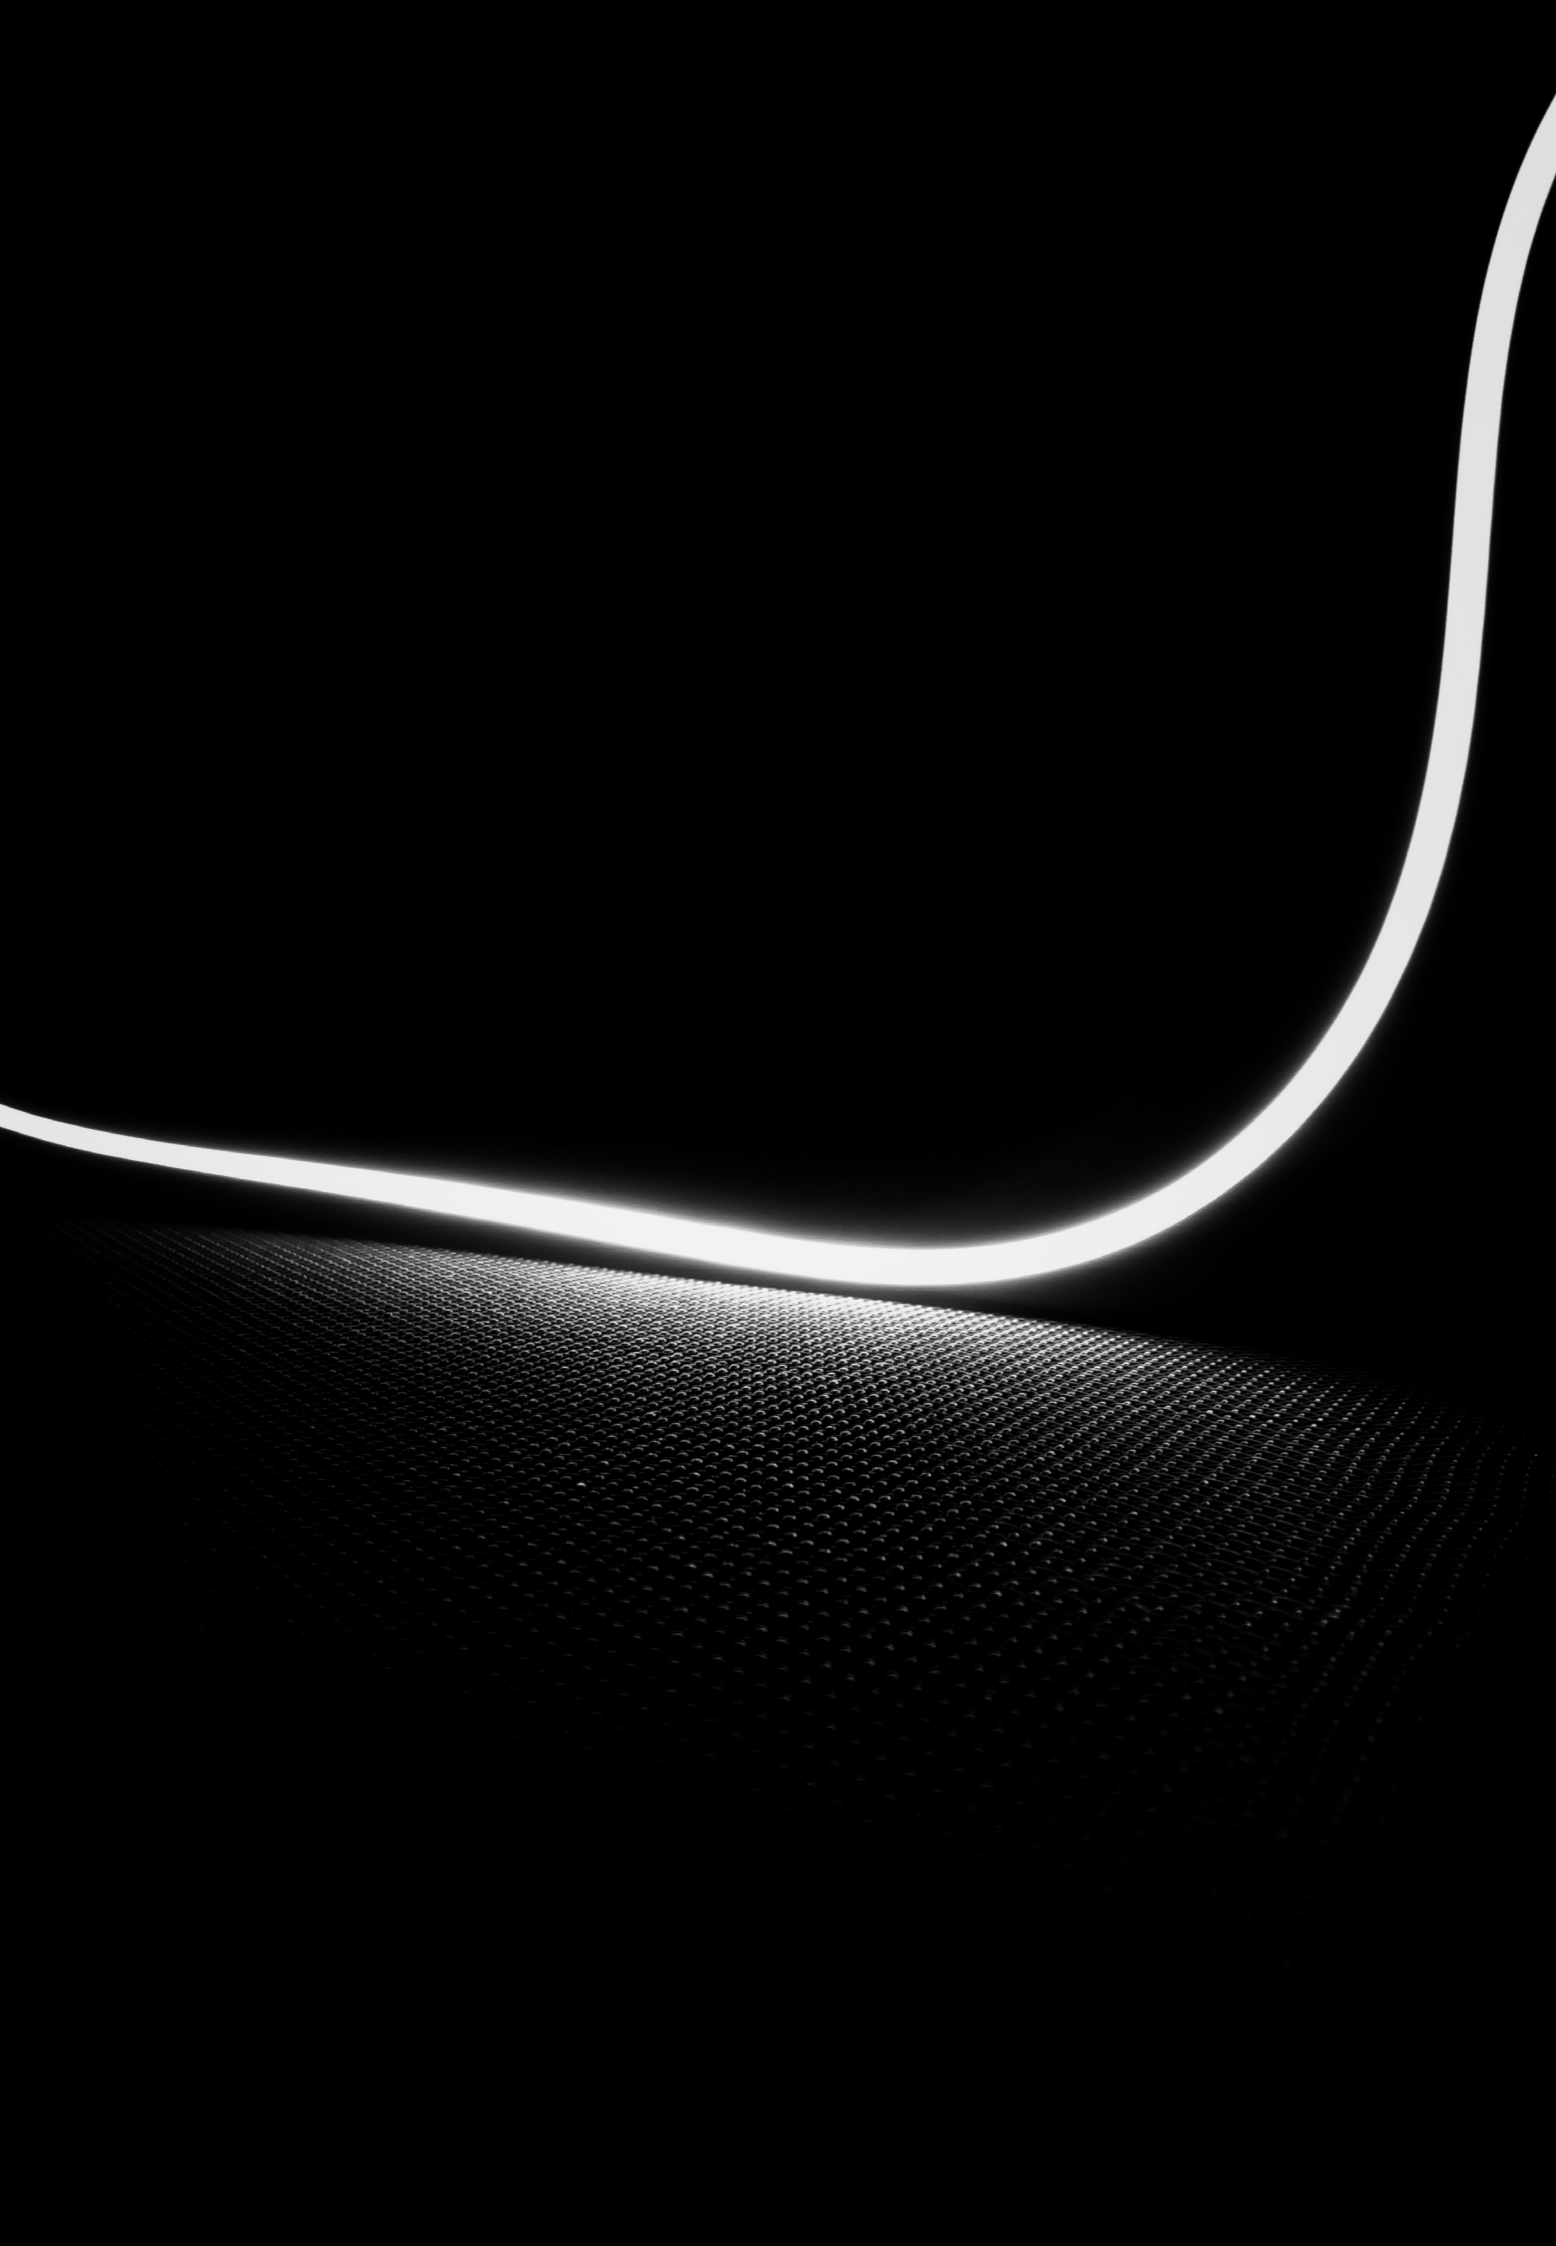

MOU 0612

Linea luminosa.

In materiale siliconico.

Sezione mm 6 x 12.

Molto flessibile, può assumere svariate forme con curve e controcurve anche di piccolo raggio.

LUCE morbida e sinuosa facilmente adattabile a qualsiasi soluzione decorativa.

Emissione luminosa sul piano di curvatura.

Fornito su misura.

Prodotto certificato dal nostro laboratorio.

Adatto per uso interno ed esterno.

Led ad alta efficienza luminosa.

Indice resa cromatica CRI >90.

Trattamento anti-ingiallimento.

Resistenza alle alte ed alle basse temperature.

Adatto per l'impiego in ambienti interni ed esterni.

Sistemi di ancoraggio studiati su misura.

Alimentatore non incluso.


ON-OFF

Dimmerabile DALI, ZigBee, CASAMBI, PUSH 0-10 V, 1-10V.

MOU 0612



140° BEAM



UNI EN 12464-1-2
 CEI EN 60598-1
 CEI EN 62031
 CEI EN 62471
 CEI EN 55015
 CEI EN 61547
 CEI EN 61000 -3-2
 CEI EN 61000-3-3
 CEI EN 50581-2012



INSTALLAZIONE	LIBERA
FINITURA	WT BIANCO
TENSIONE	24V DC
GRADO DI PROTEZIONE	IP 40 IP 68
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
POTENZA PER METRO	6W/M 12W/M 18WM-RGB
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA COLORE	2700K 3000K 4000K
APERTURA FASCIO LUMINOSO	140°
FLUSSO LUMINOSO PER METRO	VEDI TABELLA

INDICE DI RESA CROMATICA	CRI >90
TOLLERANZA DEL COLORE SDCM	2
DIMMERAZIONE	DALI, ZigBee, CASAMBI, PUSH, 0-10 V, 1-10 V
DIMENSIONE SEZIONE	6 X 12 MM
MATERIALI	MATERIALE SILICONICO
GARANZIA	10 ANNI
IT 07/2022 ailis srl	Contenuti tecnici aggiornati. Con riserva di modifiche.

LINEE / LINES




ITEM	W/m	LUMEN/m	FWHM	COLOR TEMPERATURE	PROTECTION LEVEL	DRIVER
MOU-40-O-0612-24-06-2700K	6 W/m	440	140°	2700 K	IP 40	Remote, not included (*)
MOU-40-O-0612-24-06-3000K	6 W/m	450	140°	3000 K	IP 40	Remote, not included (*)
MOU-40-O-0612-24-06-4000K	6 W/m	460	140°	4000 K	IP 40	Remote, not included (*)
MOU-40-O-0612-24-12-2200K	12 W/m	720	140°	2200 K	IP 40	Remote, not included (*)
MOU-40-O-0612-24-12-2700K	12 W/m	855	140°	2700 K	IP 40	Remote, not included (*)
MOU-40-O-0612-24-12-3000K	12 W/m	920	140°	3000 K	IP 40	Remote, not included (*)
MOU-40-O-0612-24-12-4000K	12 W/m	990	140°	4000 K	IP 40	Remote, not included (*)
MOU-40-O-0612-24-18-RGB	18 W/m	880	140°	-	IP 40	Remote, not included (*)

LINEE / LINES



ITEM	W/m	LUMEN/m	FWHM	COLOR TEMPERATURE	PROTECTION LEVEL	DRIVER
MOU-68-O-0612-24-06-2700K	6 W/m	440	140°	2700 K	IP 68	Remote, not included (*)
MOU-68-O-0612-24-06-3000K	6 W/m	450	140°	3000 K	IP 68	Remote, not included (*)
MOU-68-O-0612-24-06-4000K	6 W/m	460	140°	4000 K	IP 68	Remote, not included (*)
MOU-68-O-0612-24-12-2200K	12 W/m	720	140°	2200 K	IP 68	Remote, not included (*)
MOU-68-O-0612-24-12-2700K	12 W/m	855	140°	2700 K	IP 68	Remote, not included (*)
MOU-68-O-0612-24-12-3000K	12 W/m	920	140°	3000 K	IP 68	Remote, not included (*)
MOU-68-O-0612-24-12-4000K	12 W/m	990	140°	4000 K	IP 68	Remote, not included (*)
MOU-68-O-0612-24-18-RGB	18 W/m	880	140°	-	IP 68	Remote, not included (*)

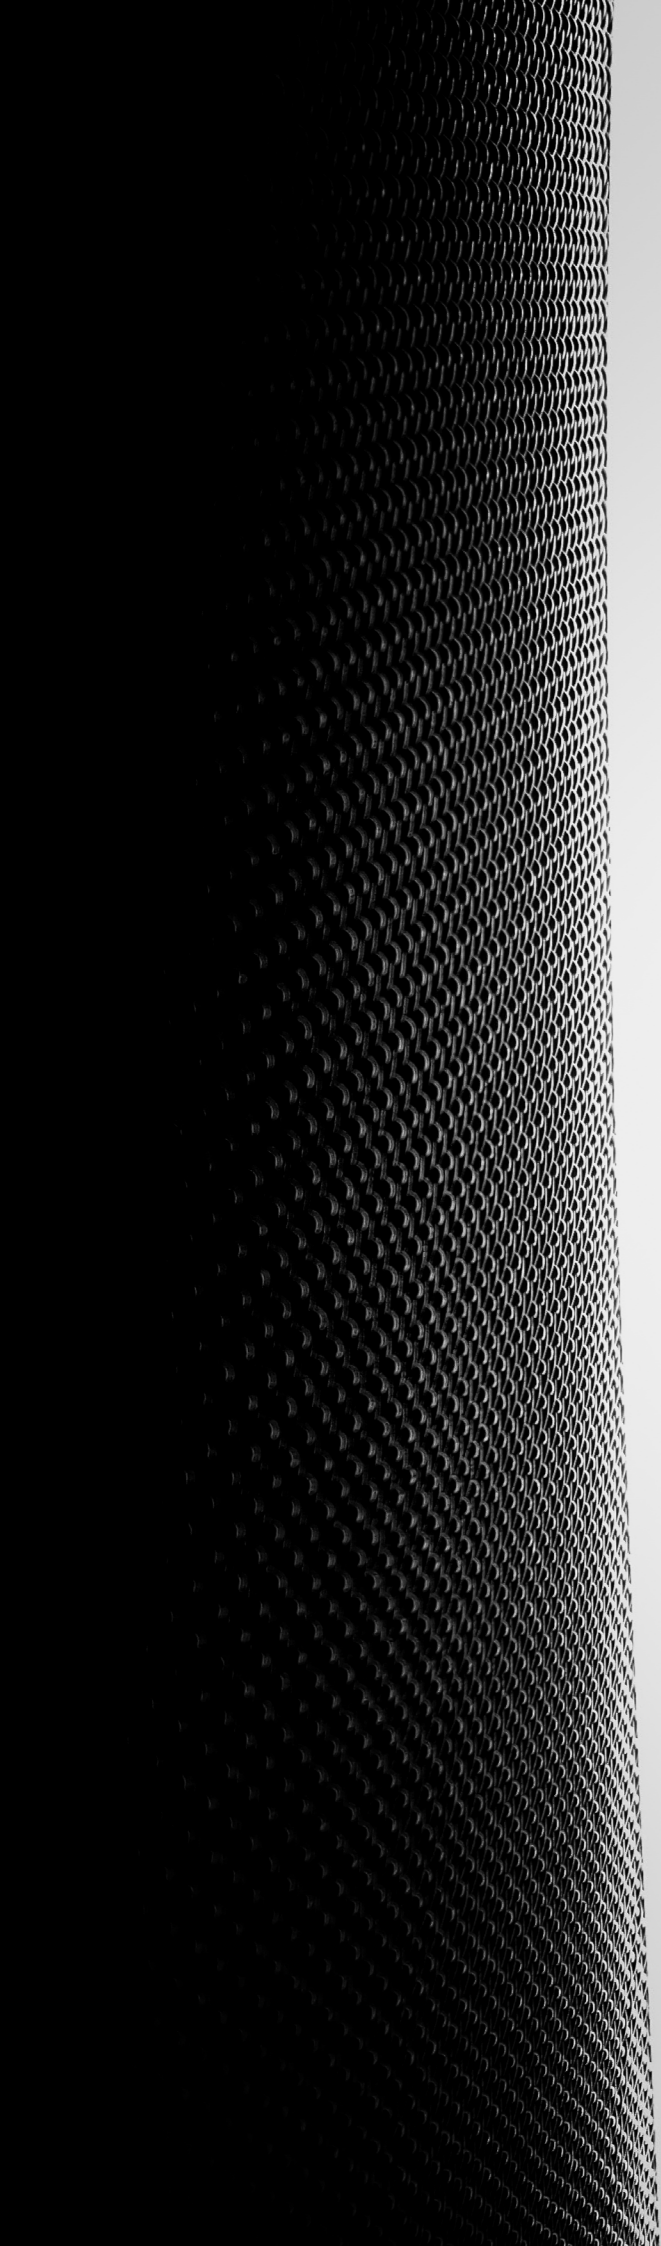

MOU 1018

Linea luminosa.

In materiale siliconico.

Sezione mm 10 x 18.

Molto flessibile, può assumere svariate forme con curve e controcurve anche di piccolo raggio.

LUCE morbida e sinuosa facilmente adattabile a qualsiasi soluzione decorativa.

Emissione luminosa sul piano di curvatura.

Fornito su misura.

Prodotto certificato dal nostro laboratorio.

Adatto per uso interno ed esterno.

Led ad alta efficienza luminosa.

Indice resa cromatico CRI >90.

Trattamento anti-ingiallimento.

Resistenza alle alte ed alle basse temperature.

Adatto per l'impiego in ambienti interni ed esterni.

Sistemi di ancoraggio studiati su misura.

Alimentatore non incluso.

ON-OFF


Dimmerabile DALI, ZigBee, CASAMBI, PUSH 0-10 V, 1-10V.

MOU 1018



INSTALLAZIONE	LIBERA
FINITURA	WT BIANCO
TENSIONE	24V DC
GRADO DI PROTEZIONE	IP 40 IP 68
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
POTENZA PER METRO	6W/M 12W/M 18WM-RGB
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA COLORE	2700K 3000K 4000K
APERTURA FASCIO LUMINOSO	140°
FLUSSO LUMINOSO PER METRO	VEDI TABELLA

140° BEAM

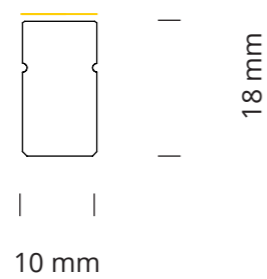

- UNI EN 12464-1-2
- CEI EN 60598-1
- CEI EN 62031
- CEI EN 62471
- CEI EN 55015
- CEI EN 61547
- CEI EN 61000 -3-2
- CEI EN 61000-3-3
- CEI EN 50581-2012

INDICE DI RESA CROMATICA	CRI > 90
TOLLERANZA DEL COLORE SDCM	2
DIMMERAZIONE	DALI, ZigBee, CASAMBI, PUSH, 0-10 V, 1-10 V
DIMENSIONE SEZIONE	10 X 18 MM
MATERIALI	MATERIALE SILICONICO
GARANZIA	10 ANNI
IT 07/2022 ailis srl	Contenuti tecnici aggiornati. Con riserva di modifiche.

LINEE / LINES




ITEM	W/m	LUMEN/m	FWHM	COLOR TEMPERATURE	PROTECTION LEVEL	DRIVER
MOU-40-O-1018-24-06-2700K	6 W/m	440	140°	2700 K	IP 40	Remote, not included (*)
MOU-40-O-1018-24-06-3000K	6 W/m	450	140°	3000 K	IP 40	Remote, not included (*)
MOU-40-O-1018-24-06-4000K	6 W/m	460	140°	4000 K	IP 40	Remote, not included (*)
MOU-40-O-1018-24-12-2200K	12 W/m	720	140°	2200 K	IP 40	Remote, not included (*)
MOU-40-O-1018-24-12-2700K	12 W/m	855	140°	2700 K	IP 40	Remote, not included (*)
MOU-40-O-1018-24-12-3000K	12 W/m	920	140°	3000 K	IP 40	Remote, not included (*)
MOU-40-O-1018-24-12-4000K	12 W/m	990	140°	4000 K	IP 40	Remote, not included (*)
MOU-40-O-1018-24-18-RGB	18 W/m	880	140°	-	IP 40	Remote, not included (*)

LINEE / LINES



ITEM	W/m	LUMEN/m	FWHM	COLOR TEMPERATURE	PROTECTION LEVEL	DRIVER
MOU-68-O-1018-24-06-2700K	6 W/m	440	140°	2700 K	IP 68	Remote, not included (*)
MOU-68-O-1018-24-06-3000K	6 W/m	450	140°	3000 K	IP 68	Remote, not included (*)
MOU-68-O-1018-24-06-4000K	6 W/m	460	140°	4000 K	IP 68	Remote, not included (*)
MOU-68-O-1018-24-12-2200K	12 W/m	720	140°	2200 K	IP 68	Remote, not included (*)
MOU-68-O-1018-24-12-2700K	12 W/m	855	140°	2700 K	IP 68	Remote, not included (*)
MOU-68-O-1018-24-12-3000K	12 W/m	920	140°	3000 K	IP 68	Remote, not included (*)
MOU-68-O-1018-24-12-4000K	12 W/m	990	140°	4000 K	IP 68	Remote, not included (*)
MOU-68-O-1018-24-18-RGB	18 W/m	880	140°	-	IP 68	Remote, not included (*)

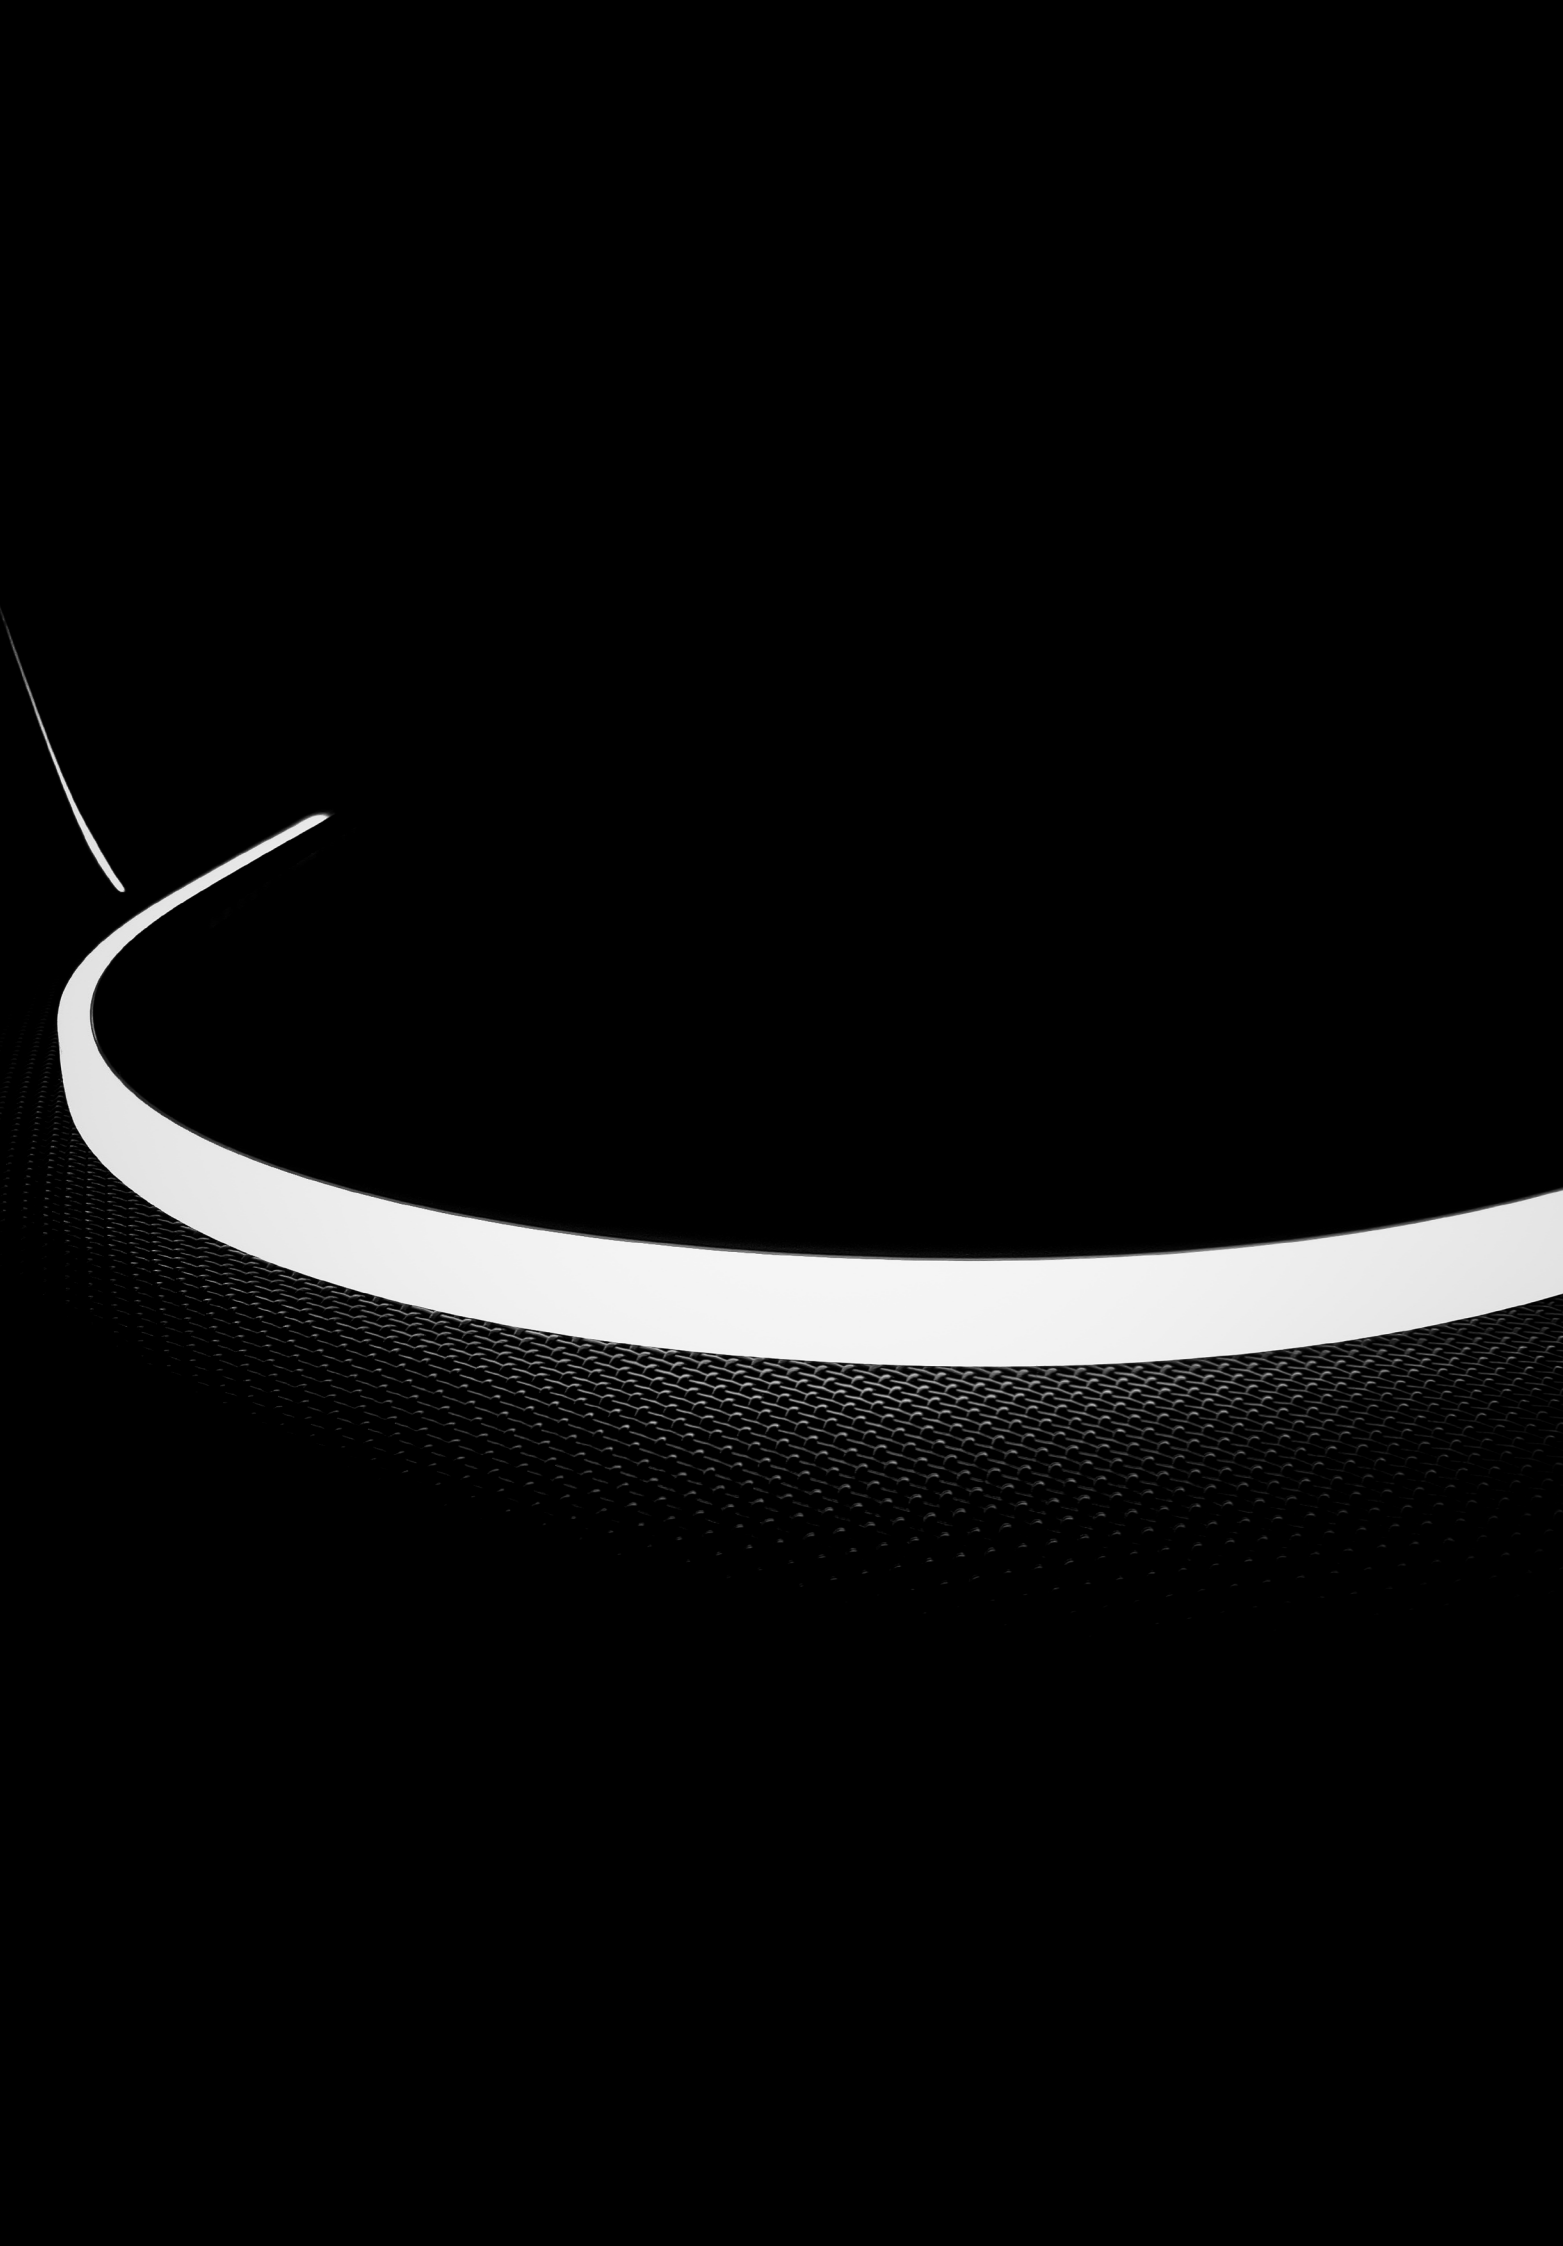

MOU 1212

Linea luminosa.

In materiale siliconico.

Sezione mm 12 x 12.

Molto flessibile, può assumere svariate forme con curve e controcurve anche di piccolo raggio.

LUCE morbida e sinuosa facilmente adattabile a qualsiasi soluzione decorativa.

Curvatura su piano ortogonale al piano di emissione.

Fornito su misura.

Prodotto certificato dal nostro laboratorio.

Adatto per uso interno ed esterno.

Led ad alta efficienza luminosa.

Indice resa cromatica CRI >90.

Trattamento anti-ingiallimento.

Resistenza alle alte ed alle basse temperature.

Adatto per l'impiego in ambienti interni ed esterni.

Sistemi di ancoraggio studiati su misura.

Alimentatore non incluso.


ON-OFF

Dimmerabile DALI, ZigBee, CASAMBI, PUSH 0-10 V, 1-10V.

MOU 1212



140° BEAM



UNI EN 12464-1-2
 CEI EN 60598-1
 CEI EN 62031
 CEI EN 62471
 CEI EN 55015
 CEI EN 61547
 CEI EN 61000 -3-2
 CEI EN 61000-3-3
 CEI EN 50581-2012



INSTALLAZIONE	LIBERA
FINITURA	WT BIANCO
TENSIONE	24V DC
GRADO DI PROTEZIONE	IP 40 IP 68
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
POTENZA PER METRO	6W/M 12W/M 18WM-RGB
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA COLORE	2700K 3000K 4000K
APERTURA FASCIO LUMINOSO	140°
FLUSSO LUMINOSO PER METRO	VEDI TABELLA

INDICE DI RESA CROMATICA	CRI > 90
TOLLERANZA DEL COLORE SDCM	2
DIMMERAZIONE	DALI, ZigBee, CASAMBI, PUSH, 0-10 V, 1-10 V
DIMENSIONE SEZIONE	12 X 12 MM
MATERIALI	MATERIALE SILICONICO
GARANZIA	10 ANNI
IT 07/2022 ailis srl	Contenuti tecnici aggiornati. Con riserva di modifiche.

LINEE / LINES



ITEM	W/m	LUMEN/m	FWHM	COLOR TEMPERATURE	PROTECTION LEVEL	DRIVER
MOU-40-V-1212-24-06-2700K	6 W/m	440	140°	2700 K	IP 40	Remote, not included (*)
MOU-40-V-1212-24-06-3000K	6 W/m	450	140°	3000 K	IP 40	Remote, not included (*)
MOU-40-V-1212-24-06-4000K	6 W/m	460	140°	4000 K	IP 40	Remote, not included (*)
MOU-40-V-1212-24-12-2200K	12 W/m	720	140°	2200 K	IP 40	Remote, not included (*)
MOU-40-V-1212-24-12-2700K	12 W/m	855	140°	2700 K	IP 40	Remote, not included (*)
MOU-40-V-1212-24-12-3000K	12 W/m	920	140°	3000 K	IP 40	Remote, not included (*)
MOU-40-V-1212-24-12-4000K	12 W/m	990	140°	4000 K	IP 40	Remote, not included (*)
MOU-40-V-1212-24-18-RGB	18 W/m	880	140°	-	IP 40	Remote, not included (*)

LINEE / LINES



ITEM	W/m	LUMEN/m	FWHM	COLOR TEMPERATURE	PROTECTION LEVEL	DRIVER
MOU-68-V-1212-24-06-2700K	6 W/m	440	140°	2700 K	IP 68	Remote, not included (*)
MOU-68-V-1212-24-06-3000K	6 W/m	450	140°	3000 K	IP 68	Remote, not included (*)
MOU-68-V-1212-24-06-4000K	6 W/m	460	140°	4000 K	IP 68	Remote, not included (*)
MOU-68-V-1212-24-12-2200K	12 W/m	720	140°	2200 K	IP 68	Remote, not included (*)
MOU-68-V-1212-24-12-2700K	12 W/m	855	140°	2700 K	IP 68	Remote, not included (*)
MOU-68-V-1212-24-12-3000K	12 W/m	920	140°	3000 K	IP 68	Remote, not included (*)
MOU-68-V-1212-24-12-4000K	12 W/m	990	140°	4000 K	IP 68	Remote, not included (*)
MOU-40-V-1212-24-18-RGB	18 W/m	880	140°	-	IP 68	Remote, not included (*)



ailis illuminazione

Via Marsan, 15/A
36063 Marostica
Vicenza Italy
T+39 04241948109
info@ailis.it
WWW.AILIS.IT