


ZEN 1P



ZEN 1P


Lampada da interni per installazione a parete.
Struttura in acciaio e alluminio, finiture bianco, nero, ruggine.
Installazione con fissaggio magnetico su scatola a parete.
Dimensioni 154 x 170 x 18 mm.

installazione	parete
utilizzo	interno
alimentazione	SELV DC (*)
potenza	max 13W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K 3000K 4000K
flusso luminoso	max 1560lm 1620lm 1690lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
indice di abbagliamento	UGR < 19
dimmerazione	On/Off, DALI
ottica standard	100°
classe di isolamento	III






UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000-3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012

100° FWHM



IT 02/2024 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
Con riserva di modifiche.

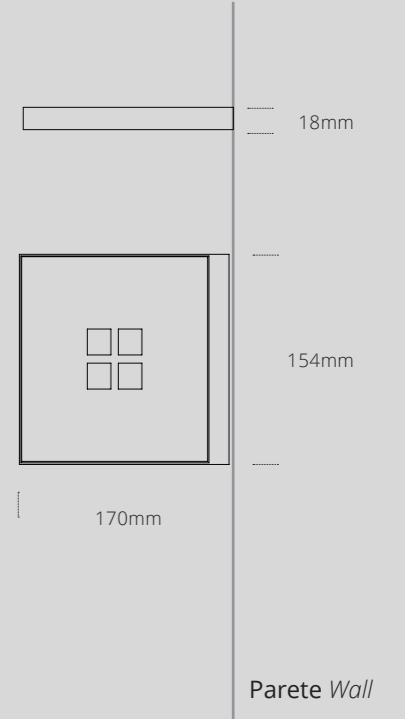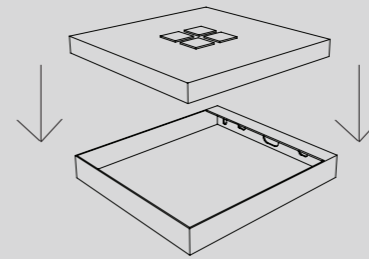

ZEN 1 P

ITEM	WATT	LUMEN			BEAM	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
		2700K	3000K	4000K				
ZEN1P-CC-__K-WT	Max 13W	1560	1620	1690	100°	Not included	IP 40	White
ZEN1P-CC-__K-BK	Max 13W	1560	1620	1690	100°	Not included	IP 40	Black
ZEN1P-CC-__K-RU	Max 13W	1560	1620	1690	100°	Not included	IP 40	Rust

(*) Alimentatore non incluso
(*) Driver not included

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

ZEN1P-CC-__K-BK

2700K 3000K 4000K temperatura colore / color temperature

ESEMPIO / EXAMPLE

ZEN1P-CC-4000K-BK