

IHI parete




esempio di installazione di due IHI 1 su supporto a parete singolo


IHI parete

Lampada da interni composta da IHI 1 con supporti a parete.
Finiture bianco, nero e acciaio inox.
Ottiche di precisione.


installazione	parete
utilizzo	interno
alimentazione	SELV CC 700mA
potenza	9W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K 3000K 4000K
flusso luminoso	1080lm 1120lm 1170lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
indice di abbagliamento	UGR < 19
driver	On/Off, DALI (*)
ottica standard	10° 25° 65° 100°
classe di isolamento	III



WT Bianco
White




BK Nero
Black




ST Inox
Steel

UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000-3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012

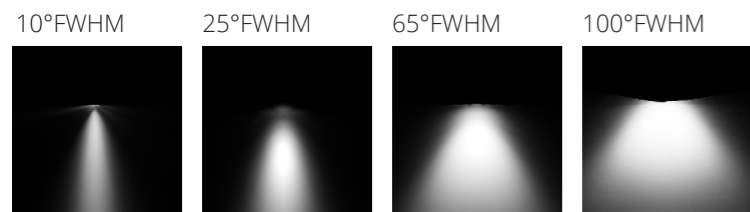

IT 02/2024 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
Con riserva di modifiche.

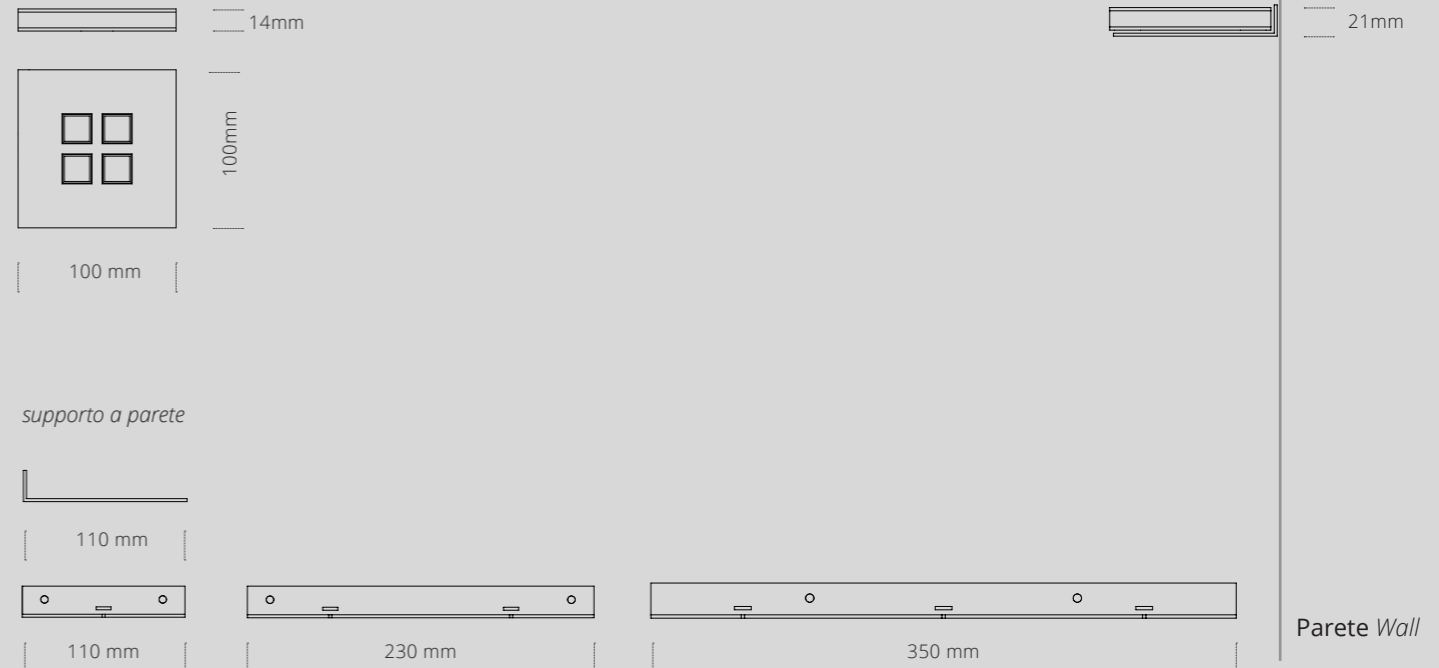

IHI 1

ITEM	WATT	LUMEN	BEAM	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
IHI1 - CC - PL - 2700K - _ _ - _ _	9 W	1080	10° 25° 65° 100°	Not included	IP 40	White, Black, Steel
IHI1 - CC - PL - 3000K - _ _ - _ _	9 W	1120	10° 25° 65° 100°	Not included	IP 40	White, Black, Steel
IHI1 - CC - PL - 4000K - _ _ - _ _	9 W	1170	10° 25° 65° 100°	Not included	IP 40	White, Black, Steel

supporto a parete

ITEM	FINISH
ACC-4010-ZH1-WT	supporto a parete 1 lampada White
ACC-4010-ZH1-BK	supporto a parete 1 lampada Black
ACC-4010-ZH2-WT	supporto a parete 2 lampade White
ACC-4010-ZH2-BK	supporto a parete 2 lampade Black
ACC-4010-ZH3-WT	supporto a parete 3 lampade White
ACC-4010-ZH3-BK	supporto a parete 3 lampade Black

(*) Alimentatore non incluso
(*) Driver not included

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

IHI1 - CC - PL - 2700K - _ _ - _ _

ESEMPIO / EXAMPLE

IHI1 - CC - PL - 2700K - 25° - BK

WT White, BK Black, ST Steel finitura / finish

10° 25° 65° 100° apertura fascio / beam