



KURO

Lampada da esterni progettata per essere facilmente inseribile in diverse ambientazioni all'aperto. Disponibile in due dimensioni standard, 80cm e 300cm, può essere dotato di ottiche simmetriche ed asimmetriche per la migliore illuminazione di viali, piste ciclabili e percorsi pedonali. KURO può montare anche le nuove ottiche ailis ambà che riducono in modo significativo lo spettro blu della luce, contribuendo a mitigare l'inquinamento luminoso e a preservare le naturali attività delle specie animali notturne.

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| installazione | terreno |
| utilizzo | esterno |
| alimentazione | SELV DC (*) |
| potenza | 13W CC |
| sorgente luminosa | led |
| temperatura colore | 2700K 3000K 4000K |
| flusso luminoso | 1560lm 1620lm 1690lm |
| indice di resa cromatica | CRI > 90 |
| indice di abbagliamento | UGR<19 |
| ottiche | 25°, 65°, 100°, street |
| classe di isolamento | III |



- UNI EN 12464-1-2
- CEI EN 60598-1
- CEI EN 62031
- CEI EN 62471
- CEI EN 55015
- CEI EN 61547
- CEI EN 61000 -3-2
- CEI EN 61000-3-3
- CEI EN 50581-2012

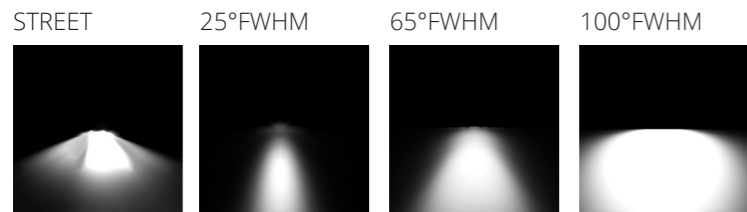

IT 02/2024 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati. Con riserva di modifiche.



KURO

| ITEM | WATT | LUMEN MAX | | | FWHM | DRIVER | PROTECTION LEVEL | COLOR |
|---------------------|---------|-----------|-------|-------|--------|--------|------------------|-------|
| | | 2700K | 3000K | 4000K | | | | |
| KU1-080-CC-_-K-_-BK | Max 13W | 1560 | 1620 | 1690 | 65° | Remote | IP 67 | Black |
| KU1-300-CC-_-K-_-BK | Max 13W | 1560 | 1620 | 1690 | Street | Remote | IP 67 | Black |

(*) Alimentatore non incluso
(*) Driver not included

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

ESEMPIO / EXAMPLE

KU1-300-CC-_-K-_-BK

KU1-300-CC-4000K-ST-BK

25° 65° 100° STREET apertura fascio / beam
2700K 3000K 4000K temperatura colore / color temperature