
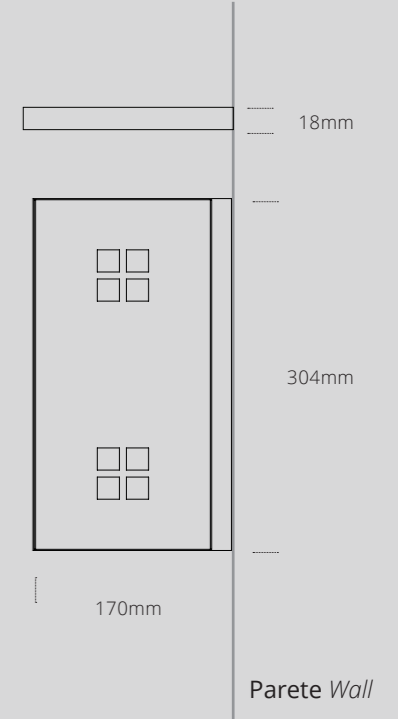



ZEN 2P

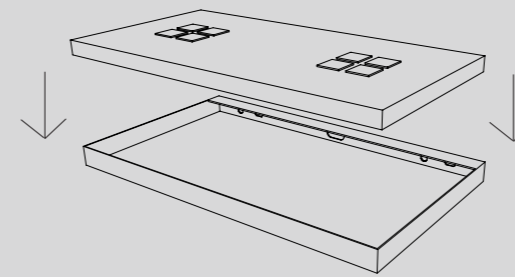

ZEN 2P


Lampada da interni per istallazione a parete.
Struttura in acciaio e alluminio, finiture bianco, nero, ruggine.
Installazione con fissaggio magnetico su scatola a parete.
Dimensioni 304 x 17 x 18 mm.

installazione	parete
utilizzo	interno
alimentazione	SELV DC (*)
potenza	26W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700K 3000K 4000K
flusso luminoso	3120lm 3250lm 3380lm
indice di resa cromatica	CRI > 90
indice di abbagliamento	UGR < 19
dimmerazione	On/Off, DALI
ottica standard	100°
classe di isolamento	III




UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000-3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012

100° FWHM



IT 02/2024 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.
Con riserva di modifiche.



ZEN 2 P

ITEM	WATT	LUMEN			BEAM	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
		2700K	3000K	4000K				
ZEN2P-CC-_K-WT	Max 26W	3120	3250	3380	100°	Not included	IP 40	White
ZEN2P-CC-_K-BK	Max 26W	3120	3250	3380	100°	Not included	IP 40	Black
ZEN2P-CC-_K-RU	Max 26W	3120	3250	3380	100°	Not included	IP 40	Rust

(*) Alimentatore non incluso
(*) Driver not included

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

ZEN2P-CC-_K-WT

2700K 3000K 4000K temperatura colore / color temperature

ESEMPIO / EXAMPLE

ZEN2P-CC-3000K-BK