

# TANTŌ



## TANTŌ

Lampada da interni a parete biemissione.  
 Installazione con profilo di ancoraggio.  
 Corpo in alluminio verniciato nero, finitura cover ruggine.  
 Misure 73 x 130 x 70 mm / 1600 mm / 2500 mm / personalizzabile


installazione	parete
utilizzo	interno
alimentazione	220-240V AC
potenza	30W   80 W   130 W   105 W
sorgente luminosa	led
temperatura colore	2700   3000K   4000K
indice di resa cromatica	CRI > 90
dimmerazione	Dali, Push, Casambi
apertura fascio luminoso	2 x 120°
classe di isolamento	II




**RU** Ruggine  
Rust

UNI EN 12464-1-2  
 CEI EN 60598-1  
 CEI EN 62031  
 CEI EN 62471  
 CEI EN 55015  
 CEI EN 61547  
 CEI EN 61000-3-2  
 CEI EN 61000-3-3  
 CEI EN 50581-2012

2x120°



IT 02/2024 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.  
 Con riserva di modifiche.

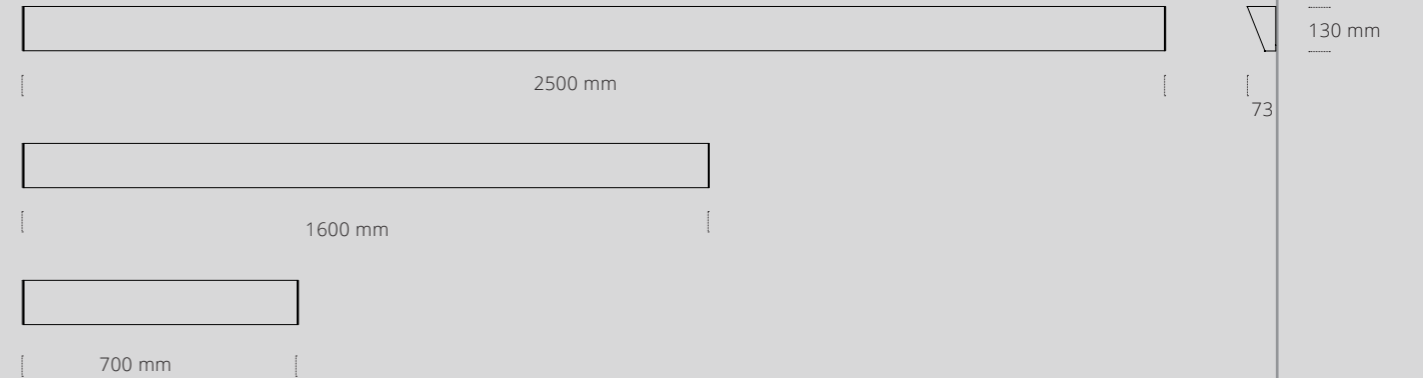

Parete Wall

## TANTŌ

ITEM	WATT	LUMEN			FWHM	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINSH
		2700K	3000K	4000K				
TAN-07-A-S-_-K-_-	30 W	2750	2750	2810	2x120°	ON/OFF	IP 30	Rust
TAN-07-D-S-_-K-_-	30 W	2750	2750	2810	2x120°	DALI	IP 30	Rust
TAN-16-A-S-_-K-_-	80 W	6880	6880	7040	2x120°	ON/OFF	IP 30	Rust
TAN-16-D-S-_-K-_-	80 W	6880	6880	7040	2x120°	DALI	IP 30	Rust
TAN-16-A-B-_-K-_-	80 W	6880	6880	7040	2x120°	ON/OFF	IP 30	Rust
TAN-16-D-B-_-K-_-	80 W	6880	6880	7040	2x120°	DALI	IP 30	Rust
TAN-25-A-S-_-K-_-	130 W	11015	11015	11260	2x120°	ON/OFF	IP 30	Rust
TAN-25-D-S-_-K-_-	130 W	11015	11015	11260	2x120°	DALI	IP 30	Rust
TAN-25-A-B-_-K-_-	130 W	11015	11015	11260	2x120°	ON/OFF	IP 30	Rust
TAN-25-D-B-_-K-_-	130 W	11015	11015	11260	2x120°	DALI	IP 30	Rust
TAN-25-A-T-_-K-_-	105 W	8720	8720	8915	2x120°	ON/OFF	IP 30	Rust
TAN-25-D-T-_-K-_-	105 W	8720	8720	8915	2x120°	DALI	IP 30	Rust

### CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

TAN-25-D-T-\_-K-\_-

finitura / finish

2700 3000 4000

temperatura colore / color temperature

### ESEMPIO / EXAMPLE

TAN-25-D-T-3000K-BK

A alimentatore/driver ON/OFF  
 D alimentatore/driver DALI PUSH  
 S accensione singola  
 D accensione doppia  
 T accensione tripla