


2026

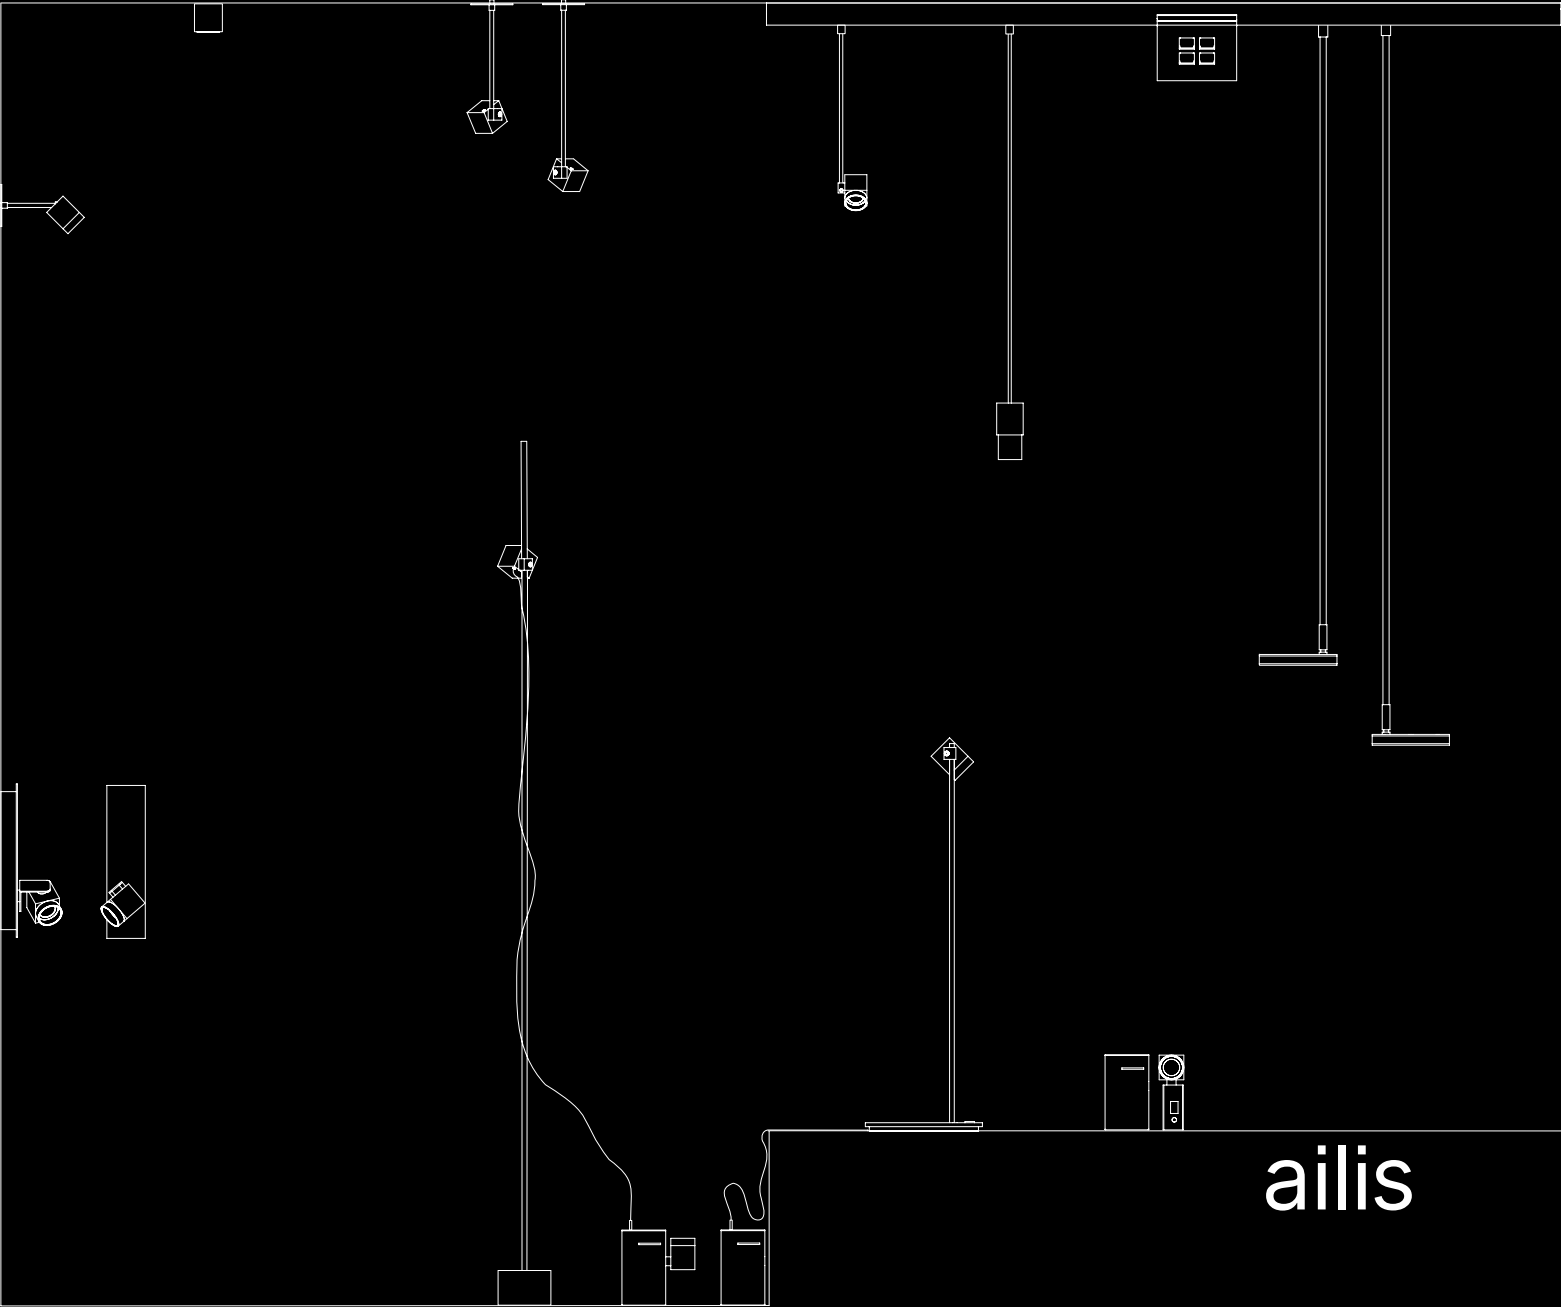

ailis

LUCE
ONNICOMPRESIVA
DESIGN EFFICIENZA
DUREVOLEZZA
ECOSOSTENIBILITA'
BIOSOSTENIBILITA'

LUCE LIBERA è un concetto che incarna la nostra visione di una luce versatile, trasportabile e sostenibile, capace di adattarsi a ogni contesto con semplicità e sicurezza. Con il dispositivo ricaricabile **MOTORE**, i nostri apparecchi offrono soluzioni che spaziano dall'illuminazione diffusa a quella di precisione o d'accento.

Questo approccio innovativo ci ha portato a ottenere il prestigioso:

1° Premio

Venetian Smart Lighting Award 2024

DADO 33 MOTORE

Migliore Lampada per Uso Speciale



La giuria ha apprezzato il rigore del design, la versatilità tecnica e il rispetto dei materiali, definendolo un esempio di eccellenza nel design industriale e nell'illuminazione portatile.








SOFFITTO - SOSPENSIONE	11
.....	
SOFFITTO - PLAFONE	37
.....	
PARETE	45
.....	
SISTEMA BINARIO	59
.....	
LUCE LIBERA	77
.....	
BIBLIOTECA	89
.....	
ESTERNO	95
.....	
SPECIALI	101
.....	




DEVA

Lampada da interni a sospensione.
Parabola microforata in metallo colore
NERO, BIANCO e RUGGINE.
Potenza 40W | Alimentazione 220-240V AC.
Rosone con driver ON/OFF o DALI, Casambi integrato.
Apertura fascio luminoso 80°.
Temperatura colore 2700K, 3000k, 4000K.
Flusso luminoso 3250lm, 3460lm, 3750lm.
CRI >90, UGR <19, IP 20.
Dimensioni 1680 x 55 x 31mm

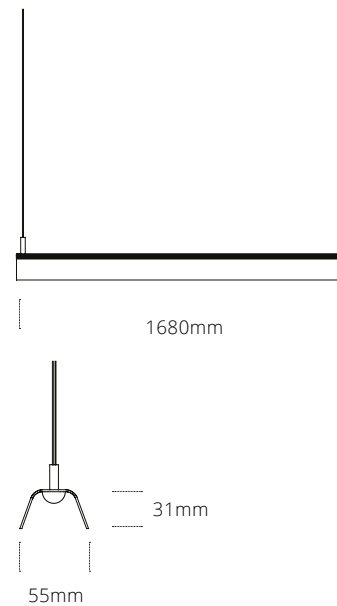

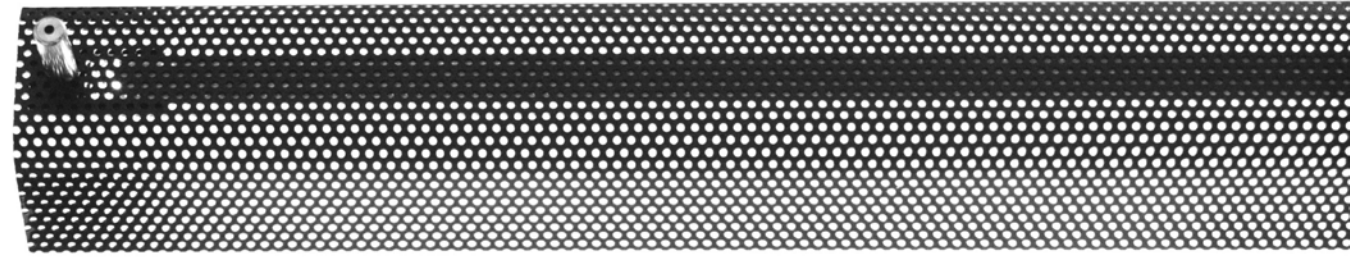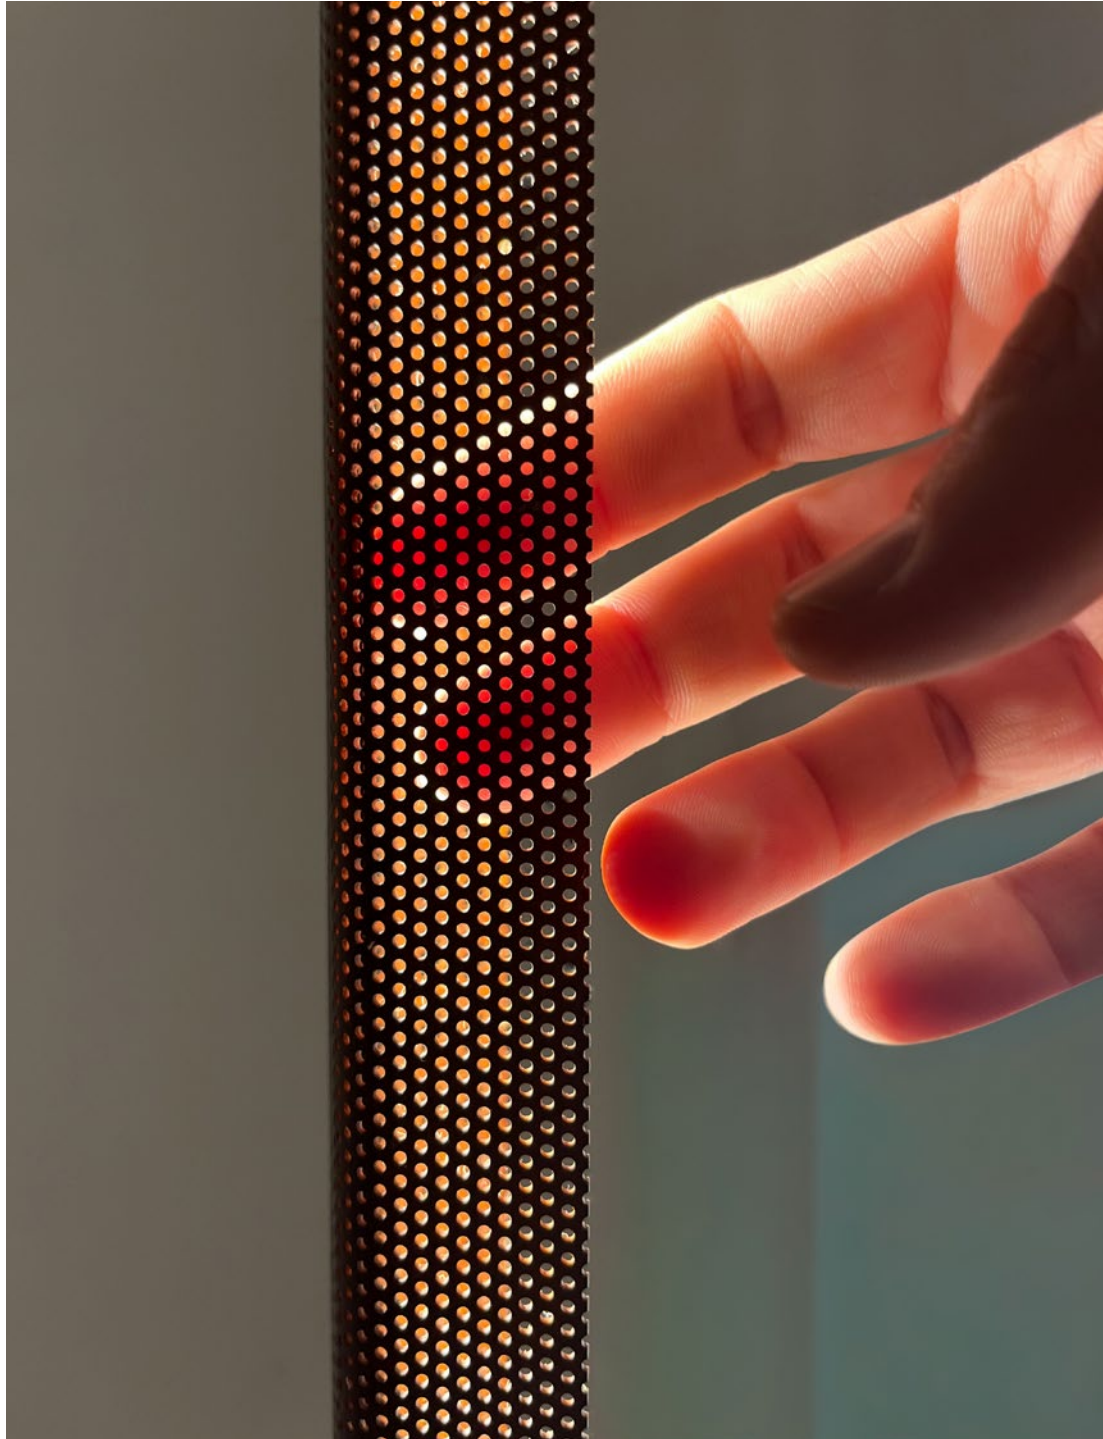

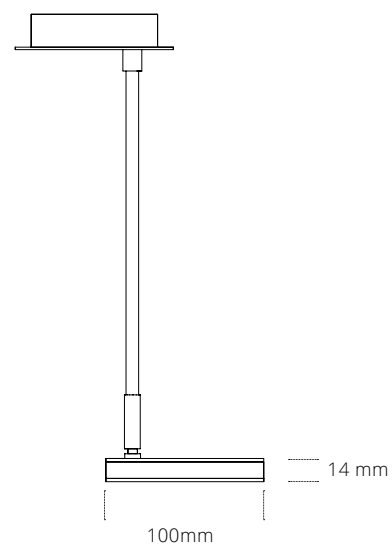

IHI 1 STELO 230V

Lampada da interni a soffitto/parete.
Testa orientabile su due assi di rotazione.
Cover BIANCO, NERO, OTTONE, INOX, RUGGINE.
Potenza 9W | Alimentazione 220-240V AC.
Rosone con driver ON/OFF o DALI, Casambi integrato.
Ottiche 10°, 25°, 65°, 100°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 1080lm, 1120lm, 1170lm.
CRI >90, UGR <19, IP 20.
Dimensione corpo lampada 100x100x14mm.
Stelo L 10/100cm personalizzabile.



IHI 3 LONG

Lampada da interni a sospensione.
Cover BIANCO, NERO, OTTONE, INOX, RUGGINE.
Potenza 27W | Alimentazione 220-240V AC.
Rosone con driver ON/OFF o DALI, Casambi integrato.
Ottiche 25°/ 65°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 3240lm, 3360lm, 3510lm.
CRI >90, UGR <19, IP 20.
Dimensioni 950x100x14mm.




IHI 4 LONG

Lampada da interni a sospensione.
Cover BIANCO, NERO, OTTONE, INOX, RUGGINE.
Potenza 36W | Alimentazione 220-240V AC
Rosone con driver ON/OFF o DALI, Casambi integrato.
Ottiche 25°/ 65°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 4320lm, 4480lm, 4680lm.
CRI >90, UGR <19, IP 20.
Dimensioni 1285x100x14mm.



IHI 4 LONG *biemissione*

Lampada da interni a sospensione biemissione.
Cover BIANCO, NERO, OTTONE, INOX, RUGGINE.
Potenza 60W | Alimentazione 220-240V AC.
Rosone con driver ON/OFF o DALI, Casambi integrato.
Ottiche 25°/ 65°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso down 4320lm-4680lm. Flusso up 1920lm- 2130lm.
CRI >90, UGR <19, IP 20.
Dimensioni 1285x100x14mm.

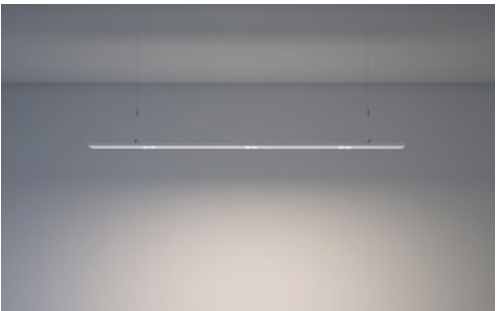

ZEN 3 mid

Lampada da interni a sospensione.
Finiture BIANCO e NERO.
Potenza 27W | Alimentazione 220-240V AC.
Rosone con driver ON/OFF o DALI, Casambi integrato.
Ottiche 25°/ 65°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 3240lm, 3360lm, 3510lm.
CRI >90, UGR <19, IP 20.
Dimensioni 1200x125x12mm.



ALMA CV

Lampada a sospensione a tensione costante.
Corpo in alluminio anodizzato NERO o in OTTONE ricavato dal pieno.
Diffusore in vetro acrilico supertrasparente.
Potenza 4,2W | Alimentazione 12V DC
Driver ON/OFF, DALI, Casambi da ordinare a parte.
Ottiche 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 350lm, 370lm, 400lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Dimensione corpo lampada Ø40 x 80 mm.

alimentatore ON/OFF o DALI, Casambi non incluso



ALMA CC

Lampada a sospensione a corrente costante.
Corpo in alluminio anodizzato NERO o in OTTONE ricavato dal pieno.
Diffusore in vetro acrilico supertrasparente.
Potenza 4,5W | Alimentazione SELV CC 350mA.
Driver ON/OFF, DALI, Casambi da ordinare a parte.
Ottiche 8°/ 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 490lm, 520lm, 590lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Dimensione corpo lampada Ø40 x 80 mm.

alimentatore ON/OFF o DALI, Casambi non incluso



ALMA 230V

Lampada da interni a sospensione.
Corpo lampada in alluminio anodizzato NERO dal pieno.
Diffusore in vetro acrilico supertrasparente.
Potenza 4,5W | Alimentazione 220-240V AC.
Rosone con driver ON/OFF o DALI, Casambi integrato.
Ottiche 8°/ 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 490lm, 520lm, 590lm.
CRI >90, UGR <19, IP 20.
Dimensione corpo lampada Ø40 x 80 mm.



ALMA 230V

Lampada da interni a sospensione.
Corpo lampada realizzato dal pieno in OTTONE.
Diffusore in vetro acrilico supertrasparente.
Potenza 4,5W | Alimentazione 220-240V AC.
Rosone con driver ON/OFF o DALI, Casambi integrato.
Ottiche 8°/ 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 490lm, 520lm, 590lm.
CRI >90, UGR <19, IP 20.
Dimensione corpo lampada Ø40 x 80 mm.





DADO 33 230V

Lampada da interni a soffitto/parete.
Corpo lampada con morsetto regolabile, in alluminio anodizzato NERO ricavato dal pieno.
Potenza 4,5W | Alimentazione 220-240V AC.
Rosone con driver ON/OFF o DALI, Casambi integrato.
Ottiche 8°/ 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 490lm, 520lm, 590lm.
CRI >90, UGR <19, IP 20.
Dimensione corpo lampada 33x33x33mm.
Ghiera spessore 10mm.
Stelo L 10/100cm personalizzabile.



DADO 33 230V

Lampada da interni a soffitto/parete.
Corpo lampada con morsetto regolabile, in ACCIAIO o OTTONE ricavato dal pieno.
Potenza 4,5W | Alimentazione 220-240V AC.
Rosone con driver ON/OFF o DALI, Casambi integrato.
Ottiche 8°/ 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 490lm, 520lm, 590lm.
CRI >90, UGR <19, IP 20.
Dimensione corpo lampada 33x33x33mm.
Ghiera spessore 10mm.
Stelo L 10 o 100cm personalizzabile.



DADO 33 CV

Lampada da interni a tensione costante.
Corpo lampada con morsetto regolabile, in alluminio anodizzato NERO ricavato dal pieno.
Potenza 4,2W | Alimentazione 12V DC.
Driver ON/OFF, DALI, Casambi da ordinare a parte.
Ottiche 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 350lm, 370lm, 400lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Dimensione corpo lampada 33x33x33mm.
Ghiera sp.10mm in alluminio anodizzato nero.
Stelo L 10/100cm personalizzabile.

alimentatore ON/OFF o DALI, Casambi non incluso



DADO 33 CV

Lampada da interni a tensione costante.
Corpo lampada con morsetto regolabile, in ACCIAIO o OTTONE ricavato dal pieno.
Potenza 4,2W | Alimentazione 12V DC.
Driver ON/OFF, DALI, Casambi da ordinare a parte.
Ottiche 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 350lm, 370lm, 400lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Dimensione corpo lampada 33x33x33mm.
Ghiera sp.10mm in ottone o acciaio inox..
Stelo L 10/100cm personalizzabile.

alimentatore ON/OFF o DALI, Casambi non incluso



DADO 33 CC

Lampada da interni a corrente costante.
Corpo cubico con morsetto regolabile, in alluminio anodizzato NERO ricavato dal pieno.
Potenza 4,5W | Alimentazione SELV CC 350mA.
Driver ON/OFF, DALI, Casambi da ordinare a parte.
Ottiche 8°/ 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 490lm, 520lm, 590lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Dimensione corpo lampada 33x33x33mm.
Ghiera sp.10mm in alluminio anodizzato nero.
Stelo L 10/100cm personalizzabile.

alimentatore ON/OFF o DALI, Casambi non incluso



DADO 33 CC

Lampada da interni a corrente costante.
Corpo cubico con morsetto regolabile, in ACCIAIO o OTTONE ricavato dal pieno.
Potenza 4,5W | Alimentazione SELV CC 350mA.
Driver ON/OFF, DALI, Casambi da ordinare a parte.
Ottiche 8°/ 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 490lm, 520lm, 590lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Dimensione corpo lampada 33x33x33mm.
Ghiera sp.10mm in acciaio o in ottone.
Stelo L 10/100cm personalizzabile.


alimentatore ON/OFF o DALI, Casambi non incluso





HASHI 120

Lampada da interni a sospensione monoemissione.
Finitura NERO, BIANCO, ARGENTO.
Diffusore opalino, prismaticizzato trasparente, nero fumé.
Potenza 44W | Alimentazione 220-240V AC.
Rosone con driver ON/OFF o DALI, Casambi integrato.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 4210lm, 4440lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Dimensioni 1200 x 31 x 47 mm.

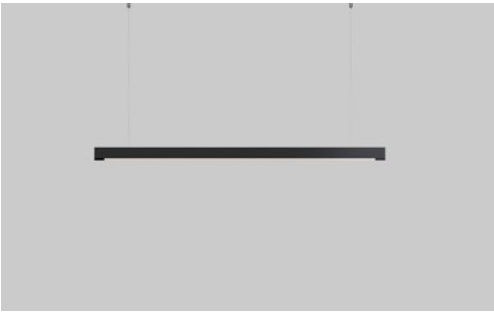


HASHI 120 B *biemissione*

Lampada da interni a sospensione biemissione.
Finitura NERO, BIANCO, ARGENTO.
Diffusore opalino, prismaticizzato trasparente, nero fumé.
Potenza 58W | Alimentazione 220-240V AC.
Rosone con driver ON/OFF o DALI, Casambi integrato.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 5430lm, 5680lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Dimensioni 1200 x 31 x 47 mm.



HASHI 170

Lampada da interni a sospensione monoemissione.
Finitura NERO, BIANCO, ARGENTO.
Diffusore opalino, prismaticizzato trasparente, nero fumé.
Potenza 60W | Alimentazione 220-240V AC.
Rosone con driver ON/OFF o DALI, Casambi integrato.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 6320lm, 6650lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Dimensioni 1700 x 31 x 47 mm.

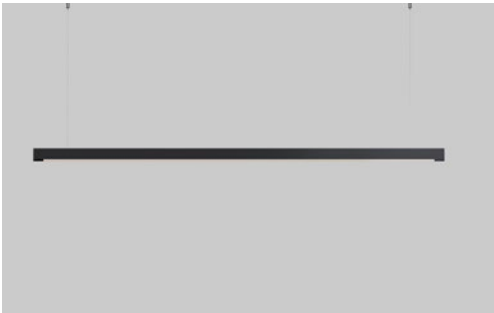

HASHI 170 B *biemissione*

Lampada da interni a sospensione biemissione.
Finitura NERO, BIANCO, ARGENTO.
Diffusore opalino, prismaticizzato trasparente, nero fumé.
Potenza 80W, Alimentazione 220-240V AC.
Rosone con driver ON/OFF o DALI, Casambi integrato.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 8050lm, 8410lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Dimensioni 1700 x 31 x 47 mm.



HASHI MINI 120

Lampada da interni a sospensione monoemissione
Finitura NERO, BIANCO, ARGENTO.
Diffusore opalino, prismaticizzato trasparente, nero fumé.
Potenza 24W | Alimentazione 220-240V AC.
Rosone con driver ON/OFF o DALI integrato.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 2500lm, 2570lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Dimensioni 1200 x 18,4 x 20 mm.



HASHI MINI 120 B *biemissione*

Lampada da interni a sospensione biemissione.
Finitura NERO, BIANCO, ARGENTO.
Diffusore opalino, prismaticizzato trasparente, nero fumé.
Potenza 29W | Alimentazione 220-240V AC.
Rosone con driver ON/OFF o DALI integrato.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 2720lm, 2800lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Dimensioni 1200 x 18,4 x 20 mm.




HASHI MINI 170

Lampada da interni a sospensione monoemissione.
Finitura NERO, BIANCO, ARGENTO.
Diffusore opalino, prismaticizzato trasparente, nero fumé.
Potenza 35W | Alimentazione 220-240V AC.
Driver ON/OFF, DALI, Casambi integrato.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 3540lm, 3640lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Dimensioni 1700 x 18,4 x 20 mm.



HASHI MINI 170 B *biemissione*

Lampada da interni a sospensione biemissione.
Finitura NERO, BIANCO, ARGENTO.
Diffusore opalino, prismaticizzato trasparente, nero fumé.
Potenza 60W | Alimentazione 220-240V AC.
Driver ON/OFF, DALI, Casambi integrato.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 5270lm, 5400lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Dimensioni 1700 x 18,4 x 20 mm.

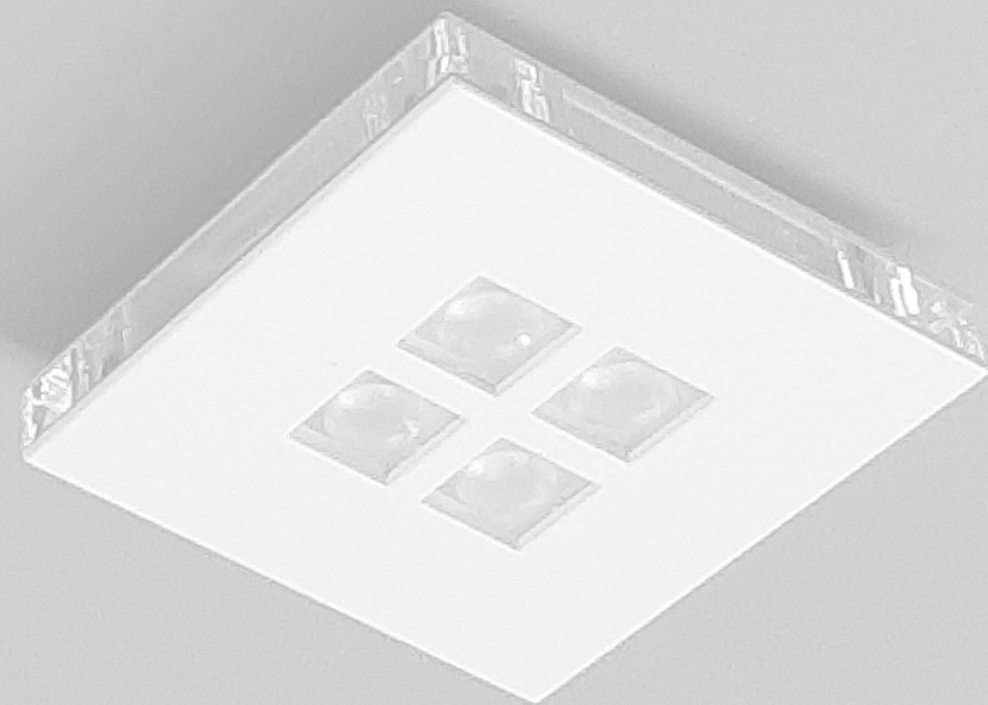

soffitto - plafone



IHI 1

Lampada da interni a plafone a corrente costante.
Cover BIANCO, NERO, OTTONE, INOX, RUGGINE.
Potenza 9W | Alimentazione SELV CC 700mA.
Driver ON/OFF, DALI, Casambi da ordinare a parte.
Ottiche 10°, 25°, 65°, 100°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 1080lm, 1120lm, 1170lm.
CRI >90, UGR <19, IP 40.
Dimensioni 100x100x14 mm.

alimentatore ON/OFF o DALI, Casambi non incluso



IHI 1 230V


Lampada da interni a plafone.
Cover BIANCO, NERO, OTTONE, INOX, RUGGINE.
Potenza 9W | Alimentazione 220-240V AC.
Rosone con driver ON/OFF o DALI, Casambi integrato.
Ottiche 10°, 25°, 65°, 100°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 1080lm, 1120lm, 1170lm.
CRI >90, UGR <19, IP 20.
Dimensione corpo lampada 100x100x14mm.



ZEN 1

Lampada da interni a plafone a corrente costante.
Cover BIANCO, NERO.
Potenza 13W | Alimentazione SELV CC 1000mA.
Driver ON/OFF, DALI, Casambi da ordinare a parte.
Ottiche 10°, 25°, 65°, 100°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 1560lm, 1620lm, 1690lm.
CRI >90, UGR <19, IP 40.
Dimensioni 150x150x12 mm.


alimentatore ON/OFF o DALI, Casambi non incluso

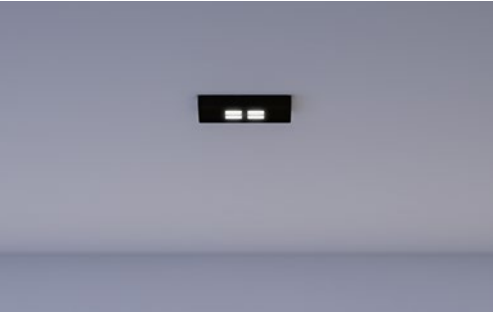

ZEN 1 MINI

Lampada da interni a plafone a corrente costante.
Cover BIANCO, NERO.
Potenza 9W | Alimentazione SELV CC 700mA.
Driver ON/OFF, DALI, Casambi da ordinare a parte.
Ottiche 10°, 25°, 65°, 100°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 1080lm, 1120lm, 1170lm.
CRI >90, UGR <19, IP 40.
Dimensioni 100x100x12 mm.

alimentatore ON/OFF o DALI, Casambi non incluso

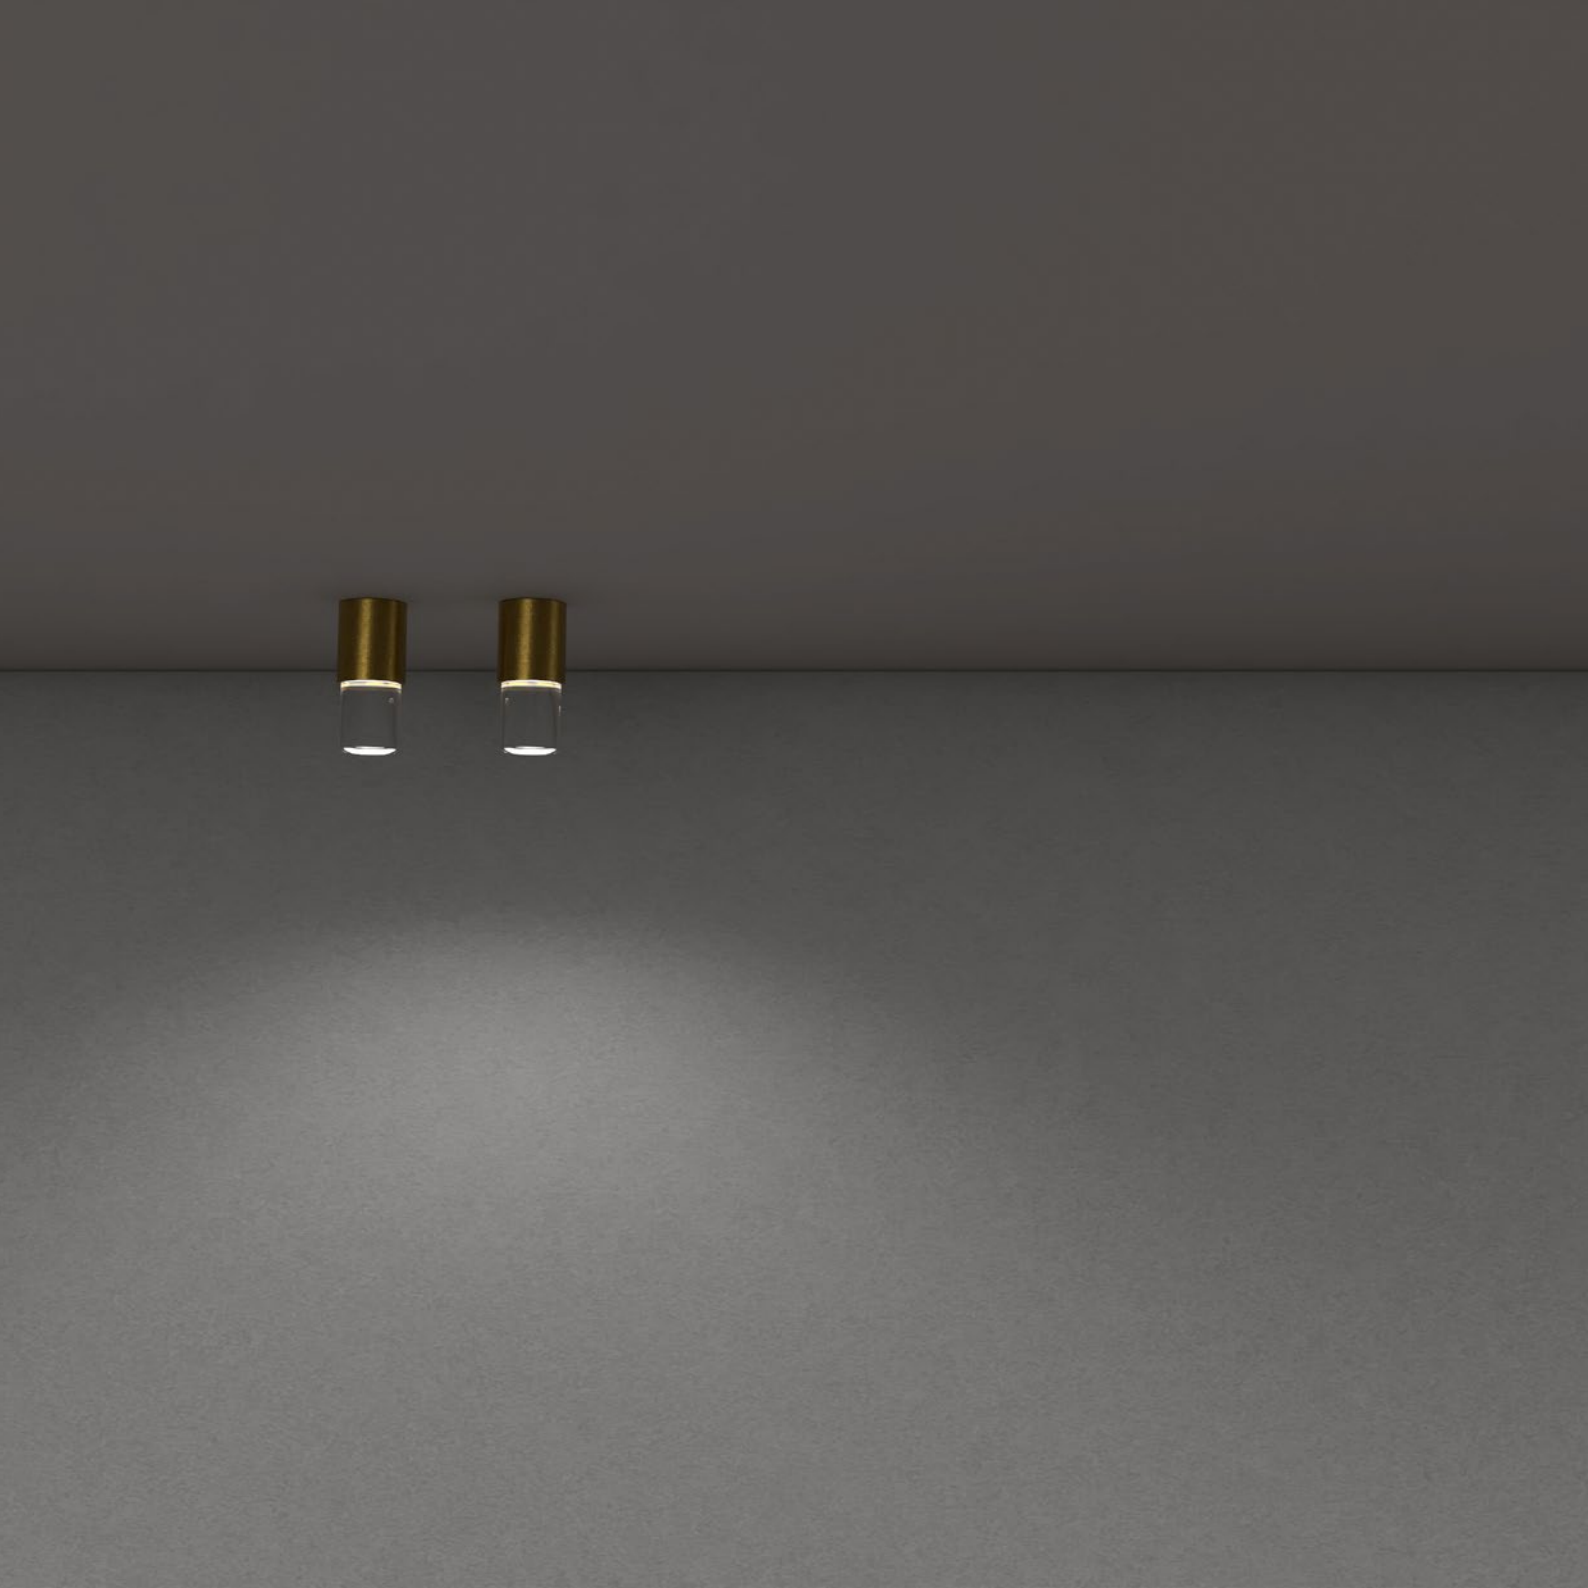

ALMA CV

Lampada a plafone a tensione costante.
Corpo in alluminio anodizzato NERO o in OTTONE ricavato dal pieno.
Diffusore in vetro acrilico supertrasparente.
Potenza 4,2W | Alimentazione 12V DC.
Driver ON/OFF, DALI, Casambi da ordinare a parte.
Ottiche 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 350lm, 370lm, 400lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Dimensione corpo lampada Ø40 x 80 mm.



alimentatore ON/OFF o DALI, Casambi non incluso



ALMA CC

Lampada a plafone a corrente costante.
Corpo in alluminio anodizzato NERO o in OTTONE ricavato dal pieno.
Diffusore in vetro acrilico supertrasparente.
Potenza 4,5W | Alimentazione SELV CC 350mA.
Driver ON/OFF, DALI, Casambi da ordinare a parte.
Ottiche 8°/ 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 490lm, 520lm, 590lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Dimensione corpo lampada Ø40 x 80 mm.


alimentatore ON/OFF o DALI, Casambi non incluso

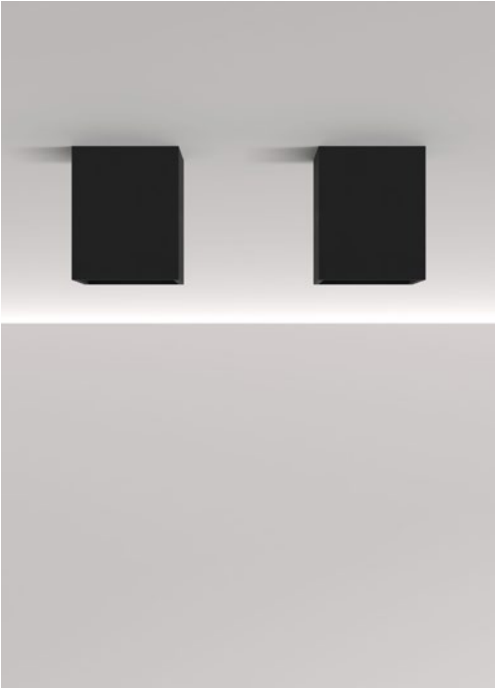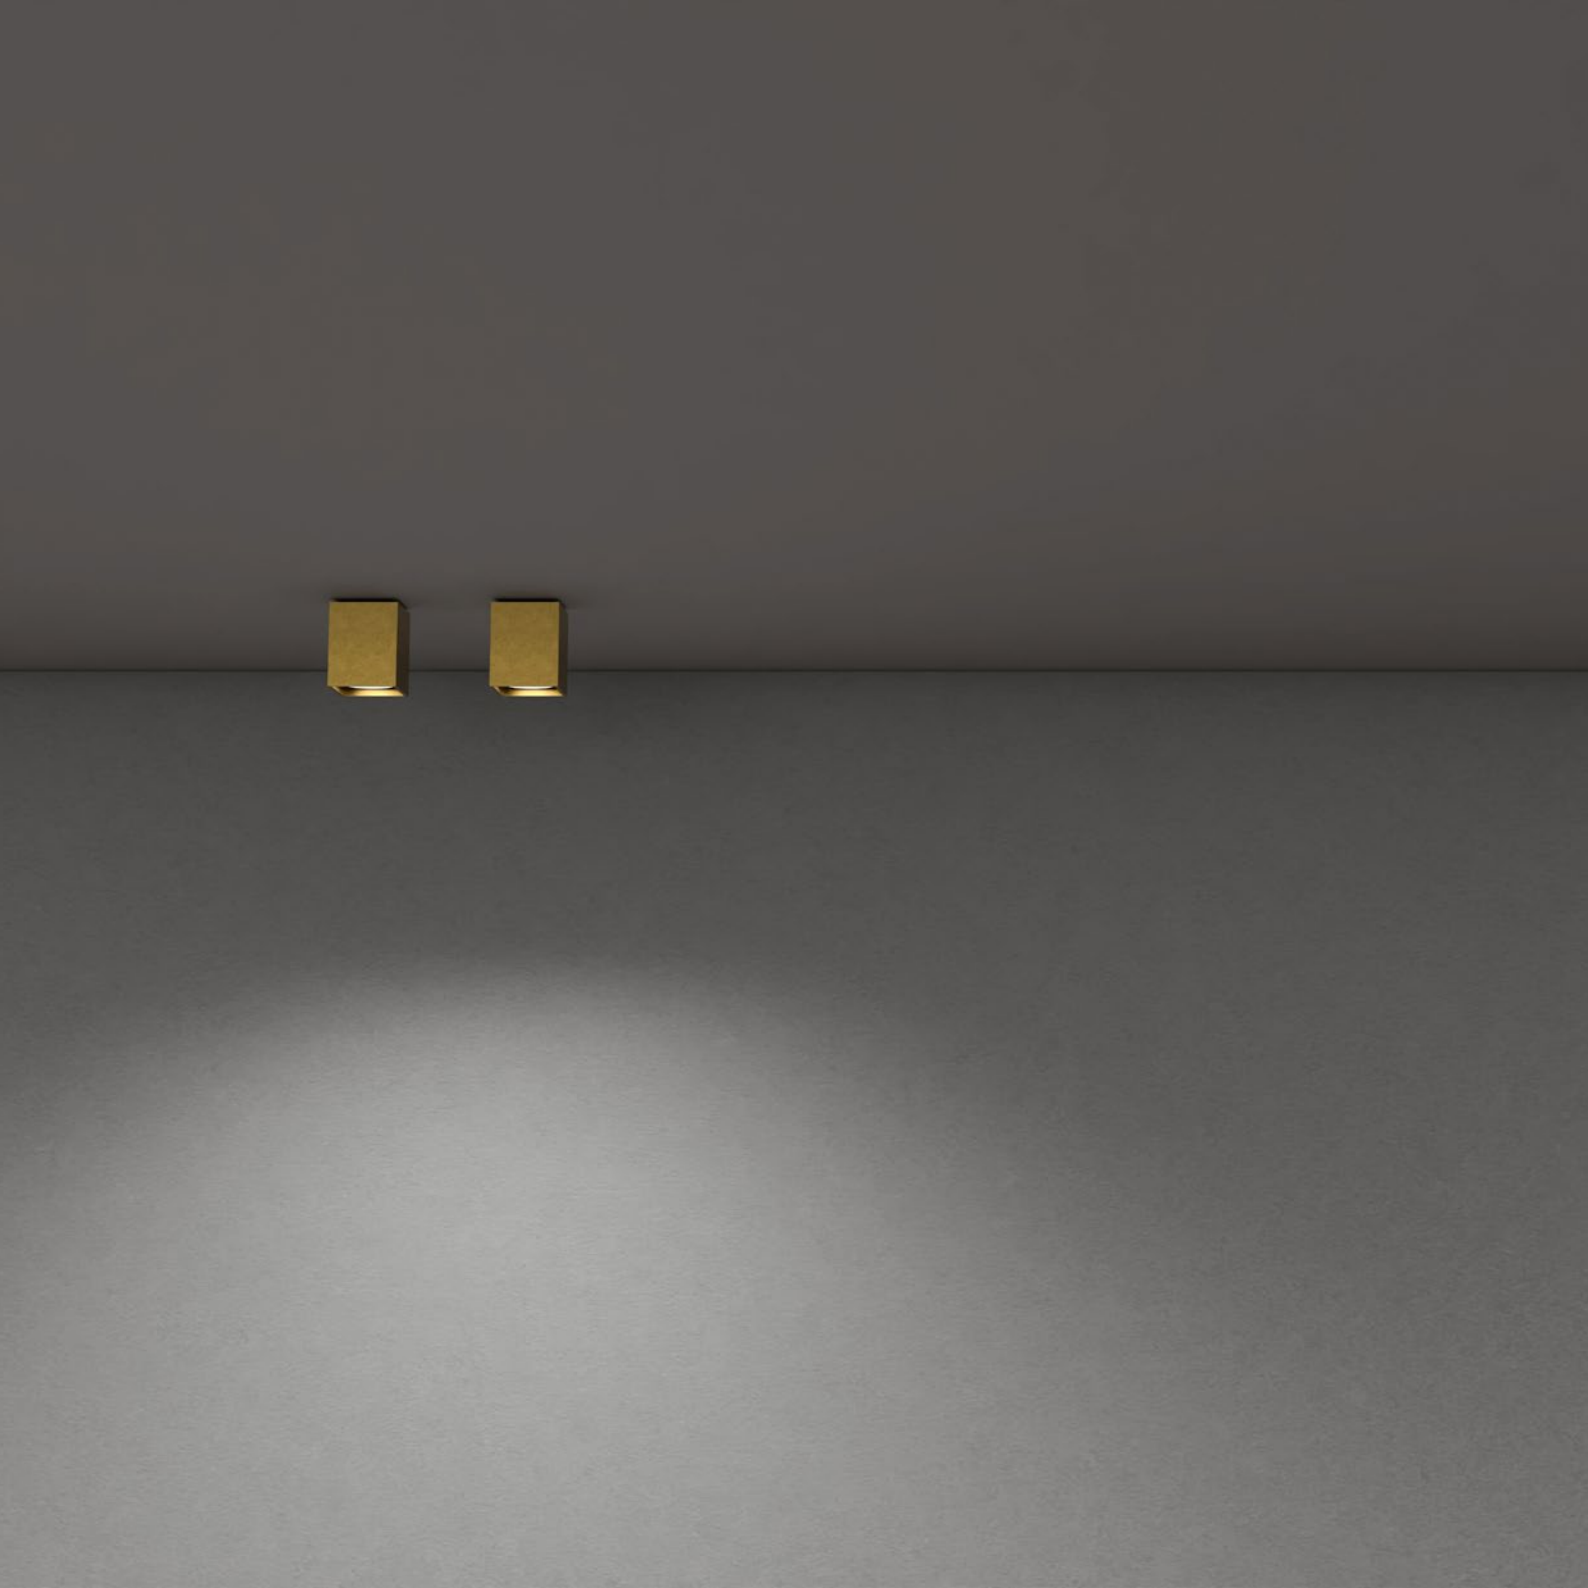

D 40 CV

Lampada a plafone a tensione costante.
Corpo in alluminio anodizzato NERO o in OTTONE ricavato dal pieno..
Potenza 4,2W | | Alimentazione 12V DC.
Driver ON/OFF, DALI, Casambi da ordinare a parte.
Ottiche 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 350lm, 370lm, 400lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Dimensioni 40x40x50mm.

alimentatore ON/OFF o DALI, Casambi non incluso

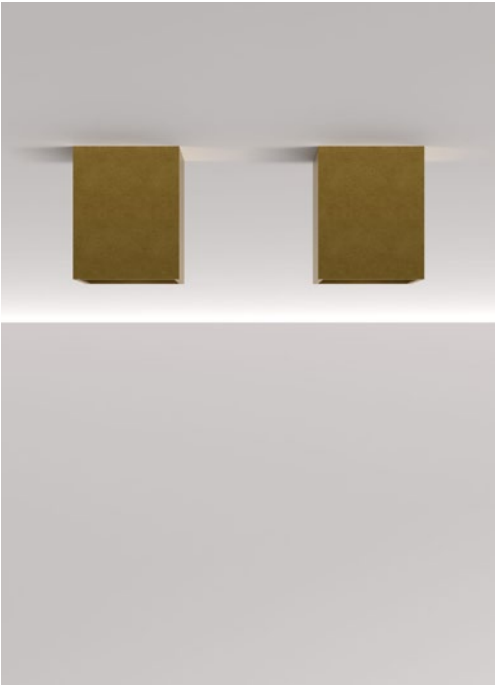



D 40 CC

Lampada a plafone a corrente costante.
Corpo in alluminio anodizzato NERO o in OTTONE ricavato dal pieno.
Potenza 4,5W | Alimentazione SELV CC 350mA.
Driver ON/OFF, DALI, Casambi da ordinare a parte.
Ottiche 8°/ 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 490lm, 520lm, 590lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Dimensioni 40x40x50mm.

alimentatore ON/OFF o DALI, Casambi non incluso




parete

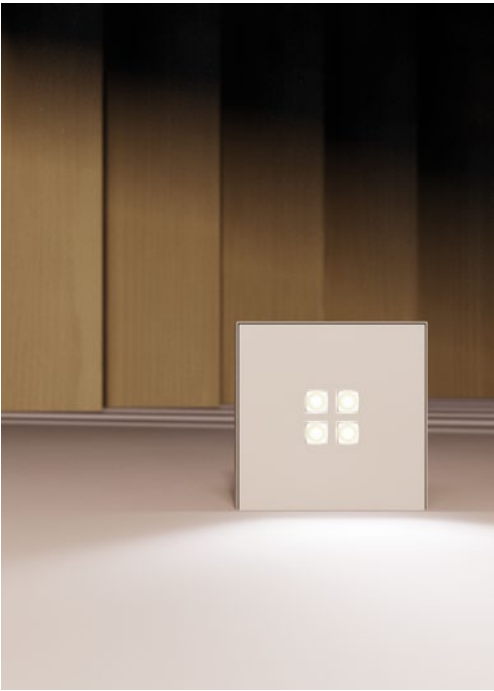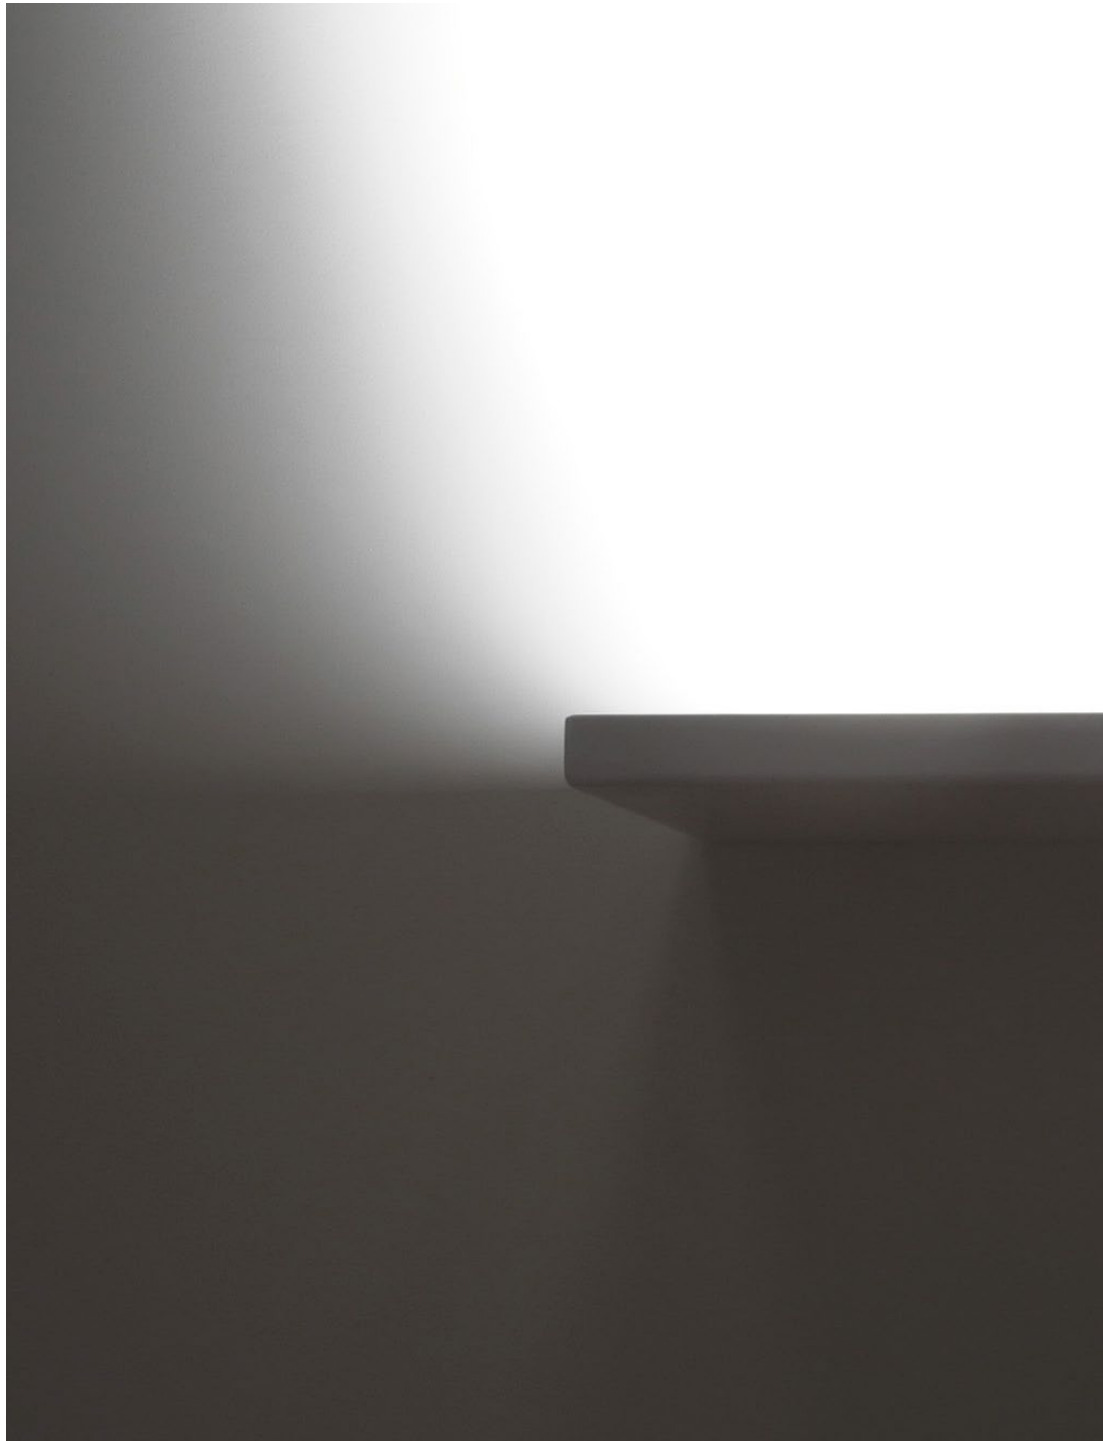

ZEN 1 P

Lampada da interni a parete a corrente costante.
Finiture BIANCO, NERO.
Potenza 13W | Alimentazione SELV CC 1000mA.
Driver ON/OFF, DALI, Casambi da ordinare a parte.
Ottica 100°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 1560lm, 1620lm, 1690lm.
CRI >90, UGR <19, IP 40.
Dimensioni 154x170x18mm.


alimentatore ON/OFF o DALI, Casambi non incluso

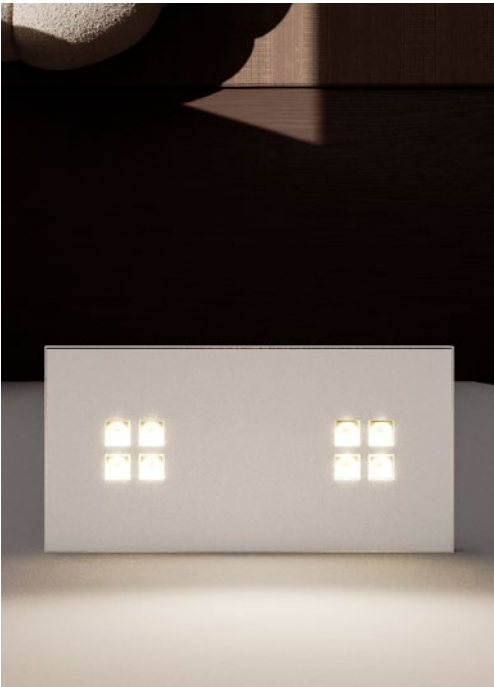

ZEN 2 P

Lampada da interni a parete a corrente costante.
Finiture BIANCO, NERO.
Potenza 26W | Alimentazione SELV CC 1000mA
Driver ON/OFF, DALI, Casambi da ordinare a parte.
Ottica 100°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 3120lm, 3250lm, 3380lm.
CRI >90, UGR <19, IP 40.
Dimensioni 304x170x18mm.


alimentatore ON/OFF o DALI, Casambi non incluso

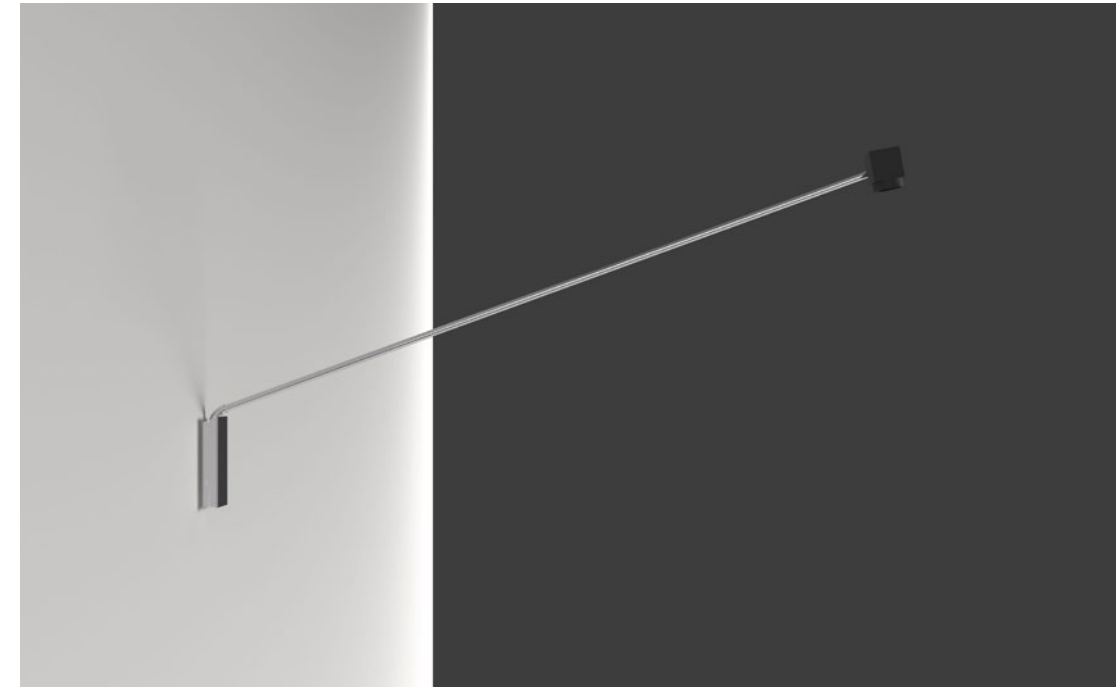

KABÉ

Lampada da interni con braccio orientabile.
Corpo lampada con morsetto regolabile, in alluminio anodizzato NERO ricavato dal pieno.
Potenza 4,5W | Alimentazione 220-240V AC.
Driver ON/OFF o DALI, Casambi integrato.
Ottiche 15°, 25°, 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 490lm, 520lm, 590lm.
CRI >90, UGR <19, IP 20.
Dimensioni d'ingombro 62x800x410 mm
Dimensioni corpo lampada 33x33x33.
Ghiera sp. 10 mm.



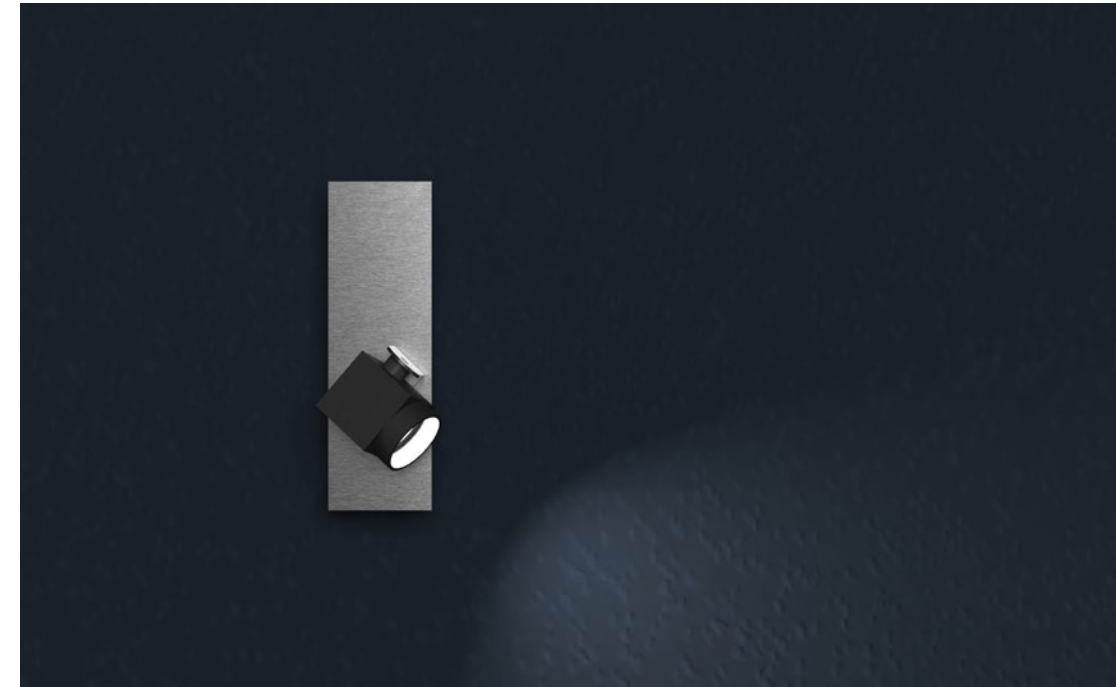

KOMÒ

Lampada a parete da comodino, orientabile.
Corpo magnetico cubico in alluminio anodizzato NERO ricavato dal pieno.
Potenza 4,2W | Alimentazione 220-240V AC.
Driver ON/OFF o DALI, Casambi integrato.
Con pulsante laterale a sfioramento.
Ottiche 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K.
Flusso luminoso 350lm, 370lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Struttura 55x207x25 mm.
Corpo lampada 33x33x33 (ghiera sp. 10 mm).



IHI parete

Lampada da interni a parete componibile.
Cover BIANCO, NERO, OTTONE, INOX, RUGGINE.

Vedi IHI 1 plafone + accessori.

alimentatore ON/OFF o DALI, Casambi non incluso



IHI 1 STELO 230V

Lampada da interni a soffitto/parete orientabile.
Cover BIANCO, NERO, OTTONE, INOX, RUGGINE.
Potenza 9W | Alimentazione 220-240V AC
Rosone con driver ON/OFF o DALI, Casambi integrato.
Ottiche 10°/ 25°/ 65°/ 100°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 1080lm, 1120lm, 1170lm.
CRI >90, UGR <19, IP 20.
Stelo L 10/100cm personalizzabile.



IHI 1 parete/soffitto

Lampada da interni a corrente costante.
Cover BIANCO, NERO, OTTONE, INOX, RUGGINE.
1 testa orientabile su due assi di rotazione.
Potenza 9W | Alimentazione SELV CC 700mA.
Ottiche 10°/ 25°/ 65°/ 100°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 1080lm, 1120lm, 1170lm.
CRI >90, UGR <19, IP 40.
Dimensioni 153x93x100 mm.

alimentatore ON/OFF o DALI, Casambi non incluso



IHI 2 parete/soffitto

Doppia lampada da interni a corrente costante.
Cover BIANCO, NERO, OTTONE, INOX, RUGGINE.
2 teste orientabili su due assi di rotazione.
Potenza 2x9W | Alimentazione SELV CC 700mA.
Ottiche 10°/ 25°/ 65°/ 100°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 2160lm, 2240lm, 2340lm.
CRI >90, UGR <19, IP 40.
Dimensioni 207x93x100 mm.

alimentatore ON/OFF o DALI, Casambi non incluso



TANTŌ 70

Lampada da interni a parete biemissione.
Corpo in alluminio.
Cover in acciaio trattato finitura RUGGINE.
Potenza 30W | Alimentazione 220-240V AC.
Driver ON/OFF o DALI, Casambi integrato.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 2750lm, 2750lm, 2810lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Dim 700x70x130mm.



TANTŌ 160

Lampada da interni a parete biemissione.
Corpo in alluminio.
Cover in acciaio trattato finitura RUGGINE.
Potenza 80W | Alimentazione 220-240V AC.
Driver ON/OFF o DALI, Casambi integrato.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 6880lm, 6880lm, 7040lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Misure 1600x70x130mm.




TANTŌ 250

Lampada da interni a parete biemissione.
Corpo in alluminio.
Cover in acciaio trattato finitura RUGGINE.
Potenza 130W | Alimentazione 220-240V AC.
Driver ON/OFF o DALI, Casambi integrato.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 11015lm, 11015lm, 11260lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Misure 2500x70x130mm.



IHI 1 binario 230V AC

Lampada da interni per binario 230VAC.
Cover BIANCO, NERO, OTTONE, INOX, RUGGINE.
1 testa orientabile su due assi di rotazione.
Potenza 9W, Adattatore ON/OFF o DALI, Casambi.
Ottiche 10°, 25°, 65°, 100°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 1080lm, 1120lm, 1170lm.
CRI >90, UGR <19, IP 40.
Dimensione lampada 100x31x125,5mm

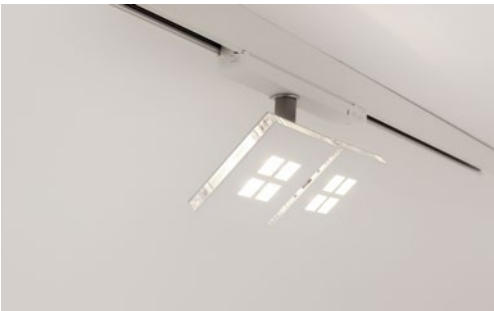

IHI 2 binario 230V AC

Doppia lampada da interni per binario 230VAC.
Cover BIANCO, NERO, OTTONE, INOX, RUGGINE.
2 teste orientabili su due assi di rotazione.
Potenza 2x9W | Adattatore ON/OFF o DALI, Casambi.
Ottiche 10°/ 25°/ 65°/ 100°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 2160lm, 2240lm, 2340lm.
CRI >90, UGR <19, IP 40.
Dimensione lampada 207x31x125,5mm



IHI 1 binario 48V DC

Lampada da interni per binario 48VDC.
Cover BIANCO, NERO, OTTONE, INOX, RUGGINE.
1 testa orientabile su due assi di rotazione.
Potenza 9W | Adattatore ON/OFF o DALI, Casambi.
Ottiche 10°/ 25°/ 65°/ 100°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 1080lm, 1120lm, 1170lm.
CRI >90, UGR <19, IP 40.
Dimensione lampada 100x31x100mm



IHI 2 binario 48V DC

Doppia lampada da interni per binario 48VDC.
Cover BIANCO, NERO, OTTONE, INOX, RUGGINE.
2 teste orientabili su due assi di rotazione.
Potenza 2x9W | Adattatore ON/OFF o DALI, Casambi.
Ottiche 10°/ 25°/ 65°/ 100°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 2160lm, 2240lm, 2340lm.
CRI >90, UGR <19, IP 40.
Dimensione lampada 290x31x100mm





IHI 1 STELO binario 48V DC

Lampada da interni per binario 48VDC.
Cover BIANCO, NERO, OTTONE, INOX, RUGGINE.
1 Testa con snodo orientabile.
Potenza 9W | Adattatore ON/OFF o DALI, Casambi.
Ottiche 10°/ 25°/ 65°/ 100°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 1080lm, 1120lm, 1170lm.
CRI >90, UGR <19, IP 40.
Dimensione lampada 100x100x14 mm.
Stelo L 10 /100cm personalizzabile.



IHI 2 STELO binario 48V DC

Doppia lampada da interni per binario 48VDC.
Cover BIANCO, NERO, OTTONE, INOX, RUGGINE.
2 Teste con snodo orientabili.
Potenza 2x9W | Adattatore ON/OFF o DALI, Casambi.
Ottiche 10°/ 25°/ 65°/ 100°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 2160lm, 2240lm, 2340lm.
CRI >90, UGR <19, IP 40.
Dimensione lampada 100x100x14 mm.
Stelo L 10 /100cm personalizzabile.

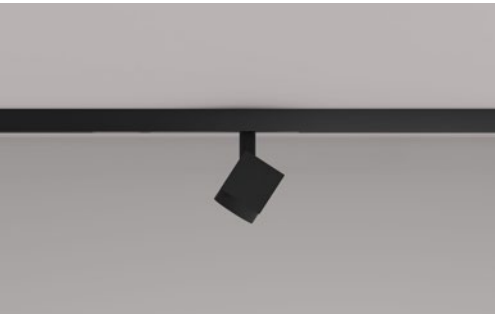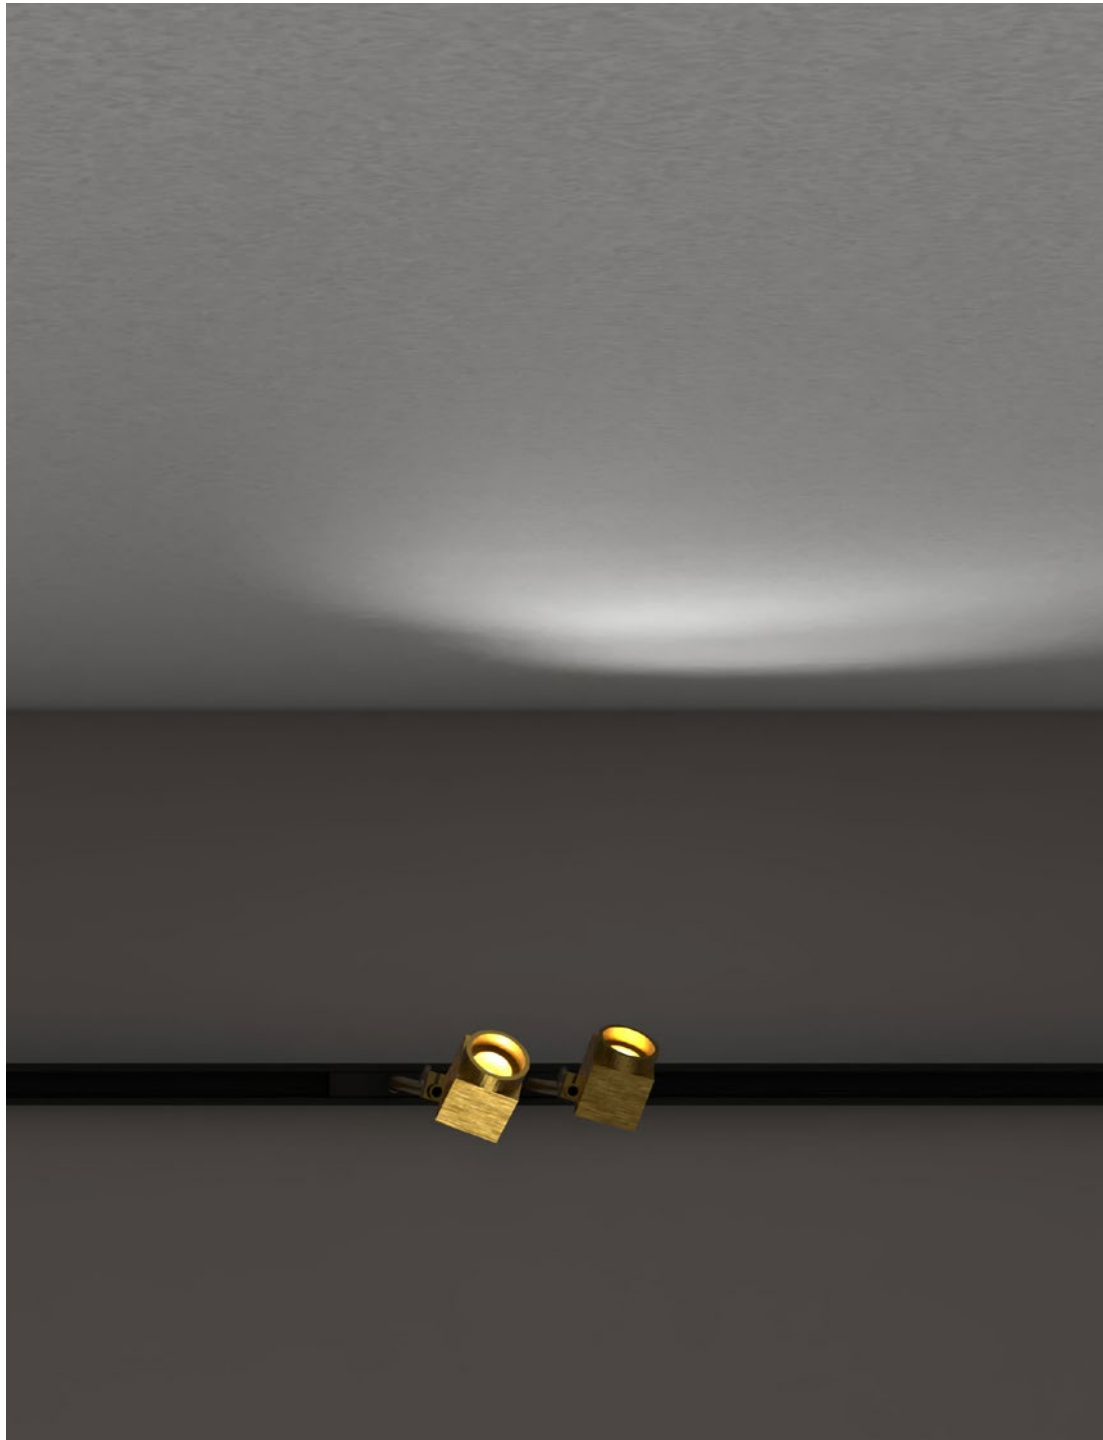


DADO 33 1 SNODO binario 48V DC

Lampada da interni per binario 48VDC.
1 corpo con snodo, in alluminio anodizzato NERO ricavato dal pieno.
Potenza 4,5W | Adattatore ON/OFF o DALI, Casambi.
Ottiche 8°/ 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 490lm, 520lm, 590lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Corpo 33x33x33mm (ghiera sp.10mm).



DADO 33 1 SNODO binario 48V DC

Lampada da interni per binario 48VDC.
1 corpo con snodo, in OTTONE o ACCIAIO ricavato dal pieno.
Potenza 4,5W, Adattatore ON/OFF o DALI, Casambi.
Ottiche 8°/ 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 490lm, 520lm, 590lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Corpo 33x33x33mm (ghiera sp.10mm).

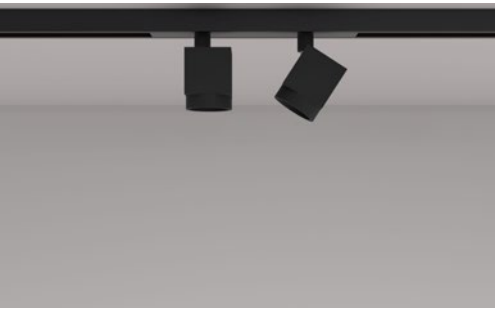


DADO 33 2 SNODO binario 48V DC

Doppia lampada da interni per binario 48VDC.
2 corpi con snodo, in alluminio anodizzato NERO ricavato dal pieno.
Potenza 2x4,5W | Adattatore ON/OFF o DALI, Casambi.
Ottiche 8°/ 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 980lm, 1040lm, 1180lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Corpo 33x33x33mm (ghiera sp.10mm).



DADO 33 2 SONDO binario 48V DC

Doppia lampada da interni per binario 48VDC.
2 corpi con snodo, in OTTONE o ACCIAIO ricavato dal pieno.
Potenza 2x4,5W | Adattatore ON/OFF o DALI, Casambi.
Ottiche 8°/ 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 980lm, 1040lm, 1180lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Corpo 33x33x33mm (ghiera sp.10mm).

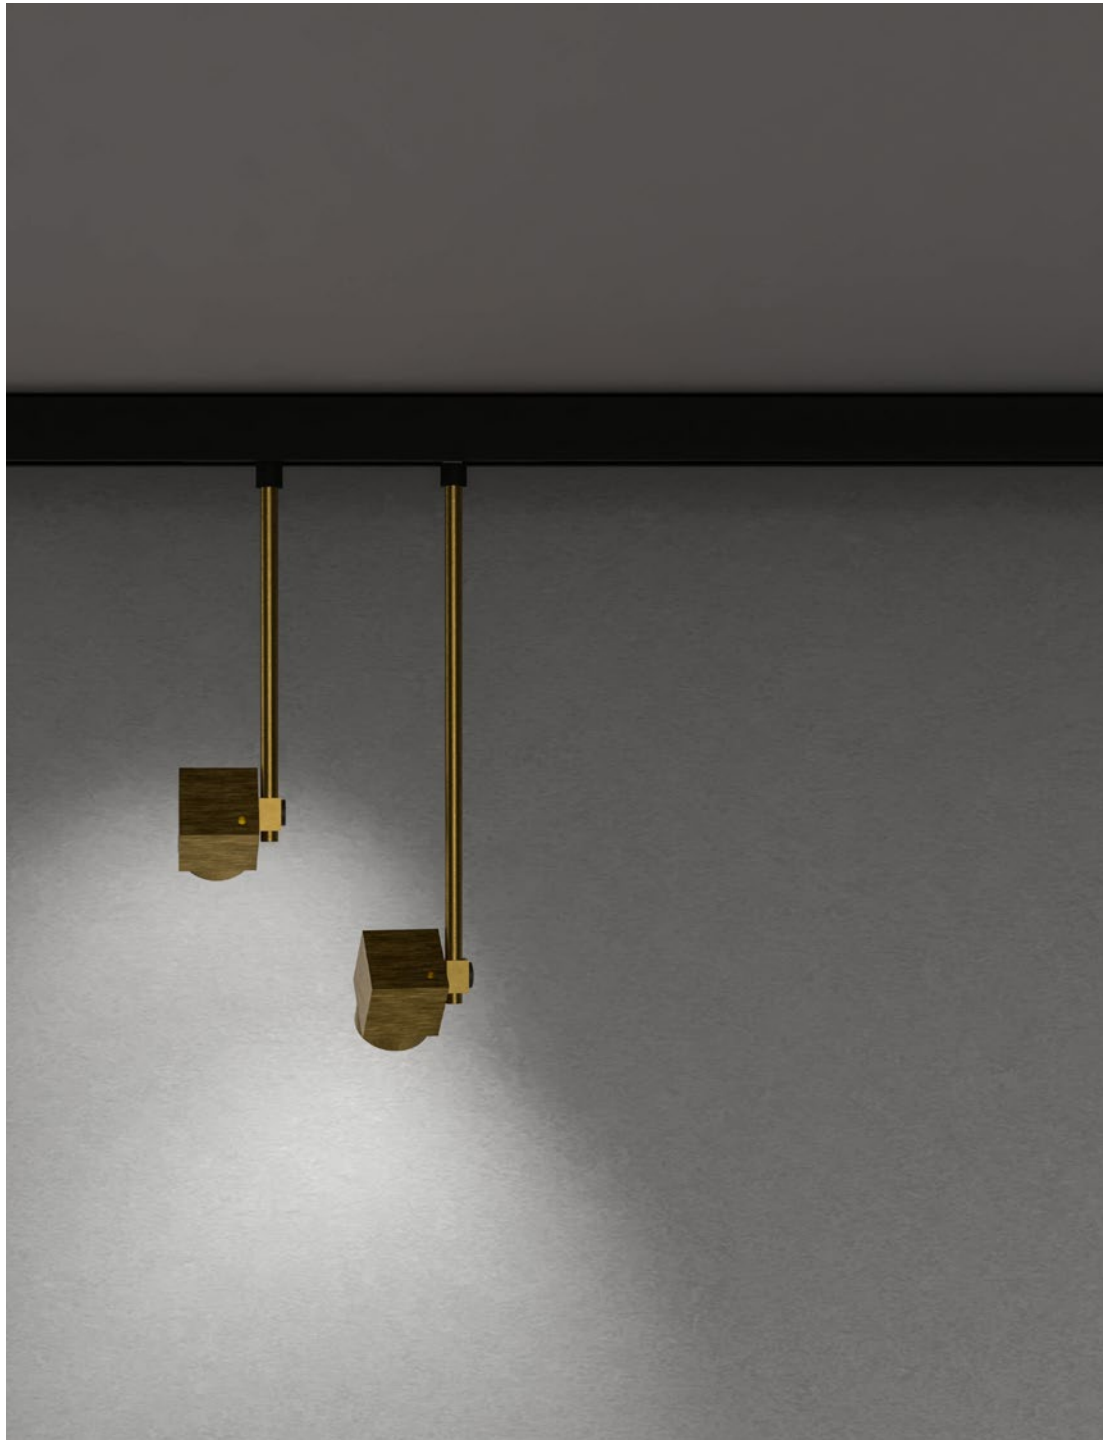

DADO 33 1 STELO binario 48V DC

Lampada da interni per binario 48VDC.
1 corpo con morsetto regolabile.
In alluminio anodizzato NERO ricavato dal pieno.
Potenza 4,5W | Adattatore ON/OFF o DALI, Casambi.
Ottiche 8°/ 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 490lm, 520lm, 590lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Corpo 33x33x33mm (ghiera sp.10mm), stelo L10/100cm.



DADO 33 1 STELO binario 48V DC

Lampada da interni per binario 48VDC.
1 corpo con morsetto regolabile.
In OTTONE o ACCIAIO ricavato dal pieno.
Potenza 4,5W | Adattatore ON/OFF o DALI, Casambi.
Ottiche 8°/ 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 490lm, 520lm, 590lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Corpo 33x33x33mm (ghiera sp.10mm), stelo L10/100cm.



DADO 33 2 STELO binario 48V DC

Lampada da interni per binario 48VDC.
2 corpi cubici con morsetto regolabile.
In alluminio anodizzato NERO ricavato dal pieno.
Potenza 2x4,5W | Adattatore ON/OFF o DALI, Casambi.
Ottiche 8°/ 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 980lm, 1040lm, 1180lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Corpo 33x33x33mm (ghiera sp.10mm), stelo L10/100cm.



DADO 33 2 STELO binario 48V DC

Doppia lampada da interni per binario 48VDC.
2 corpi cubici con morsetto regolabile.
In OTTONE o ACCIAIO ricavato dal pieno.
Potenza 2x4,5W | Adattatore ON/OFF o DALI, Casambi.
Ottiche 8°/ 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 980lm, 1040lm, 1180lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Corpo 33x33x33mm (ghiera sp.10mm), stelo L10/100cm.




ALMA 1 binario 48V DC

Lampada da interni per binario 48VDC.
Corpo in alluminio anodizzato NERO ricavato dal pieno.
Diffusore in vetro acrilico supertrasparente.
Potenza 4,5W | Adattatore ON/OFF o DALI, Casambi.
Ottiche 8°/ 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 490lm, 520lm, 590lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Dimensione corpo lampada Ø40 x 80 mm.



ALMA 1 binario 48V DC

Lampada da interni per binario 48VDC.
Corpo in OTTONE ricavato dal pieno.
Diffusore in vetro acrilico supertrasparente.
Potenza 4,5W | Adattatore ON/OFF o DALI, Casambi.
Ottiche 8°/ 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 490lm, 520lm, 590lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Dimensione corpo lampada Ø40 x 80 mm.

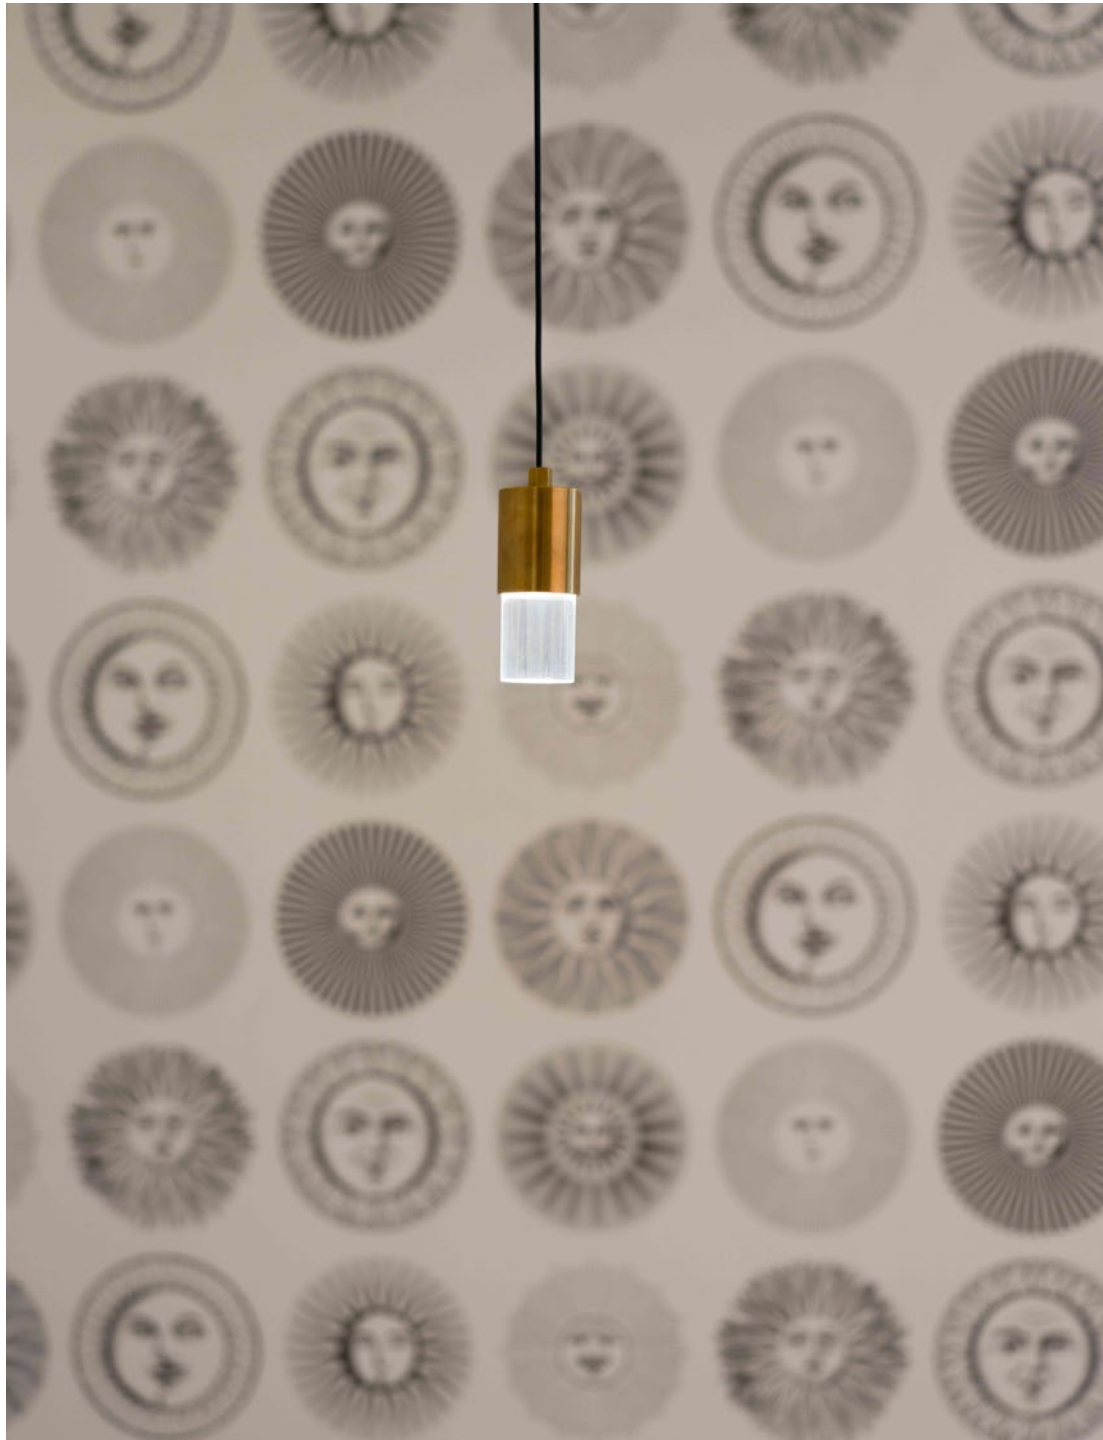


ALMA 2 binario 48V DC

Doppia lampada da interni per binario 48VDC.
Corpo in alluminio anodizzato NERO ricavato dal pieno.
Diffusore in vetro acrilico supertrasparente.
Potenza 2x4,5W | Adattatore ON/OFF o DALI, Casambi.
Ottiche 8°/ 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 980lm, 1040lm, 1180lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Dimensione corpo lampada Ø40x80 mm.




ALMA 2 binario 48V DC

Doppia lampada da interni per binario 48VDC.
Corpo in OTTONE ricavato dal pieno.
Diffusore in vetro acrilico supertrasparente.
Potenza 2x4,5W | Adattatore ON/OFF o DALI, Casambi.
Ottiche 8°/ 15°/ 25°/ 45°.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 980lm, 1040lm, 1180lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Dimensione corpo lampada Ø40x80 mm.





BINARIO 48V DC

Binario elettrificato 48VDC in alluminio a 4 conduttori 2+2 48CC e/o DALI SELV.
Finiture colore bianco e nero.
Lunghezza 100-200-300cm.
Personalizzabile al centimetro.
Da comporre.

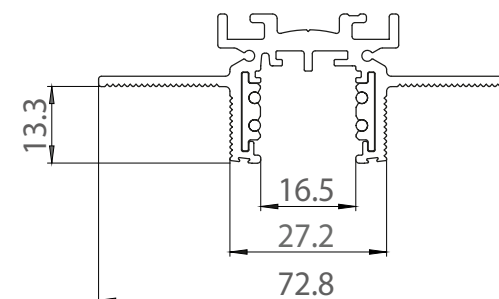


BINARIO incasso 48V DC

Binario elettrificato 48VDC in alluminio a 4 conduttori 2+2 48CC e/o DALI SELV.
Finiture colore bianco e nero.
Lunghezza 100-200-300cm.
Personalizzabile al centimetro.
Da comporre.

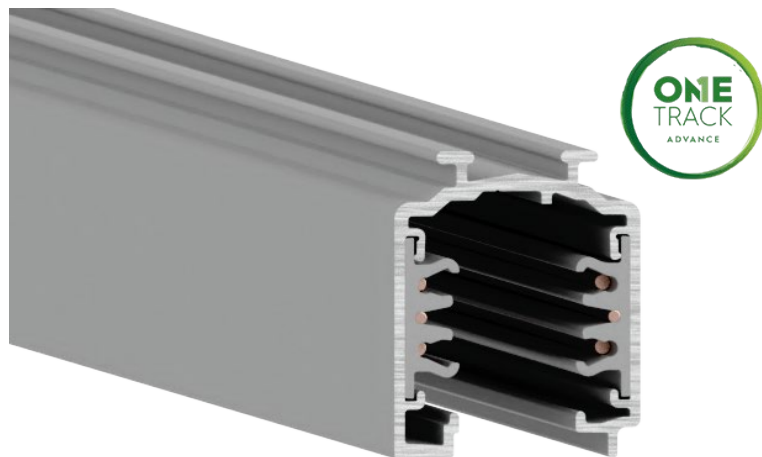

BINARIO 230V AC

Binario elettrificato 230V AC in alluminio a tre fasi più DALI, 6 conduttori L1/L2/L3/N/terra 16A/440V D+/D 2x1A/50V FELV.
 Finiture colore bianco e nero, anodizzato naturale.
 Lunghezza 100-200-300-400cm.
 Personalizzabile al centimetro.
 Da comporre.

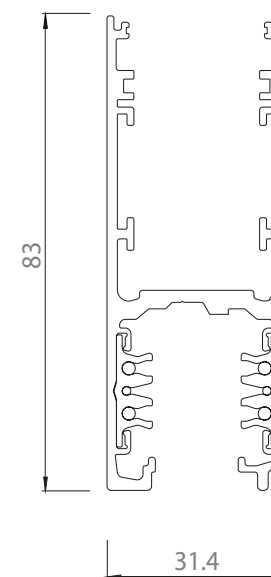

BINARIO H

Binario elettrificato 230V AC in alluminio a tre fasi più DALI, 6 conduttori L1/L2/L3/N/terra 16A/440V D+/D 2x1A/50V FELV.
 Finiture colore bianco e nero.
 Lunghezza 100-200-300-400cm.
 Personalizzabile al centimetro.
 Da comporre.



DADO 33 MOTORE

Lampada da interni ricaricabile.
 Corpo in alluminio anodizzato NERO con magnete.
 Completa di MOTORE dispositivo ricaricabile 33Wh.
 Potenza 4,2W | Alimentazione 12V DC.
 Ottiche 15°/ 25°/ 45°/ WIDE OPEN diffondente.
 Temperatura colore 2700K, 3000K.
 Flusso luminoso 350lm, 370lm.
 CRI >90, UGR <19, IP 30.
 Corpo lampada 33x33x33mm, ghiera sp. 10mm.
 Dimensione MOTORE 64x30x103mm.
 Cavo in PVC da 20cm o 200cm.
 Possibilità di ospitare una o due lampade.




1° Premio
 Venetian Smart Lighting Award 2024



IHI MOTORE

Lampada da interni ricaricabile.
 Cover in acciaio INOX con comando touch a sfioramento.
 Completa di MOTORE dispositivo ricaricabile 33Wh.
 Potenza 4,5W | Alimentazione 12V DC.
 Ottiche 10°/ 25°/ 65°/ 100°.
 Temperatura colore 2700K, 3000K.
 Flusso luminoso 780lm, 810lm.
 CRI >90, UGR <19, IP 30.
 Corpo lampada 100x100x14mm.
 Dimensione MOTORE 64x30x103mm.
 Cavo in PVC da 20cm o 200cm.

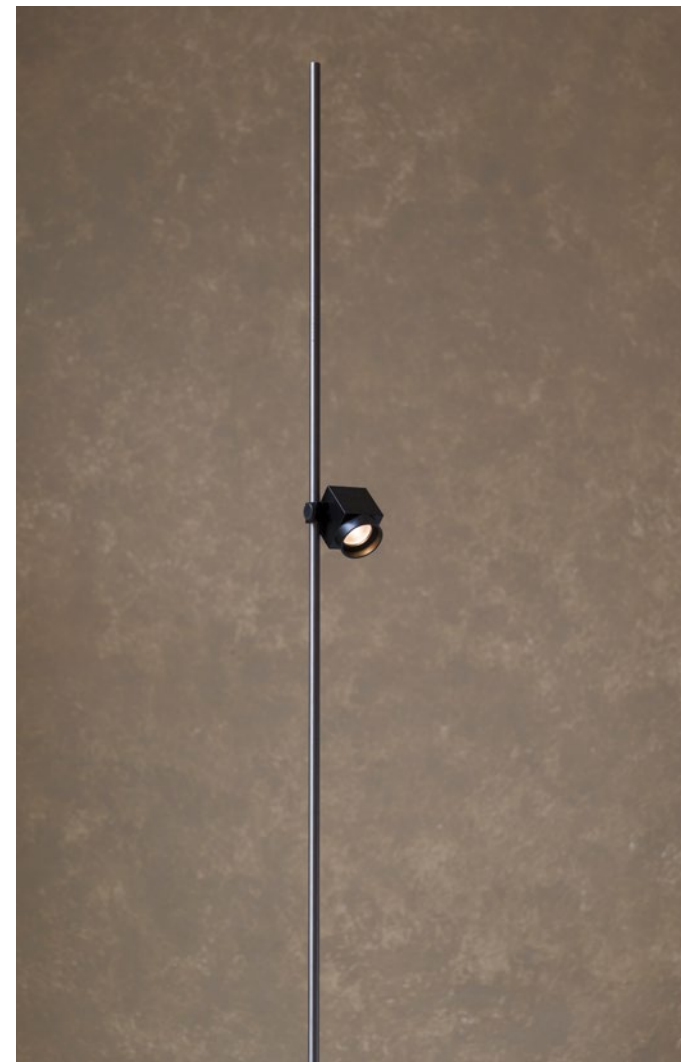

DADO 33 TERRA

Lampada da interni, da terra, dimmerabile.
 Corpo lampada con morsetto regolabile, in alluminio anodizzato NERO ricavato dal pieno.
 Ottiche 45°/ WIDE OPEN diffondente. Potenza 4,2W.
 Alimentazione 220-240V AC, con pedaliera.
 Temperatura colore 2700K, 3000K.
 Flusso luminoso 350lm, 370lm.
 Corpo lampada 33x33x33mm. Ghiera sp. 10mm.
 Base in acciaio Ø120x50mm. Altezza 200cm.
 Abbinabile a MOTORE (dispositivo ricaricabile 33Wh).





DADO 33 TAVOLO/LETTURA

Lampada da interni, da tavolo, dimmerabile.
Corpo lampada con morsetto regolabile in alluminio anodizzato NERO, ricavato dal pieno.
Base in acciaio inox con comando touch a sfioramento.
Ottiche 45°/ WIDE OPEN diffondente. Potenza 4,5W.
Alim: 100-240V AC con cavo, adattatore e spina.
Temperatura colore 2700K, 3000K.
Flusso luminoso 490lm, 520lm.
Corpo lampada 33x33x33mm. Altezza 60cm/140cm.
Abbinabile a MOTORE (dispositivo ricaricabile 33Wh).



MOTORE

Accumulatore ricaricabile 33Wh (12V DC).
Inox magnetico, uso interno.
Capacità: 33Wh | Classe: III.
IN/OUT: 2x porte 12V DC carica/uso (1A tot.).
Alim: Caricatore incluso (100-240V AC / 12V DC).
Dimensione 64x103x30mm.



1° Premio
Venetian Smart Lighting Award 2024



DADO 33 CV

Lampada da interni con magnete a tensione costante.
In alluminio anodizzato NERO ricavato dal pieno.
Potenza 4,2W | Alimentazione 12V DC (da MOTORE).
Ottiche 15°/ 25°/ 45°/ WIDE OPEN diffondente.
Temperatura colore 2700K, 3000K.
Flusso luminoso 350lm, 370lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Corpo lampada 33x33x33mm, ghiera sp. 10mm.
Cavo in PVC da 20cm o 200cm, con jack in acciaio.



IHI

Lampada da interni con magneti a tensione costante.
Cover in acciaio INOX con comando touch a sfioramento.
Potenza 4,5W | Alimentazione 12V DC (da MOTORE).
Ottiche 10°/ 25°/ 65°/ 100°.
Temperatura colore 2700K, 3000K.
Flusso luminoso 780lm, 810lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Dimensione corpo lampada 100x100x14mm.
Cavo in PVC da 20cm o 200cm, con jack in acciaio.





LECTIO 1

Lampada da interni/lettura per biblioteche.
Regolabile in altezza con blocco su staffa.
Pulsante ON/OFF e regolazione luce su 3 livelli.
40°asimmetrica (simmetrica su richiesta).
Potenza 12W | Alimentazione 220-240V AC.
Temperatura colore 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 1400lm, 1440lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Accessori: Batteria ricaricabile opzionale 10.000 mAh.
Colonna: 30x20x650mm | Testa: 650x34x22mm.



LECTIO 4

Lampada da interni/lettura per biblioteche.
Regolabile in altezza con blocco su staffa.
Pulsante ON/OFF e regolazione luce su 3 livelli.
Ottica 4x40° asimmetrica.
Potenza 4x9W | Alimentazione 220-240V AC.
Temperatura colore 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 2800lm, 2880lm.
CRI >90, UGR <19, IP 30.
Accessori: Batteria ricaricabile opzionale 10.000 mAh.
Colonna: 50x20x650mm | Testa: 1200x56x22mm.



esterni



DADO E

Lampada da esterni orientabile a tensione costante.
In acciaio INOX o BRONZO (resistente agli agenti marini).
Ottiche 45°/ WIDE OPEN diffondente.
Potenza 4,2W | Alimentazione 12V DC.
Temperatura colore 2700K, 3000K.
Flusso luminoso 350lm, 370lm.
CRI >90, UGR <19, IP 67.
Corpo lampada: 33x33x33mm.
Stelo con picchetto: Ø8mm (H max 1500mm).


alimentatore ON/OFF o DALI non incluso




KURO

Lampada da esterni su palo a tensione costante.
Ottiche 25° / 65° / 100° / STREET (a geometria variabile o AMBA a ridotta componente blu).
Potenza 13W | Alimentazione SELV CC 1000mA.
Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K.
Flusso Luminoso 1560lm, 1620lm, 1690lm.
CRI >90, UGR <19, IP 67.
Corpo lampada: 125x125x23mm.
Palo: 80x20x800 | 80x20x3000mm.


alimentatore ON/OFF o DALI non incluso

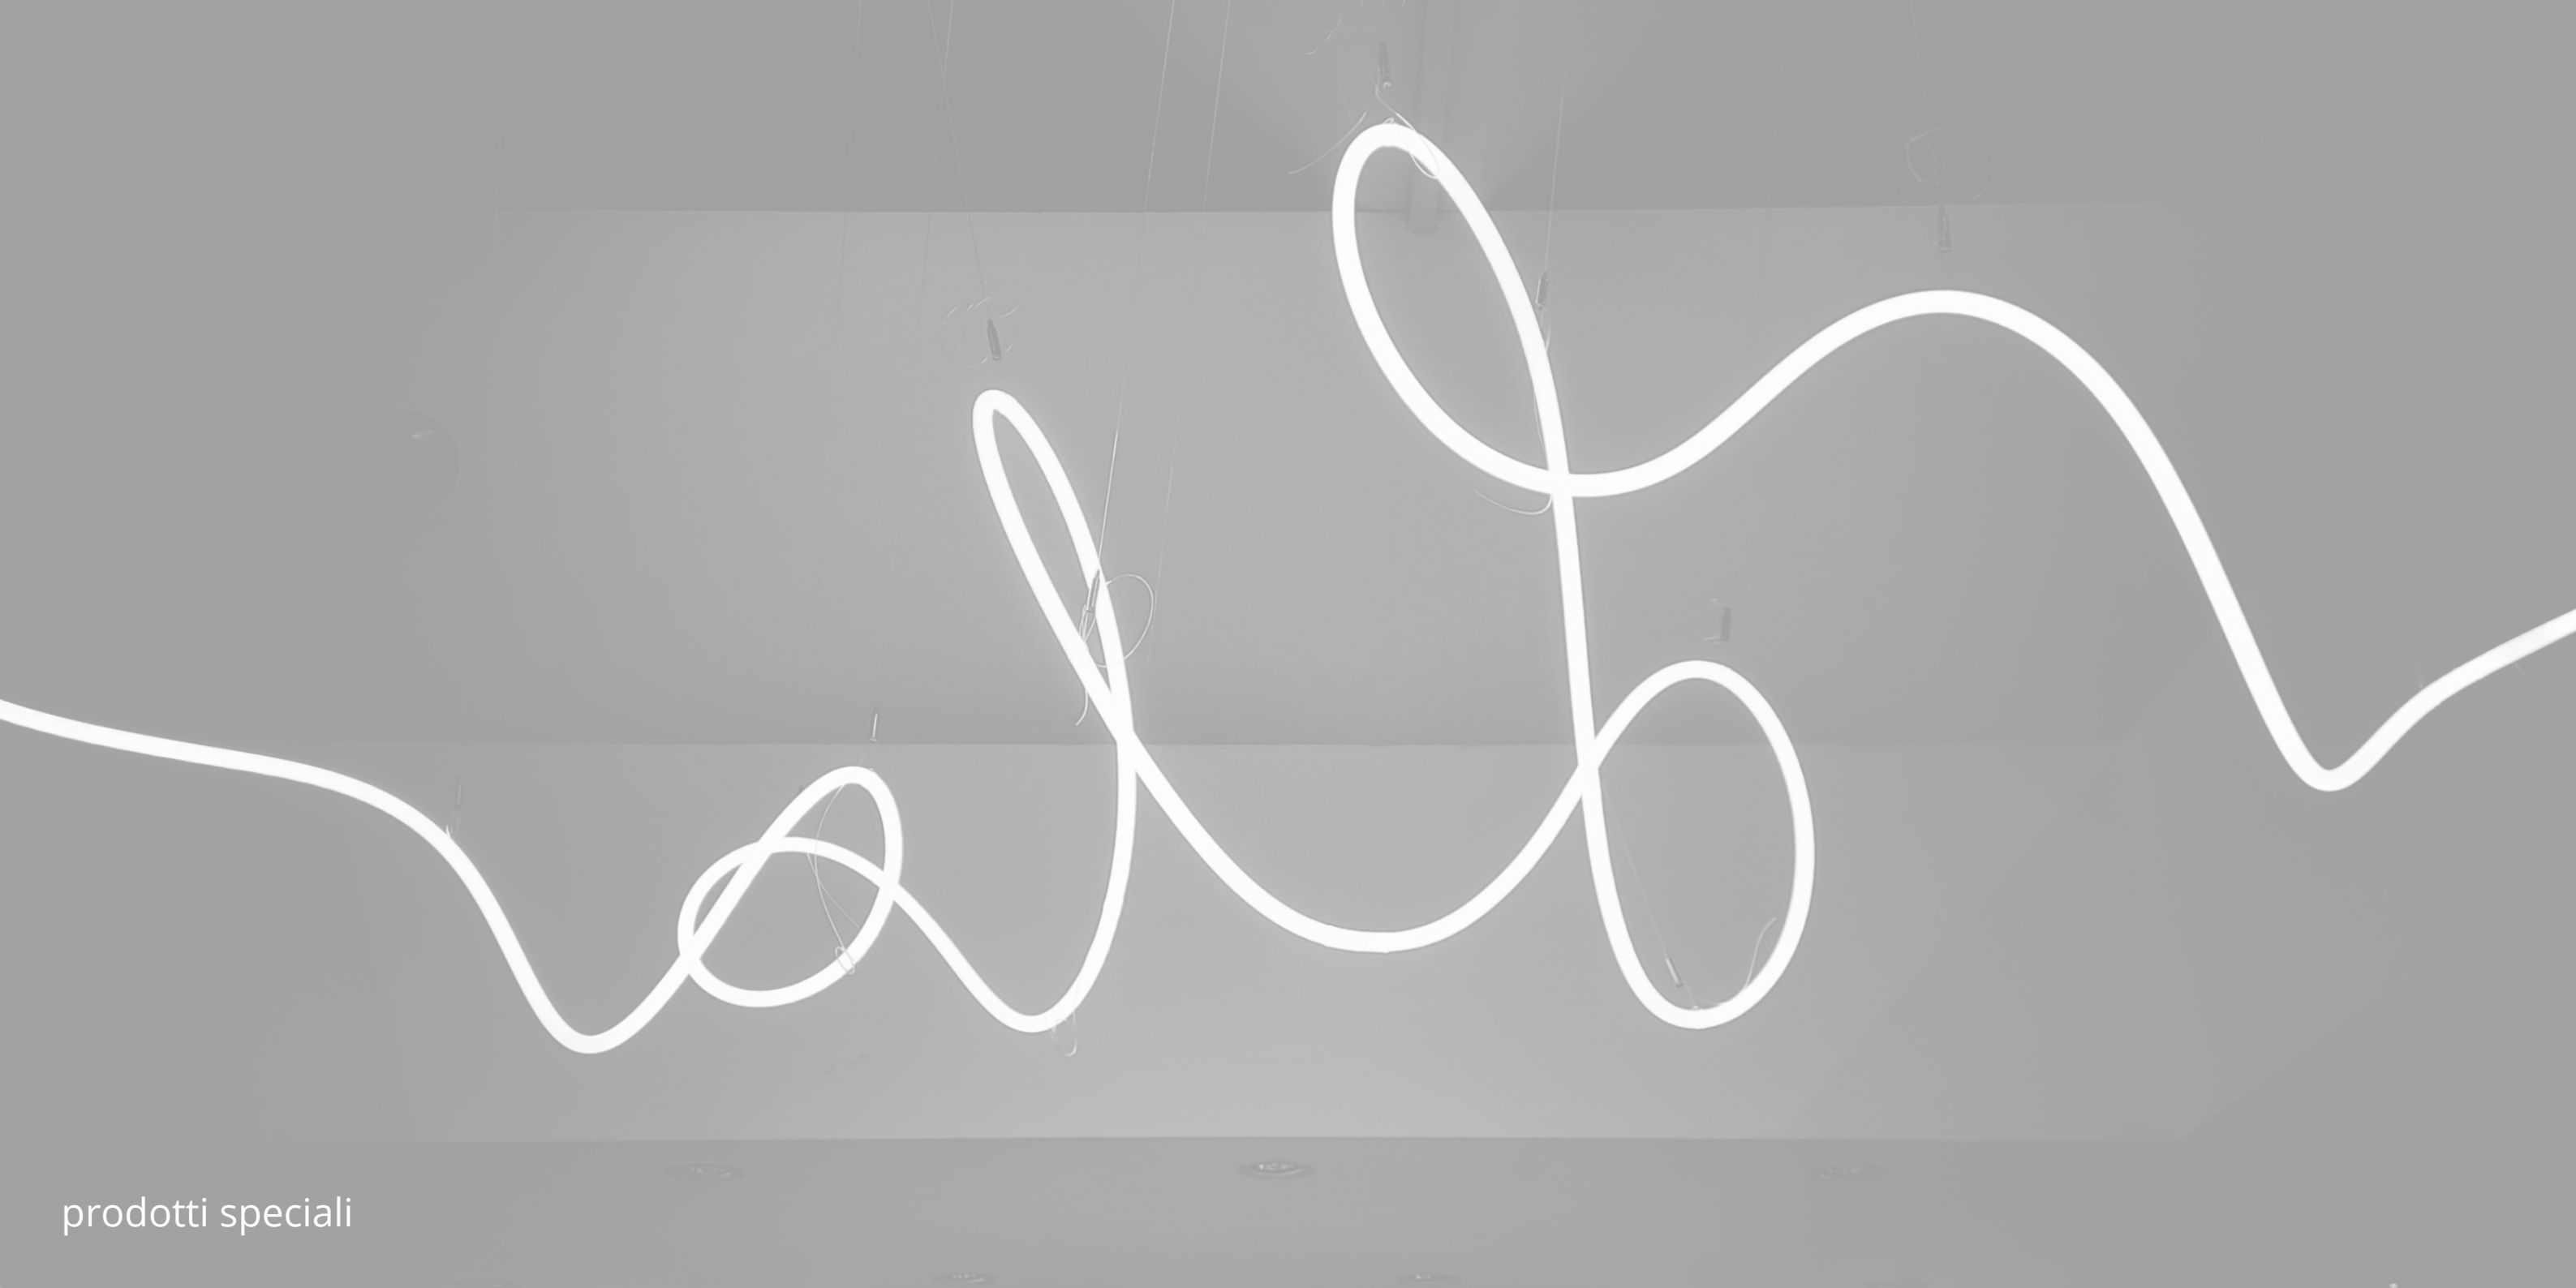

prodotti speciali

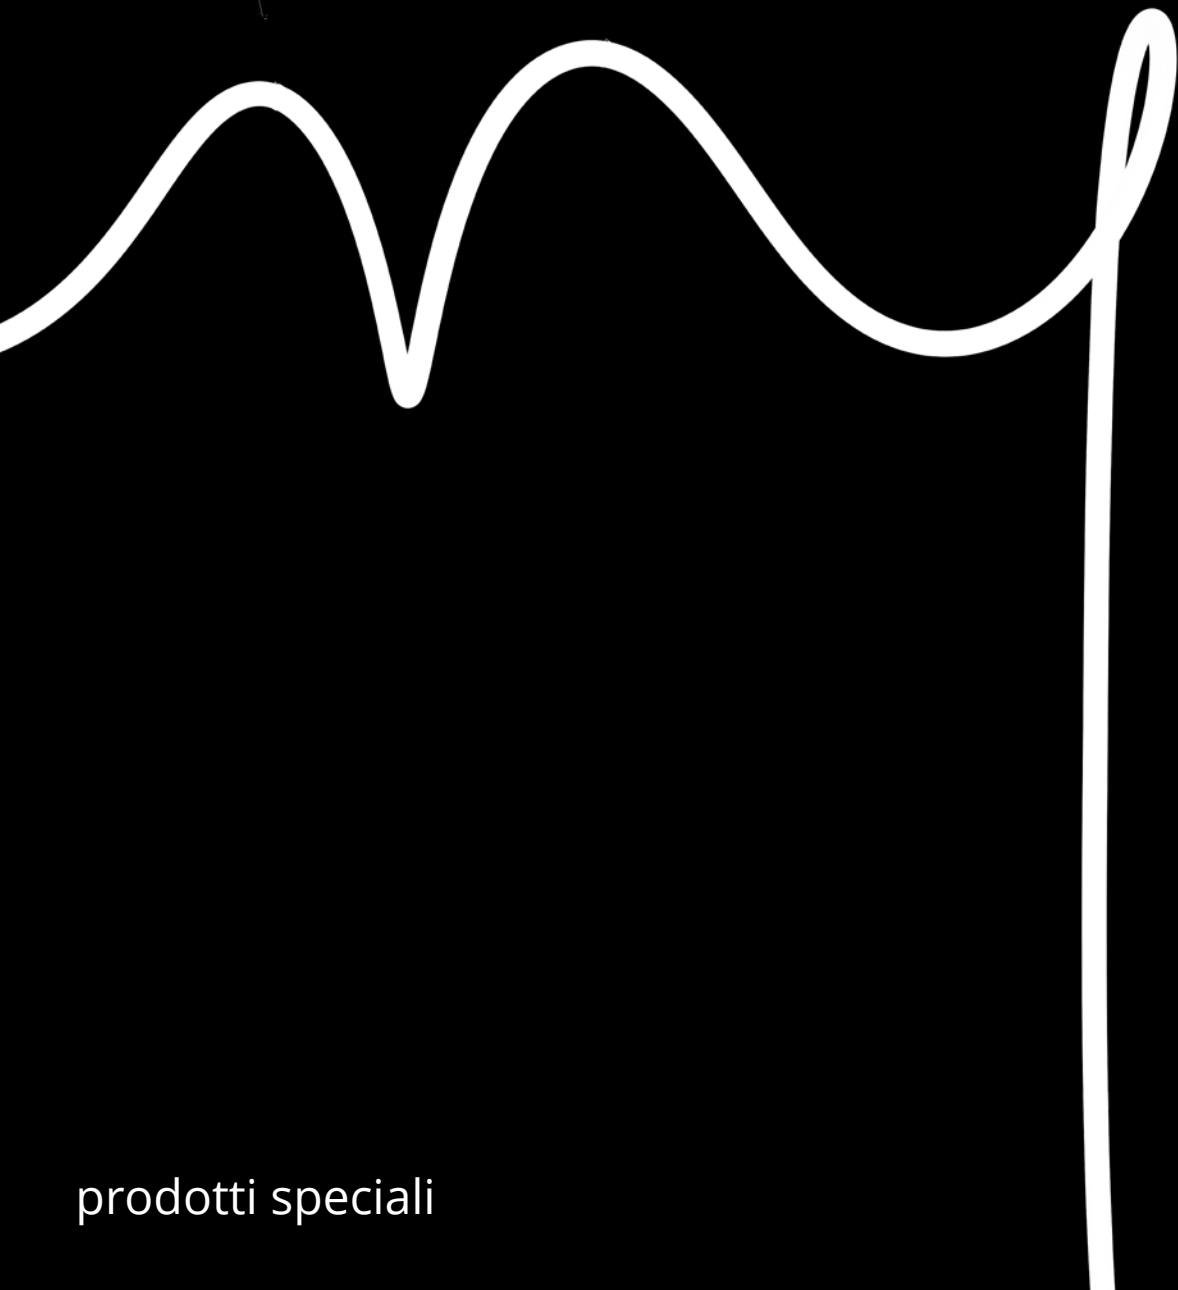


prodotti speciali

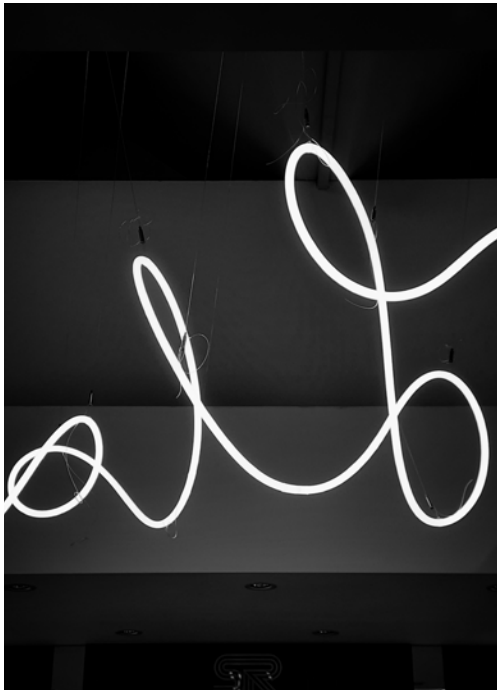

MOU 360 18

Linea luminosa 360° in materiale siliconico.
Emissione luminosa uniformemente diffusa su tutta la superficie senza la percezione di punti o zone d'ombra.
Potenza 15W/m | Alimentazione 24V DC.
Temperatura colore 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 950lm/m, 990lm/m.
CRI >90, UGR <19, IP 65.
L su misura, completo di terminali in alluminio anodizzato NERO e accessori vari.
Diametro 18mm.
Adatto per uso interno ed esterno.

alimentatore ON/OFF o DALI, Casambi non incluso

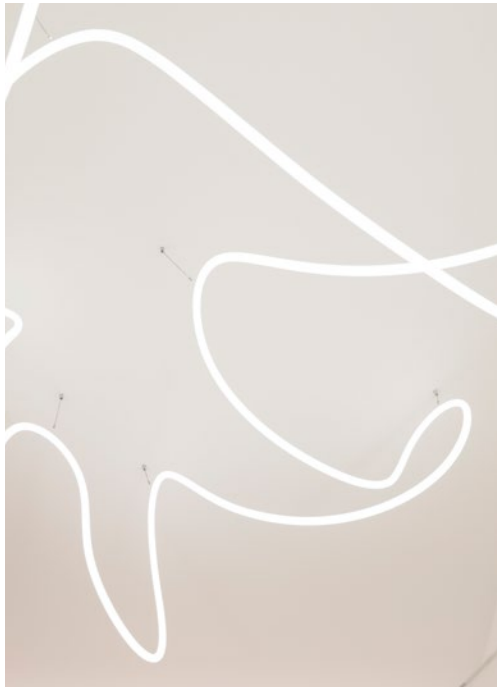

MOU 360 25

Linea luminosa 360° in materiale siliconico.
Emissione luminosa uniformemente diffusa su tutta la superficie senza la percezione di punti o zone d'ombra.
Potenza 15W/m | Alimentazione 24V / 48V DC.
Temperatura colore 3000K, 4000K.
Flusso luminoso 950lm/m, 990lm/m.
CRI >90, UGR <19, IP 65.
L su misura, completo di terminali in alluminio anodizzato NERO e accessori vari.
Diametro 25mm.
Adatto per uso interno ed esterno.

alimentatore ON/OFF o DALI, Casambi non incluso

Ordini – Gli ordini vengono accettati solo previa conferma scritta da parte di Ailis. Tutte le vendite avvengono secondo le condizioni indicate, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Conferma d'ordine – Il contratto si perfeziona con la conferma d'ordine. Eventuali modifiche o recessi successivi non saranno ritenuti validi.

Validità dell'offerta – Salvo diversa indicazione, prezzi e condizioni dell'offerta restano validi per 30 giorni dalla data indicata.

Prezzi – Si applicano i prezzi in vigore al momento della consegna, franco nostro magazzino e al netto IVA, salvo diverso accordo.

Disponibilità – Gli ordini sono accettati in base alla disponibilità di magazzino. Ailis informerà tempestivamente in caso di esaurimento scorte.

Consegne – Ailis si impegna a rendere disponibile la merce entro 60 giorni dalla conferma dell'ordine. I tempi sono indicativi e possono variare per cause di forza maggiore. La fornitura potrebbe avere una tolleranza del 10%, che può salire al 20% per produzioni su misura.

Trasporto e imballaggio – La merce viaggia a rischio dell'acquirente dal momento in cui lascia il nostro magazzino. La spedizione avviene con il mezzo ritenuto più idoneo, salvo specifiche richieste. L'imballaggio è curato per garantire la protezione del prodotto, eventuali danni non imputabili a difetti di confezionamento non potranno essere contestati.

Reclami – Eventuali contestazioni devono essere comunicate per iscritto entro 8 giorni dalla ricezione della merce. In caso di difetti accertati, Ailis provvederà alla riparazione o sostituzione del prodotto, escludendo altre forme di risarcimento.

Garanzia – I prodotti Ailis sono coperti dalla garanzia del produttore e da una garanzia di 24 mesi per difetti di conformità, a condizione che siano utilizzati correttamente. La sostituzione o riparazione avverrà senza costi per il cliente, salvo che il difetto non rientri nei casi coperti dalla garanzia.

Pagamenti – Per ordini fino a €10.000 (IVA esclusa), è richiesto il pagamento anticipato. Per importi superiori è previsto un acconto del 30% all'ordine e saldo alla disponibilità della merce. In caso di ritardi nei pagamenti, verranno applicati interessi di mora secondo la normativa vigente.

ailis

ailis srl

Via Marsan, 15/A
36063 - Marostica
Vicenza Italy
T+39 0424 1948109
info@ailis.it
www.ailis.it